


Appareillage

gallery

La solution universelle
pour vos chantiers
résidentiels et tertiaires.

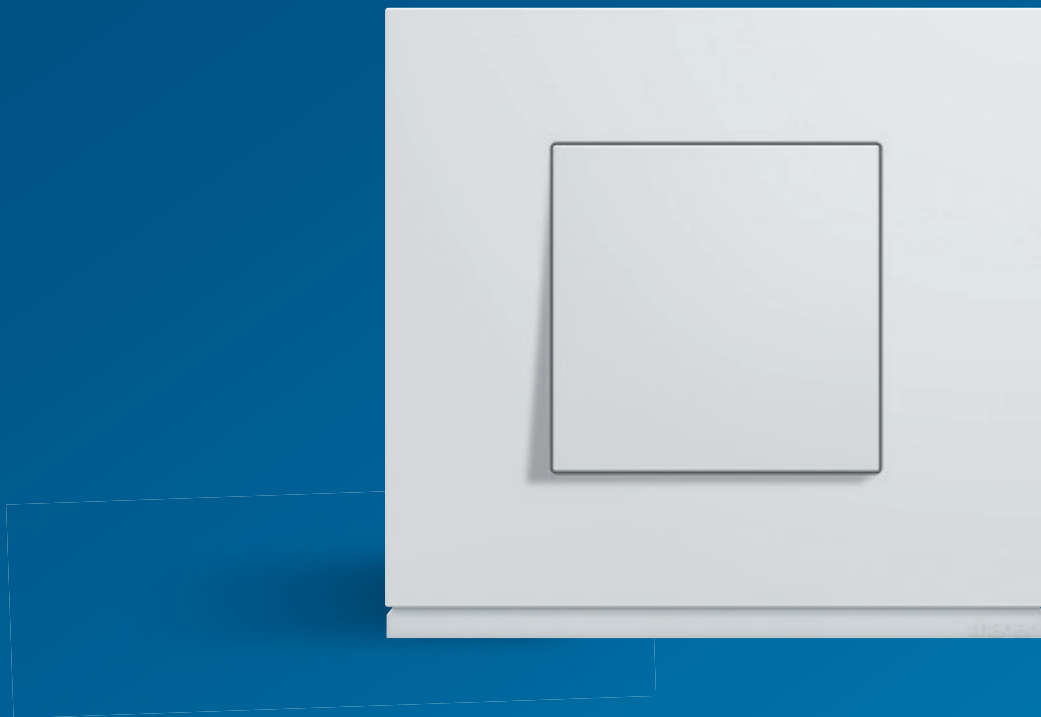

:hager

Une solution universelle pour le résidentiel et le tertiaire



1 gamme,
moins de références
pour plus
de possibilités.





Logements, commerces,
bureaux, hôtels, écoles,
neufs ou en rénovation...

L'universalité, c'est une solution
unique pour tous vos clients.

gallery et ses références

Des références pensées pour être facilement mémorisées.

WXA

Accessoires

- supports
- boîtes
- voyants



WXF

Fonctions


- mécanismes



WXD

Déco

- enjoliveurs



WXT

KNX


- mécanismes



WXE

Déco KNX

- touches




WXP

Plaques de recouvrement


	WXPxxxx	WXPxxxx
	↓	↓
PVC	00 - 10	Taille de
Matières fines	20 - 30	la plaque
Matières massives	40 - 50	exemple:
		02 - 1 poste
		12 - 2 postes
		13 - 3 postes



Configuration encastrée ou en saillie

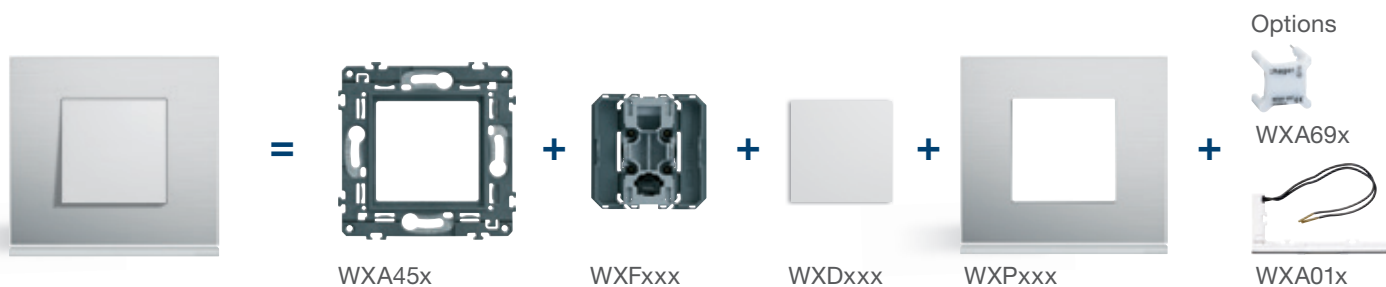

Les goulottes, blocs multiprises, boîtes de sol et colonne(tte)s



1 mécanisme
et 1 enjoliveur à assembler.
WXFxxx + WXDxxx

ou



Prise de courant "spécial goulottes" en 1 référence à clipser : WXF4xxx. Couleurs : blanc, noir ou titane.





WXP0002



WXP0202



WXP0102



WXP0902



WXP1002



WXP2002



WXP2102



WXP2202



WXP2402



WXP2502

Guide de choix par postes

1 poste = 2 modules
2 postes = 2 x 2 modules
3 postes = 3 x 2 modules
4 postes = 4 x 2 modules
(1 module = 22,5 mm)

	horizontal entraxe 71 mm			
	1 poste	2 postes	3 postes	4 postes
	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.

Supports de fixation et bandes lumineuses

À vis	WXA450	2xWXA450	3xWXA450	4xWXA450
À griffes longues	WXA450G	2xWXA450G	3xWXA450G	4xWXA450G
Bande lumineuse blanche 12 / 24 V	WXA011	-	-	-
Bande lumineuse blanche 230 V	WXA010	WXA012	-	-

Finitions teintées dans la masse

pure	Blanc	WXP0002	WXP0012	WXP0013	WXP0014
------	-------	---------	---------	---------	---------





Finitions peintes

night / noir	Peinture satinée	WXP0202	WXP0212	WXP0213	WXP0214
titane	Peinture métallisée	WXP0102	WXP0112	WXP0113	WXP0114
taupe	Peinture satinée	WXP0902	WXP0912	WXP0913	WXP0914
anthracite	Peinture satinée	WXP1002	WXP1012	WXP1013	WXP1014



Finitions matières fines

aluminium	Effet alu	WXP2002	WXP2012	WXP2013	WXP2014
steel	Effet acier	WXP2102	WXP2112	WXP2113	WXP2114
bronze	Effet bronze	WXP2202	WXP2212	WXP2213	WXP2214
pecan	Effet bois brun	WXP2402	WXP2412	WXP2413	WXP2414
latté	Effet bois beige	WXP2502	WXP2512	WXP2513	WXP2514

Les matières naturelles qui composent la gamme gallery présentent des différences de texture, de couleur et de veinage. Ces caractéristiques lui confèrent un aspect unique.

vertical entraxe 71 mm 2 postes  Réf.		vertical entraxe 57 mm 2 postes  Réf.		vertical entraxe 71 mm 3 postes  Réf.		vertical entraxe 57 mm 3 postes  Réf.	
--	--	--	--	--	--	--	--





Supports de fixation et bandes lumineuses

2x WXA450	3x WXA450	2x WXA450	3x WXA450	
2x WXA450G	3x WXA450G	2x WXA450G	3x WXA450G	
WXA011	WXA011	WXA011	WXA011	
WXA010	WXA010	WXA010	WXA010	






Finitions teintées dans la masse

WXP0042	WXP0043	WXP0022	WXP0023	pure	
---------	---------	---------	---------	------	---

Finitions peintes

WXP0242	WXP0243	WXP0222	WXP0223	night / noir	
WXP0142	WXP0143	WXP0122	WXP0123	titane	
WXP0942	WXP0943	WXP0922	WXP0923	taupe	
WXP1042	WXP1043	WXP1022	WXP1023	anthracite	

Finitions matières fines

WXP2042	WXP2043	WXP2022	-	aluminium	
WXP2142	WXP2143	WXP2122	-	steel	
WXP2242	WXP2243	WXP2222	-	bronze	
WXP2442	WXP2443	WXP2422	-	pecan	
WXP2542	WXP2543	WXP2522	-	latté	

Appareillage gallery au format 45 mm

L'appareillage gallery, au format 45 mm, peut être utilisé comme appareillage mural mais il se monte aussi dans les goulottes, colonnes, boîtes de sol, blocs multiprises et colonnes.




Les avantages pour vous :

- Une large gamme des plaques de recouvrement avec un design irréprochable.
- L'offre apporte beaucoup de fonctions.
- Stock limité : plusieurs fonctions avec une seule référence (va-et-vient et BP, app. 45 et 22,5 mm), enjoliveurs à commander séparément en différentes couleurs.
- L'appareillage se clipse dans tous les systèmes tehalit.
- Supports d'app. équipables d'une bande lumineuse.

Caractéristiques techniques :


- Les bornes **quickconnect** sont compatibles avec les fils souples et rigides 1,5 et 2,5 mm². Brevet Hager.
- Teintes des enjoliveurs : blanc, noir et titane, rouge pour les prises discriminées. Orange et vert pour des applications spécifiques.
- Prises "spéciales goulottes" interconnectables entre elles grâce à l'accessoire de jonction.
- Supports à vis ou à griffes.

Expert tips



01

Support à vis ou à griffes
Sécable pour obtenir un entraxe de 57 mm.




02

Plaques de recouvrement
Un système de compensation permet de rattraper les défauts du mur.
Guide de choix voir pages 6 et 7.




03

Enjoliveurs
A commander séparément et disponibles en 3 couleurs : blanc, titane, noir.



04

Mécanismes 22,5 mm ou 45 mm
Pour passer de 2 modules (45 mm) à 1 module (22,5 mm), il faut simplement casser les 2 ailettes.
Après, il reste juste à choisir l'enjoliveur qui convient.




05

Une offre très large
La gamme apporte beaucoup de fonctions : interrupteurs, prises courant fort, prises informatiques et multimédia, etc. ...




06

Voyant universel
Il se pose sur le mécanisme et peut aussi bien jouer le rôle de voyant témoin que celui de voyant de signalisation, le tout avec la même référence et en un tour de main (rotation 90°).



07

Prises interconnectables pour goulottes, inclinées à 45°
Simples, doubles, triples, les prises peuvent être multipliées grâce à l'accessoire de jonction.



08

Va-et-vient ou poussoir
Passez d'un va-et-vient à un bouton-poussoir d'un simple coup de tournevis et vice versa avec la même référence.

Capacité de raccordement quickconnect :











- minimum : 2 x 1 mm² fil rigide
 - maximum : 2 x 2,5 mm² fil rigide
- Les prises sont inclinées à 45°.

Les prises de types WXF421x, WXF422x, WXF423x, WXF431, WXF432, WXF433 sont conformes à la NBN C 61-112-1.



Teintes :

- Blanc **(B)**
- Rouge **(R)**
- Titane **(T)**
- Noir **(N)**
- Orange **(E)**
- Vert **(V)**

	Désignation	Caractéristiques	Largeur	Réf.
 WXF421B	Prises simples interconnectables	Prise simple 2 P + T, blanc	67,5 mm	WXF421B
		Prise simple 2 P + T, rouge	67,5 mm	WXF421R
		Prise simple 2 P + T, titane	67,5 mm	WXF421T
		Prise simple 2 P + T, noir	67,5 mm	WXF421N
		Prise simple 2 P + T, orange	67,5 mm	WXF421E
		Prise simple 2 P + T, vert	67,5 mm	WXF421V
 WXF421E	Prises doubles interconnectables	Prise double 2 P + T, blanc	90 mm	WXF422B
		Prise double 2 P + T, rouge	90 mm	WXF422R
		Prise double 2 P + T, titane	90 mm	WXF422T
		Prise double 2 P + T, noir	90 mm	WXF422N
		Prise double 2 P + T, orange	90 mm	WXF422E
		Prise double 2 P + T, vert	90 mm	WXF422V
 WXF422B	Prises triples interconnectables	Prise triple 2 P + T, blanc	135 mm	WXF423B
		Prise triple 2 P + T, rouge	135 mm	WXF423R
		Prise triple 2 P + T, titane	135 mm	WXF423T
		Prise triple 2 P + T, noir	135 mm	WXF423N
		Prise triple 2 P + T, orange	135 mm	WXF423E
		Prise triple 2 P + T, vert	135 mm	WXF423V
 WXF422T	Prises discriminées interconnectables	Prise simple 2 P + T	45 mm	WXF431
		Prise double 2 P + T	90 mm	WXF432
		Prise triple 2 P + T	135 mm	WXF433
 WXF423N	Détrompeur de fiche	Pour les prises discriminées		WXA001
 WXF423V	Jonction pour prises interconnectables	Jonction entre les prises		WS120
 WXF423R	Interrupteur pour prises interconnectables	Interrupteur 16 AX, blanc		WXF436B
		Interrupteur 16 AX, noir		WXF436N
		Interrupteur 16 AX, titane		WXF436T
 WS120	Serre câble	Pour les prises interconnectables		WS130
 WXF436B				
 WS130				

Capacité de raccordement quickconnect :

- minimum : 2 x 1 mm² fil rigide
- maximum : 2 x 2,5 mm² fil rigide

Les prises de type WXF100x sont conformes à la norme NBN C 61-112-1.



Teintes :

- Blanc (B)
- Rouge (R)
- Titane (T)
- Noir (N)
- Orange (E)
- Vert (V)



WXF100



WXD100B



WXF105




WXD105N



WXD103B



WXA699




WXF122



WXF123

Désignation	Caractéristiques	Largeur	Réf. mécanisme	Réf. enjoliveur
Prises de courant simples 16 AX - 250 V~, connexion par l'arrière	Prise 2 P + T, blanc	45 mm	WXF100	WXD100B
	Prise 2 P + T, rouge	45 mm	WXF100	WXD100R
	Prise 2 P + T, titane	45 mm	WXF100	WXD100T
	Prise 2 P + T, noir	45 mm	WXF100	WXD100N
	Prise 2 P + T, orange	45 mm	WXF100	WXD100E
	Prise 2 P + T, vert	45 mm	WXF100	WXD100V
Prises de courant simples 16 AX - 250 V~, connexion par le dessous	Prise 2 P + T, blanc	45 mm	WXF105	WXD105B
	Prise 2 P + T, titane	45 mm	WXF105	WXD105T
	Prise 2 P + T, noir	45 mm	WXF105	WXD105N
Prises de courant simples 16 AX - 250 V~, à clapet	Prise 2 P + T, blanc à clapet	45 mm	WXF100	WXD101B
	Prise 2 P + T, titane à clapet	45 mm	WXF100	WXD101T
	Prise 2 P + T, noir à clapet	45 mm	WXF100	WXD101N
Prises de courant simples 16 AX - 250 V~, à voyant (lampe à commander séparément)	Prise 2 P + T, blanc à voyant	45 mm	WXF100	WXD103B
	Prise 2 P + T, titane à voyant	45 mm	WXF100	WXD103T
	Prise 2 P + T, noir à voyant	45 mm	WXF100	WXD103N
Voyant pour prise de courant	Témoin blanc de signalisation 250 V~		WXA699	
Prises de courant simples discriminées 16 AX - 250 V~	Prise 2 P + T discriminée, en rouge	45 mm	WXF100	WXD104R
Détrompeur de fiche	Pour les prises discriminées			WXA001
Prises de courant 16 AX - 250 V~ SCHUKO	Prise 2 P + T, blanc	45 mm	WXF160B	enjoliveur incl.
	Prise 2 P + T, rouge	45 mm	WXF160R	enjoliveur incl.
	Prise 2 P + T, titane	45 mm	WXF160T	enjoliveur incl.
	Prise 2 P + T, noir	45 mm	WXF160N	enjoliveur incl.
	Prise 2 P + T, orange	45 mm	WXF160E	enjoliveur incl.
	Prise 2 P + T, vert	45 mm	WXF160V	enjoliveur incl.
Prises de courant doubles (précâblées et support intégré)	2 prises 2P+T, blanc		★ WXF122	★ 2 x WXD100B
	2 prises 2P+T, titane		★ WXF122	★ 2 x WXD100T
	2 prises 2P+T, noir		★ WXF122	★ 2 x WXD100N
Prises de courant triples (précâblées et support intégré)	3 prises 2P+T, blanc		★ WXF123	★ 3 x WXD100B
	3 prises 2P+T, titane		★ WXF123	★ 3 x WXD100T
	3 prises 2P+T, noir		★ WXF123	★ 3 x WXD100N



WXF221



WXD205B



WXD206N



WXF228



WXD206B

Désignation	Caractéristiques	Largeur	Réf. mécanisme	Réf. enjoliveur
Prises RJ45 Cat. 5e UTP	Cat. 5e UTP avec porte-étiquette, blanc	22,5 mm	WXF221	WXD205B
	Cat. 5e UTP avec porte-étiquette, blanc	45 mm	WXF221	WXD206B
	Cat. 5e UTP avec porte-étiquette, titane	22,5 mm	WXF221	WXD205T
	Cat. 5e UTP avec porte-étiquette, titane	45 mm	WXF221	WXD206T
	Cat. 5e UTP avec porte-étiquette, noir	22,5 mm	WXF221	WXD205N
	Cat. 5e UTP avec porte-étiquette, noir	45 mm	WXF221	WXD206N
Prises RJ45 Cat. 5e FTP	Cat. 5e FTP avec porte-étiquette, blanc	22,5 mm	WXF222	WXD205B
	Cat. 5e FTP avec porte-étiquette, blanc	45 mm	WXF222	WXD206B
	Cat. 5e FTP avec porte-étiquette, titane	22,5 mm	WXF222	WXD205T
	Cat. 5e FTP avec porte-étiquette, titane	45 mm	WXF222	WXD206T
	Cat. 5e FTP avec porte-étiquette, noir	22,5 mm	WXF222	WXD205N
	Cat. 5e FTP avec porte-étiquette, noir	45 mm	WXF222	WXD206N
Prises RJ45 Cat. 6 UTP	Cat. 6 UTP avec porte-étiquette, blanc	22,5 mm	WXF225	WXD205B
	Cat. 6 UTP avec porte-étiquette, blanc	45 mm	WXF225	WXD206B
	Cat. 6 UTP avec porte-étiquette, titane	22,5 mm	WXF225	WXD205T
	Cat. 6 UTP avec porte-étiquette, titane	45 mm	WXF225	WXD206T
	Cat. 6 UTP avec porte-étiquette, noir	22,5 mm	WXF225	WXD205N
	Cat. 6 UTP avec porte-étiquette, noir	45 mm	WXF225	WXD206N
Prises RJ45 Cat. 6 FTP	Cat. 6 FTP avec porte-étiquette, blanc	22,5 mm	WXF224	WXD205B
	Cat. 6 FTP avec porte-étiquette, blanc	45 mm	WXF224	WXD206B
	Cat. 6 FTP avec porte-étiquette, titane	22,5 mm	WXF224	WXD205T
	Cat. 6 FTP avec porte-étiquette, titane	45 mm	WXF224	WXD206T
	Cat. 6 FTP avec porte-étiquette, noir	22,5 mm	WXF224	WXD205N
	Cat. 6 FTP avec porte-étiquette, noir	45 mm	WXF224	WXD206N
Prises RJ45 Cat. 6 STP	Cat. 6 STP avec porte-étiquette, blanc	22,5 mm	WXF226	WXD205B
	Cat. 6 STP avec porte-étiquette, blanc	45 mm	WXF226	WXD206B
	Cat. 6 STP avec porte-étiquette, titane	22,5 mm	WXF226	WXD205T
	Cat. 6 STP avec porte-étiquette, titane	45 mm	WXF226	WXD206T
	Cat. 6 STP avec porte-étiquette, noir	22,5 mm	WXF226	WXD205N
	Cat. 6 STP avec porte-étiquette, noir	45 mm	WXF226	WXD206N
Prises RJ45 Cat. 6a STP	Cat. 6a STP avec porte-étiquette, blanc	22,5 mm	WXF228	WXD205B
	Cat. 6a STP avec porte-étiquette, blanc	45 mm	WXF228	WXD206B
	Cat. 6a STP avec porte-étiquette, titane	22,5 mm	WXF228	WXD205T
	Cat. 6a STP avec porte-étiquette, titane	45 mm	WXF228	WXD206T
	Cat. 6a STP avec porte-étiquette, noir	22,5 mm	WXF228	WXD205N
	Cat. 6a STP avec porte-étiquette, noir	45 mm	WXF228	WXD206N



WXF230



WXD230B

Désignation	Caractéristiques	Largeur	Réf. mécanisme	Réf. enjoliveur
Prises RJ45 à 45°	Cat. 6 UTP, blanc	45 mm	WXF230	WXD230B
	Cat. 6 UTP, titane	45 mm	WXF230	WXD230T
	Cat. 6 UTP, noir	45 mm	WXF230	WXD230N
	Cat. 6 FTP, blanc	45 mm	WXF231	WXD230B
	Cat. 6 FTP, titane	45 mm	WXF231	WXD230T
	Cat. 6 FTP, noir	45 mm	WXF231	WXD230N
	Cat. 6 STP, blanc	45 mm	WXF232	WXD230B
	Cat. 6 STP, titane	45 mm	WXF232	WXD230T
	Cat. 6 STP, noir	45 mm	WXF232	WXD230N
	Cat. 6a STP, blanc	45 mm	WXF233	WXD230B
	Cat. 6a STP, titane	45 mm	WXF233	WXD230T
	Cat. 6a STP, noir	45 mm	WXF233	WXD230N



WXF250



WXF253



WXF257



WXD256B



WXF622



WXD201T

Désignation	Caractéristiques	Largeur	Réf. mécanisme	Réf. enjoliveur
Prises télévision	TV directe, blanc	45 mm	WXF250	WXD251B
	TV directe, titane	45 mm	WXF250	WXD251T
	TV directe, noir	45 mm	WXF250	WXD251N
	TV + FM directe, blanc	45 mm	WXF253	WXD253B
	TV + FM directe, titane	45 mm	WXF253	WXD253T
	TV + FM directe, noir	45 mm	WXF253	WXD253N
	TV + FM + SAT directe 1 entrée, blanc	45 mm	WXF256	WXD256B
	TV + FM + SAT directe 1 entrée, titane	45 mm	WXF256	WXD256T
	TV + FM + SAT directe 1 entrée, noir	45 mm	WXF256	WXD256N
	TV + FM + SAT directe 2 entrées, blanc	45 mm	WXF257	WXD256B
TV + FM + SAT directe 2 entrées, titane	45 mm	WXF257	WXD256T	
TV + FM + SAT directe 2 entrées, noir	45 mm	WXF257	WXD256N	
Prises audio et vidéo 1 module (22,5 mm)	Prise Jack 3,5 audio, blanc	22,5 mm	WXF622	WXD201B
	Prise Jack 3,5 audio, titane	22,5 mm	WXF622	WXD201T
	Prise Jack 3,5 audio, noir	22,5 mm	WXF622	WXD201N
	HDMI prise traversante, blanc	22,5 mm	WXF633	WXD201B
	HDMI prise traversante, titane	22,5 mm	WXF633	WXD201T
	HDMI prise traversante, noir	22,5 mm	WXF633	WXD201N
	USB 3.0 prise traversante, blanc	22,5 mm	WXF644	WXD201B
	USB 3.0 prise traversante, titane	22,5 mm	WXF644	WXD201T
	USB 3.0 prise traversante, noir	22,5 mm	WXF644	WXD201N
	Prise haut-parleur, blanc	22,5 mm	WXF625	WXD201B
Prise haut-parleur, titane	22,5 mm	WXF625	WXD201T	
Prise haut-parleur, noir	22,5 mm	WXF625	WXD201N	



WXF622



WXD202B



WXF633



WXF644



WXF641



WXF631



WXD744B



WXF112



WXF113

Désignation	Caractéristiques	Largeur	Réf. mécanisme	Réf. enjoliveur
Prises audio et vidéo 2 modules (45 mm)	prise Jack 3,5 audio, blanc	45 mm	WXF622	WXD202B
	prise Jack 3,5 audio, titane	45 mm	WXF622	WXD202T
	prise Jack 3,5 audio, noir	45 mm	WXF622	WXD202N
	HDMI prise traversante, blanc	45 mm	WXF633	WXD202B
	HDMI prise traversante, titane	45 mm	WXF633	WXD202T
	HDMI prise traversante, noir	45 mm	WXF633	WXD202N
	USB 3.0 prise traversante, blanc	45 mm	WXF644	WXD202B
	USB 3.0 prise traversante, titane	45 mm	WXF644	WXD202T
	USB 3.0 prise traversante, noir	45 mm	WXF644	WXD202N
	prise haut-parleur, blanc	45 mm	WXF625	WXD202B
	prise haut-parleur, titane	45 mm	WXF625	WXD202T
	prise haut-parleur, noir	45 mm	WXF625	WXD202N
Chargeurs USB 2 modules (45 mm)	SUB-D 15 (VGA) + Jack 3,5 audio, blanc	45 mm	WXF641	WXD744B
	SUB-D 15 (VGA) + Jack 3,5 audio, titane	45 mm	WXF641	WXD744T
	SUB-D 15 (VGA) + Jack 3,5 audio, noir	45 mm	WXF641	WXD744N
	RCA audio, blanc	45 mm	WXF621	WXD744B
	RCA audio, titane	45 mm	WXF621	WXD744T
	RCA audio, noir	45 mm	WXF621	WXD744N
	RCA audio/vidéo, blanc	45 mm	WXF631	WXD744B
	RCA audio/vidéo, titane	45 mm	WXF631	WXD744T
	RCA audio/vidéo, noir	45 mm	WXF631	WXD744N
	chargeur USB type A, blanc 2 prises 5 V DC, 3 A	45 mm	WXF112	WXD112B
	chargeur USB type A, titane 2 prises 5 V DC, 3 A	45 mm	WXF112	WXD112T
	chargeur USB type A, noir 2 prises 5 V DC, 3 A	45 mm	WXF112	WXD112N
chargeur USB type A+C, blanc 2 prises 5 V DC, 3 A	45 mm	★ WXF113	★ WXD112B	
chargeur USB type A+C, titane 2 prises 5 V DC, 3 A	45 mm	★ WXF113	★ WXD112T	
chargeur USB type A+C, noir 2 prises 5 V DC, 3 A	45 mm	★ WXF113	★ WXD112N	

Les détecteurs de présence avec neutre (3 fils) pour lampes :

- LED
- à incandescence et halogènes 230 V~
- lampes halogènes TBT avec transfo électronique ou ferromagnétique
- lampes fluorescentes

Variateurs 10 AX - 250 V~ compatibles LED :

- halogène 230 V : 20 W - 300 W
- incandescence : 20 W - 300 W
- LED : 50 W
- transfo ferromagn. : 250 VA
- transfo électronique : 250 VA



WXF688B



WXF689N



WXF155



WXD155B



WXF051



WXD050B



WXF063



WXD063B

Désignation	Caractéristiques	Largeur	Réf. mécanisme	Réf. enjoliveur
Obturbateurs	Obturbateur 1 module, blanc	22,5 mm		WXF688B
	Obturbateur 1 module, titane	22,5 mm		WXF688T
	Obturbateur 1 module, noir	22,5 mm		WXF688N
	Obturbateur 2 modules, blanc	45 mm		WXF689B
	Obturbateur 2 modules, titane	45 mm		WXF689T
	Obturbateur 2 modules, noir	45 mm		WXF689N
Sorties de câble	Sortie de câble, blanc	45 mm	WXF155	WXD155B
	Sortie de câble, titane	45 mm	WXF155	WXD155T
	Sortie de câble, noir	45 mm	WXF155	WXD155N
Détecteurs de présence	détecteur, 3 fils, blanc	45 mm	WXF051	WXD050B
	détecteur, 3 fils, titane	45 mm	WXF051	WXD050T
	détecteur, 3 fils, noir	45 mm	WXF051	WXD050N
Variateurs	rotatif, blanc	45 mm	★ WXF062	★ WXD062B
	rotatif, titane	45 mm	★ WXF062	★ WXD062T
	rotatif, noir	45 mm	★ WXF062	★ WXD062N
	poussoir, blanc	45 mm	★ WXF063	★ WXD063B
	poussoir, titane	45 mm	★ WXF063	★ WXD063T
	poussoir, noir	45 mm	★ WXF063	★ WXD063N

Avec l'interBP, on peut passer d'un va-et-vient à un bouton-poussoir d'un simple coup de tournevis et vice versa.

Grâce à la borne de neutre intégrée, l'interBP devient lumineux avec les voyants universels WNA69x.

Pour passer d'un interBP 2 modules à un interBP 1 module, il faut casser les deux ailettes latérales. Cela permet de passer d'une fonction simple à une fonction double (2 mécanismes) dans un encombrement de 45 x 45 mm.

Capacités de raccordement :

fils souples : 1,5 mm²

fils rigides : 2,5 mm²



WXF003



WXD010B



WXD001T



WXF015B



WXF023



WXD000N



WXA690



WXA696

Désignation	Caractéristiques	Largeur	Réf. mécanisme	Réf. enjoliveur
InterBP (interrupteur va-et-vient/bouton-poussoir) 10 AX - 250 V~ (lampes toujours à commander séparément)	InterBP simple, blanc	22,5 mm	WXF003	WXD010B
	InterBP simple, titane	22,5 mm	WXF003	WXD010T
	InterBP simple, noir	22,5 mm	WXF003	WXD010N
	InterBP simple à voyant, blanc	22,5 mm	WXF003	WXD011B
	InterBP simple à voyant, titane	22,5 mm	WXF003	WXD011T
	InterBP simple à voyant, noir	22,5 mm	WXF003	WXD011N
	InterBP simple, blanc	45 mm	WXF003	WXD000B
	InterBP simple, titane	45 mm	WXF003	WXD000T
	InterBP simple, noir	45 mm	WXF003	WXD000N
	InterBP simple à voyant, blanc	45 mm	WXF003	WXD001B
InterBP simple à voyant, titane	45 mm	WXF003	WXD001T	
InterBP simple à voyant, noir	45 mm	WXF003	WXD001N	
Interrupteur bipolaire 10 A, blanc	Interrupteur bipolaire 10 A, blanc	45 mm	WXF008	WXD004B
	Interrupteur bipolaire 10 A, titane	45 mm	WXF008	WXD004T
	Interrupteur bipolaire 10 A, noir	45 mm	WXF008	WXD004N
Interrupteur bipolaire à voyant 10 A, blanc	Interrupteur bipolaire à voyant 10 A, blanc	45 mm	WXF008	WXD013B
	Interrupteur bipolaire à voyant 10 A, titane	45 mm	WXF008	WXD013T
	Interrupteur bipolaire à voyant 10 A, noir	45 mm	WXF008	WXD013N
Permutateur, blanc	Permutateur, blanc	45 mm	WXF010	WXD000B
	Permutateur, titane	45 mm	WXF010	WXD000T
	Permutateur, noir	45 mm	WXF010	WXD000N
Bouton-poussoir à témoin 10 AX - 250 V~ (lampes toujours à commander séparément)	Bouton-poussoir à témoin, blanc	22,5 mm	WXF023	WXD011B
	Bouton-poussoir à témoin, titane	22,5 mm	WXF023	WXD011T
	Bouton-poussoir à témoin, noir	22,5 mm	WXF023	WXD011N
Bouton-poussoir à témoin, blanc	Bouton-poussoir à témoin, blanc	45 mm	WXF023	WXD001B
	Bouton-poussoir à témoin, titane	45 mm	WXF023	WXD001T
	Bouton-poussoir à témoin, noir	45 mm	WXF023	WXD001N
Voyants universels 250 V~	Témoin ou signalisation, bleu		WXA690	
	Témoin ou signalisation, rouge		WXA691	
	Témoin ou signalisation, blanc		WXA692	
	Témoin ou signalisation, vert		WXA693	
Voyants universels 12 - 24 V	Témoin ou signalisation, rouge		WXA696	
	Témoin ou signalisation, blanc		WXA695	



WXF603



WXA603














WXA604



WXA605

Désignation	Caractéristiques	Largeur	Réf.
Eclairage d'orientation et de signalisation	LED blanc	45 mm	WXF603
	LED bleu	45 mm	WXF602
	LED rouge/vert	45 mm	WXF601
Etiquettes de signalisation	étiquette vierge		WXA601
	étiquette escalier		WXA602
	étiquette ascenseur		WXA603
	étiquette WC (homme - femme - handicapé)		WXA604
	étiquette salle (libre - occupé)		WXA605
	étiquette hôtel (nettoyage - occupé)		WXA606

Une installation en saillie se compose d'une boîte, support et plaque de finition.

	Désignation	Caractéristiques	Réf.
	Boîtes saillies	Boîte simple, blanc (2 mod. 22,5 mm)	WXA681B
		Boîte simple, titane (2 mod. 22,5 mm)	WXA681T
		Boîte simple, noir (5 mod. 22,5 mm)	WXA681N
		Boîte double, blanc (5 mod. 22,5 mm)	WXA682B
		Boîte double, titane (5 mod. 22,5 mm)	WXA682T
		Boîte double, noir (5 mod. 22,5 mm)	WXA682N
		Boîte triple, blanc (8 mod. 22,5 mm)	WXA683B
		Boîte triple, titane (8 mod. 22,5 mm)	WXA683T
		Boîte triple, noir (8 mod. 22,5 mm)	WXA683N
	Supports pour boîtes saillies	Support 2 mod. 22,5 mm	WXA450
		Support 5 mod. 22,5 mm	WXA455
		Support 8 mod. 22,5 mm	WXA458
	Plaques pour boîtes saillies	Plaque, blanc, 2 mod. 22,5 mm	WXP0002
		Plaque, titane, 2 mod. 22,5 mm	WXP0102
		Plaque, noir, 2 mod. 22,5 mm	WXP0202
		Plaque, blanc, 5 mod. 22,5 mm	WXP0005
		Plaque, titane, 5 mod. 22,5 mm	WXP0105
		Plaque, noir, 5 mod. 22,5 mm	WXP0205
		Plaque, blanc, 8 mod. 22,5 mm	WXP0008
		Plaque, titane, 8 mod. 22,5 mm	WXP0108
		Plaque, noir, 8 mod. 22,5 mm	WXP0208
	Support classique à vis	Support 2 mod. 22,5 mm	WXA450
	Support classique à griffes	Support 2 mod. 22,5 mm	WXA450G
	Plaques de recouvrement	Guide de choix pages 6 et 7	WXPxxxx
	Bandes lumineuses peuvent être fixées à tout moment directement sur le bas du support WXA450/WXA450G.	230 V - simple	WXA010
		12 / 24V AC - simple	WXA011
		230 V - double	WXA012

gallery KNX

La solution universelle pour tous vos chantiers

gallery KNX, c'est l'intelligence sur mesure pour vos chantiers résidentiels et tertiaires haut de gamme. Une scénarisation à la carte, quels que soient les besoins de vos clients, pour des bâtiments durables et efficaces en énergie.

Etant compatibles KNX, ces nouveaux boutons-poussoirs sont programmables via easy link et via system link (ETS).




Les avantages pour vous :

- Programmable via easy link ou system link (ETS).
- Choix des couleurs de leds des boutons-poussoirs.
- Supports sécables pour obtenir un entraxe de 57 mm.
- Bande lumineuse en option.
- Compatible avec les autres fonctions gallery.
- Large choix de plaques de recouvrement.

Caractéristiques techniques :

- 2, 4 ou 6 touches avec ou sans led.
- Capteur de température intégré.
- Buzzer intégré facilitant la localisation du produit pendant la programmation.

Expert tips



01

Support à vis

Composé de métal et de plastique, il représente un bon compromis entre rigidité et souplesse. Les supports sont sécables pour obtenir un entraxe de 57 mm.



02

Mécanisme 45 x 45 mm

Disponibles en 2, 4 ou 6 touches avec ou sans led RGB, avec sonde de température et avec buzzer intégré pour la localisation.



03

Touches

Disponibles en 3 couleurs : blanc polaire, titane et noir.



04

Plaques de recouvrement

Large choix pour un rendu parfait. Un système de compensation de la plaque permet de rattraper les défauts du mur.



05

Bande lumineuse en option

Fine bande lumineuse qui se fixe directement sur le support pour signer subtilement vos projets.



06

Gallery KNX

Compatibles : easy link et system link (ETS).



07

Bornes quickconnect

Les fils souples et rigides 1,5² et 2,5² et un petit « clic » vous assureront que le câble est bien connecté.



08

Appareillage mural

complémentaire (prises 230 V informatiques, USB, TV,...).

Ces mécanismes comprennent des boutons-poussoirs sur lesquels on vient clipser les touches. Ils intègrent :

- une touche d'adressage
- des griffes de fixation
- un capteur de température
- un buzzer pour la localisation pendant la programmation

Chaque produit est composé :

- d'un support à vis ou à griffes
- d'un mécanisme
- d'une ou plusieurs touches (enjoliveurs),
- d'une plaque de recouvrement (voir page 6).

Chaque touche équipée d'un voyant contient une LED RGB qui permet de faire le choix entre 6 couleurs différentes.

Programmation via easy link ou system link (ETS).

Choix des touches entre 3 couleurs :

B : blanc polaire (pure)

T : titane

N : noir

Fonctions des boutons-poussoirs :

- télérupteur
- on / off
- minuterie
- variation
- pilotage des volets / stores
- pilotage de scénarios
- envoi des valeurs de température
- forçage

Le détecteur de présence communicant est un émetteur d'ordres.

Il réalise la commande automatique de l'éclairage sur détection de passage quand la luminosité ambiante est inférieure au seuil réglé.



WXE302B



WXT304



WXD050B

Désignation	Caractéristiques	Programmation	Réf. mécanismes	Réf. touches B/T/N
Mécanismes & touches 2 boutons-poussoirs	alimentation : bus 30 V DC		WXT302	WXE302x
2 boutons-poussoirs avec voyants LED			WXT312	WXE312x
Mécanismes & touches 4 boutons-poussoirs	alimentation : bus 30 V DC		WXT304	WXE304x
4 boutons-poussoirs avec voyants LED			WXT314	WXE314x
Mécanismes & touches 6 boutons-poussoirs	alimentation : bus 30 V DC		WXT306	WXE306x
6 boutons-poussoirs avec voyants LED			WXT316	WXE316x
Détecteurs de présence mural 1,1 m	alimentation : bus 30 V DC		WXT501	WXD050x
mural 2,2 m			WXT505	WXD050x

Chaque produit est composé :

- d'un support à vis ou à griffes
- d'un mécanisme
- d'un enjoliveur
- d'une plaque de recouvrement

Choix des enjoliveurs entre 3 couleurs :

- B** : blanc polaire (pure)
- T** : titane
- N** : noir

Bandes lumineuses :

Elles peuvent faire témoin ou signalisation et sont disponibles pour plaques horizontales simples et doubles et pour plaques verticales.

Autres fonctions et produits également disponibles :

▶ voir page 8

Adaptateurs Berker :

Permet d'installer un mécanisme gallery dans les plaques de recouvrement Berker S.1, B.3, B.7, Q.1, Q.3 en utilisant les adaptateurs adéquats. (2 réf.)




WXA010

Désignation	Caractéristiques	Réf.
Bandes lumineuses peuvent être fixées à tout moment directement sur le bas du support WXA450/WXA450G.	230 V - simple	WXA010
	12/24V AC - simple	WXA011
	230 V - double	WXA012




WXP1002

Plaques de recouvrement	▶ voir pages 6 et 7	WXPxxxx
--------------------------------	---------------------	----------------



WXA450

Désignation	Réf.
Support à vis	WXA450
Support à griffes longues	WXA450G




1362

Désignation	Caractéristiques	Support gallery	Adaptateur Berker
Adaptateurs Berker S.1/B.3/B7 (support à vis)	blanc polaire mat	★ 1362	★ 13688989
	titane mat	★ 1362	★ 13681404
	anthracite mat	★ 1362	★ 13681606
Adaptateurs Berker Q.1 / Q.3 (support à vis)	blanc polaire	★ 1362	★ 13686089
	titane	★ 1362	★ 13686084
	anthracite	★ 1362	★ 13686086



13681606



WHT1400

Désignation	Caractéristiques	Réf.
Caches porte-étiquette pour les BP gallery KNX	blanc	WHT1400
	titane	WHT1403
	noir	WHT1405

Planche d'étiquettes de repérage	WST900
---	---------------



Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
TVA BE 0421.067.003

Tél. 02/529 47 11
Fax 02/527 12 61
hager.be