


witty start

Découvrez les avantages de la borne

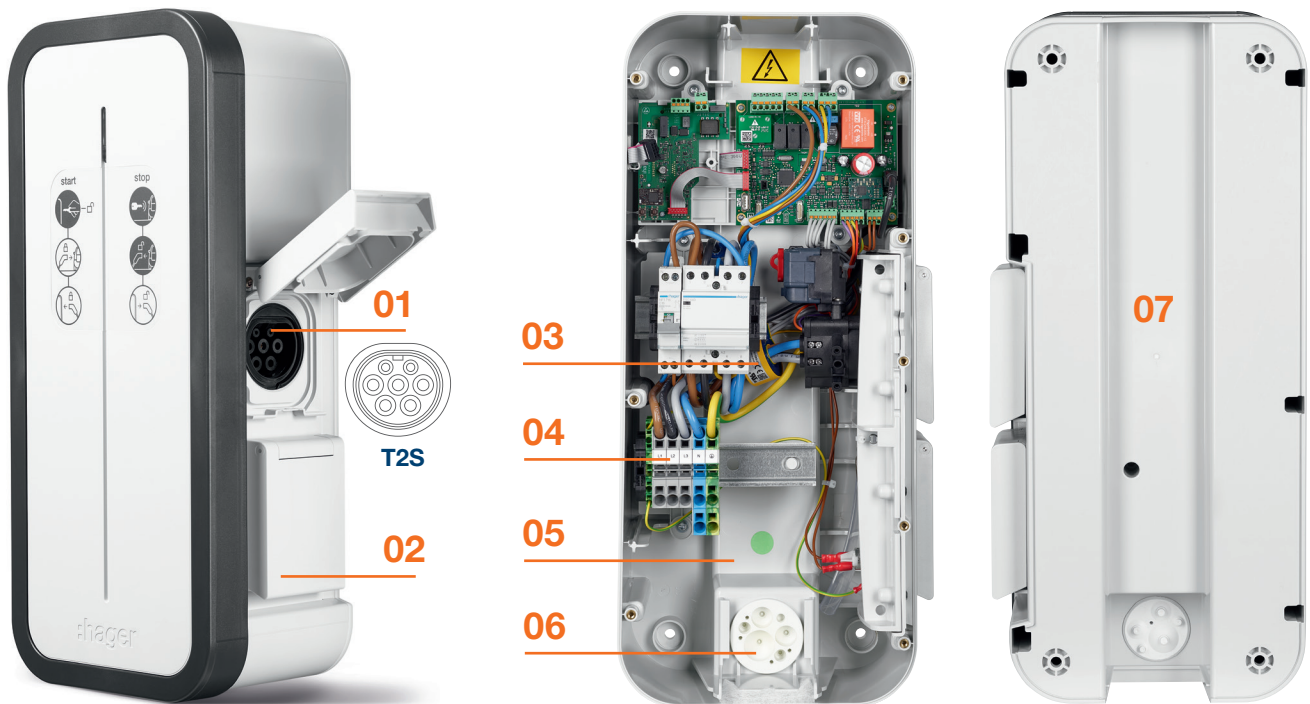

01
Type de prise T2S

02
Contact à clé intégré

03
Protections différentielles
6mA DC intégrées

04
Bornes à ressort

05
Grand espace pour le
raccordement

06
Entrée de câble souple avec
serre-câble

07
Goulotte à l'arrière

:hager

Solution de charge pour véhicules électriques et hybrides pour applications résidentielles.

Caractéristiques techniques

 witty start	XEV1K07T2	XEV1K22T2
Type de charge	Monophasé	Triphasé
Puissance	de 3,7 à 7kW	de 11 à 22kW
Tension et courant assigné	230 V AC - 32A	400 V AC - 32A
Alimentation	1x3G (10mm ²)	1x5G (10mm ²)
Montage	Mural ou sur pied	
Certification	Z.E. READY EN E.V. READY 1.4	
Point de charge	1	
Accès	Libre ou accès par clé	
Type de prise	Type T2S	
Protection IP et IK	IP55/IK10	
Protection 6mA DC	Intégré	



Les avantages de witty start



- 01** Précâblée, après l'installation prêt à l'emploi.
- 02** Une gestion d'énergie dynamique.
- 03** Accès libre ou avec une clé.
- 04** Le seul outil dont vous avez besoin est un tournevis.
- 05** Raccordement flexible via le bas, l'arrière ou le dessus.
- 06** Pièces détachées disponibles séparément.

:hager

Hager Modulec NV
Noordkustlaan 16C, 1702 Groot-Bijgaarden, Belgium
Tel. 02/529 47 11

hager.be