


asustor

專為不斷成長的企業所設計



AS6508T

搭載新一代 Intel Atom C3538 四核心處理器，是專為中小型企業所設計的強大儲存解決方案。不論是資料分享、儲存或是備份，都能輕鬆解決。



4 Quad - Core

2x USB 3.2

2x M.2 Slot

2x 10 Gigabit Ethernet

2x 2.5 Gigabit Ethernet


8GB RAM **DDR4**



硬體規格

AS6508T

中央處理器	Intel ATOM C3538 2.1GHz 四核心處理器
記憶體大小	8GB SO-DIMM DDR4 (可升級, 最大容量 32GB)
內部硬碟數	8x SATA3 6Gb/s; 3.5"/2.5" HDD/SSD
外接硬碟介面	2x USB 3.2 Gen 1 (1x 正面; 1x 背面)
網路	2組RJ45的10/100/1000/2.5G Base-TX 乙太網路接口, 2組RJ45的10G base-TX乙太網路接口
大小(高x寬x深)	215.5(H) x 293(W) x 230(D) mm 桌上型主機(直立式)
重量	6.2 kg / 13.67 lb
電源	250W x1

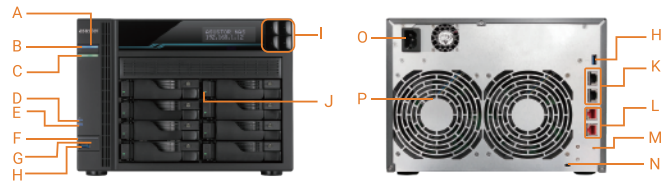

- A. 電源開關
- B. 電源指示燈
- C. 系統狀態指示燈
- D. 2.5-Gigabit 網路指示燈
- E. 10-Gigabit 網路指示燈
- F. USB 指示燈
- G. 備份按鈕
- H. USB 3.2 Gen 1 埠
- I. 控制按鈕
- J. 硬碟指示燈
- K. 10-Gigabit 網路埠
- L. 2.5-Gigabit 網路埠
- M. 重設按鈕
- N. 肯辛頓鎖
- O. 電源供應器
- P. 系統風扇

軟體功能

作業系統

- ADM 3.5 以上的版本
- 支援線上韌體更新
- 採用Linux 作業系統

支援的用戶端類型

- Windows XP, Vista, 7, 8, Server 2003, Server 2008, Server 2012
- Mac OS X 10.6 以上
- UNIX, Linux, and BSD

語系

- Deutsch, English, Français, Italiano, Nederlands,Русский, 日本語, 한글, 简体中文, 繁體中文, Česká,Polški, Svenska, Dansk, Norsk, Suomi, Português,Türkçe, Español, Magyar

支援的瀏覽器

- Internet Explore 11 以上、Firefox、Chrome、Safari、Microsoft Edge

網路通訊協定

- CIFS / SMB, SMB 2.0, AFP, NFS, FTP (Unicode Supported), TFTP, WebDAV, Rsync, SSH, SFTP, iSCSI, HTTP, HTTPS, Proxy, SNMP, Syslog

檔案系統

- 內接磁碟: EXT4
- 外接磁碟: FAT32, NTFS, EXT3, EXT4, HFS+

儲存空間管理

- 支援 RAID 備用磁碟 (Spare Disks)
- 磁碟陣列型態: Single disk, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
- 支援線上 RAID 組態遷移
- 支援硬碟熱插拔

硬碟管理

- 排程壞軌掃描
- 排程 S.M.A.R.T. 掃描

MyArchive (我的珍藏)

- 隨插即用檔案可快速讀取
- 數 TB 檔案可透過內建 SATA介面直接傳輸
- 依型號不同最多支援兩個 MyArchive 插槽

虛擬化

- VMware ready
- Citrix ready

iSCSI

- 最大 iSCSI Target 數: 256
- 最大 iSCSI LUN 數: 256
- 單一 iSCSI LUN 支援最大快照數: 256
- Target 遮蔽機制
- LUN 磁區的掛載
- ISO 檔案的掛載
- 支援 MPIO 多重路徑存取機制
- Persistent (SCSI-3) Reservations
- 支援 iSCSI 容量擴充功能

自訂登入畫面

- 兩種樣板模式供選擇
- 可自訂顯示名稱, 更換個人圖片以及背景底圖
- 提供圖片匯入功能
- 提供 WEB 圖形化管理介面

節能管理

- 可分別設定硬碟休眠和系統休眠的等待時間
- 可指定啟用系統休眠的時間區段
- 支援自動休眠

網路

- TCP/IP (IPv4 & IPv6)
- Jumbo Frame (MTU)
- VLAN
- Cloud Connect
- 無線網路³
- DDNS 和 EZ-Router 相容週邊
- 支援 Wake-on-LAN (WOL)

備份方案

- Rsync (遠端同步) 備份
- 雲端備份
- FTP 備份
- 外接磁碟備份
- 本地端備份
- USB 單鍵備份
- 支援資料快照功能, 可手動或定時快照和還原

系統管理

- 事件記錄: 系統事件記錄, 系統連線記錄, 檔案存取記錄
- 即時線上使用者監控
- 即時系統資源監控
- 使用者容量限制
- 虛擬磁碟 (ISO 掛載, 最多可掛載16個)
- UPS 不斷電系統支援相容週邊
- 支援 SNMP 管理協定, 支援 Unicode 內碼

網路資源回收筒

- 依共用資料夾配置
- 完整保留檔案路徑和權限設定
- 一鍵還原
- 支援清空排程
- 檔案過濾器
 - 依檔案大小
 - 依副檔名

存取控制

- 最大使用者帳號數: 4096
- 最大群組數: 512
- 最大共用資料夾數: 512
- 最大同時連線數: 512
- Windows ADS 網域整合
- LDAP 網域整合

ACL

- 提供 Windows ACL 與 Linux ACL 兩種權限設定方式
- 能夠針對個別 Shared Folder 啟用 Windows ACL
- 完整支援 Windows 13 種進階存取權限設定
- 可在 ADM 詳細觀看 Windows ACL 的權限設定
- 支援網域使用者及群組
- 獨家支援權限重置功能, 快速恢復預設權限

Security

- AES 256-Bit 資料夾加密
- 防火牆: 防止未經授權的存取
- 警示通知: E-mail, SMS
- 連線加密: HTTPS, FTP SSL/TLS, SSH, SFTP, Rsync 含 SSH
- 內建硬體加密引擎: AS65/61/62/31/32/10 系列

網路防護

- 自動黑名單
- 信任清單
- 自訂黑/白名單
 - 依 IP / IP 範圍 / IP 來源區域

外接裝置

- 支援 USB/eSATA3 外接裝置
- 支援 USB Wi-Fi 無線網路
- 支援 藍牙收發器/喇叭
- 支援 USB 印表機
- 支援 USB DAC/ASUSTOR 紅外線接收器/鍵盤/滑鼠
- 支援 CD / DVD / Blu-ray 光碟機