



iMac s montážním adaptérem VESA

Průvodce nastavením

Díky montážnímu adaptéru VESA můžete svůj iMac připevnit k polohovacímu stojanu nebo nástěnnému či jinému úchytu kompatibilnímu s normou VESA (Video Electronics Standards Association).


Důležité upozornění: Instalaci a deinstalaci montážního adaptéru VESA byste měli vždy svěřit pouze autorizovanému prodejci nebo servisu Apple. Informace o servisu najdete na webových stránkách support.apple.com/cs-cz/mac/repair/service.

Než začnete

Přečtěte si tuto příručku, veškeré pokyny pro instalaci a bezpečnostní informace přiložené k montážnímu adaptéru VESA. Před připevněním iMacu k stojanu:

- Standardní řešení VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) vám umožní připevnit iMac až do hmotnosti 4,5 kg (lze zvolit upevnění pomocí konzoly nebo šroubů).
- Ujistěte se, že otvory pro šrouby na stojanu nebo úchytu lícují s otvory pro šrouby na montážním adaptéru vašeho iMacu (musí mezi nimi být vzdálenost 100 mm).
- Zkontrolujte, zda balení montážního řešení kompatibilního se standardem VESA obsahuje šrouby. Standardní rozměr šroubů VESA je M4 x 0,7 mm.


Poznámka: Některé modely iMacu mají pouze dva porty.

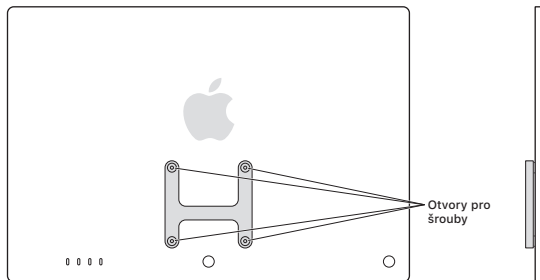

Výběr místa instalace

Při výběru místa instalace:

- Nepřipevňujte iMac tak, aby monitor směřoval dolů (například na strop).
- Při instalaci dbejte na to, aby nebyl ztížen přístup vzduchu k dolním větracím otvorům iMacu. Neinstalujte iMac do prostoru s omezeným odvětráváním (například do skříně).

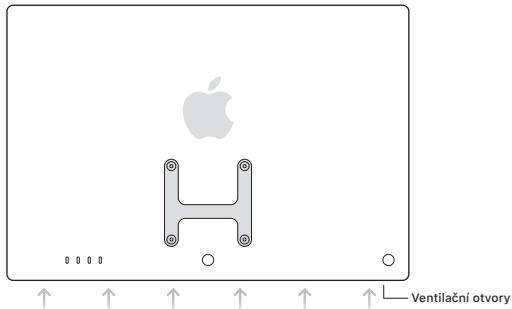

- Připevněte iMac tak, aby jeho zadní, dolní i boční stěna byly vzdáleny od jakéhokoli dalšího povrchu minimálně 25 mm.
- Umístěte iMac tak, aby byl chráněn před náhodnými nárazy.
- Připevněte ho vodorovně v orientaci na šířku. Nepřipevňujte ho svisle v orientaci na výšku.
- Neumisťujte iMac tam, kde by mohl být vystaven vodě, vlhkosti nebo nadměrnému teplu. Teplota prostředí by se měla pohybovat v rozmezí 10 až 35 °C.

Upevnění na montážní stojan nebo úchyt


Postup pro upevnění na montážní stojan nebo úchyt:

1. Vypněte iMac a odpojte z něj napájecí šňůru i všechny kabely.
2. Na rovnou pracovní plochu rozložte měkkou čistou textilii o minimálních rozměrech 51 x 64 cm. Uchopením za boční stěny opatrně položte iMac displejem na textilií.
3. Přiložte konzolu VESA na montážní adaptér a slícujte otvory pro šrouby.
4. Přišroubujte konzolu na montážní adaptér pomocí šroubů M4 x 0,7 mm. Dodržujte všechny pokyny uvedené v balení montážního stojanu nebo úchytu kompatibilního s normou VESA.

Používání iMacu s montážním adaptérem VESA



Po připevnění iMacu k montážnímu stojanu nebo úchytu mějte na paměti následující:

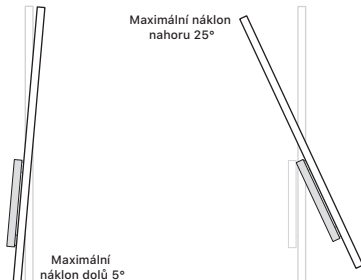- Neměňte polohu monitoru s užitím nadměrné síly. Je možné, že použité montážní řešení není polohovatelné.
- Umístěte iMac tak, aby náklon obrazovky nepřekračoval 5° směrem dolů nebo 25° směrem nahoru.



- Zajistěte dostatečný manipulační prostor pro kabely a šňůry, aby při polohování iMacu nedošlo k jejich namáhání nebo přiskřípnutí.

- Chcete-li počítač odpojit od napájení, vytáhněte napájecí kabel. Zajistěte, aby byl alespoň jeden konec napájecího kabelu snadno dosažitelný, což vám umožní iMac v případě potřeby odpojit.

Důležité upozornění: Po připevnění iMacu na montážní stojan nebo úchyt se může stát, že konzola zakryje sériové číslo a informace o normách na zadní straně montážního adaptéru VESA. Sériové číslo zobrazíte výběrem volby Apple  > O tomto Macu. Informace o certifikaci norem zobrazíte pomocí následujících voleb v nabídce Apple:  > O tomto Macu > Prostředky > Certifikace norem.

Neznačkové produkty/produkty jiných výrobců

Omezená záruka společnosti Apple se nevztahuje na produkty neopatřené značkou Apple ani v případě, že jsou tyto produkty přibaleny nebo prodávány společně s produkty společnosti Apple. Je možné, že na produkty neopatřené značkou Apple se vztahuje záruka poskytovaná jejich výrobcem. Podrobné informace najdete na obalu a v dokumentaci produktu.

© 2021 Apple Inc. Všechna práva vyhrazena. Apple, logo Apple a iMac jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Printed in XXXX.



C Z 0 3 4 - 0 4 9 1 0 - A