



用户指南

AWS Health



AWS Health: 用户指南

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon 的商标和商业外观不得用于任何非 Amazon 的商品或服务，也不得以任何可能引起客户混淆、贬低或诋毁 Amazon 的方式使用。所有非 Amazon 拥有的其他商标均为各自所有者的财产，这些所有者可能附属于 Amazon、与 Amazon 有关联或由 Amazon 赞助，也可能不是如此。

Table of Contents

什么是 AWS Health ?	1
的概念 AWS Health	2
AWS Health 事件	2
特定于账户的事件	3
公有事件	3
AWS Health 仪表板	3
AWS Health 控制面板-服务运行状况	3
事件类型代码	4
事件类型的类别	4
事件状态	5
受影响的实体	5
AWS Health Amazon 上的活动 EventBridge	5
AWS Health API	6
组织视图	6
开始使用	7
设置	7
注册获取 AWS 账户	7
创建具有管理访问权限的用户	8
在 AWS Health 控制面板中查看账户事件	9
未决问题和近期问题	9
已计划的更改	11
其他通知	11
事件日志	12
事件详细信息	13
事件类型	14
日历视图	15
受影响的资源视图	16
时区设置	17
您的组织运行状况	18
AWS Health 事件警报	18
配置亚马逊 EventBridge	19
AWS Health 仪表板	20
计划的生命周期事件 AWS Health	22
什么是已计划的生命周期事件?	22

当收到已计划的生命周期事件通知时，将会发生什么？	23
通过责任共担模式增强恢复能力	25
访问已计划的生命周期事件	25
为配置 AWS 用户通知 AWS Health	26
使用与其他系统集成 AWS Health API	27
为 AWS Health API请求选择终端节点	27
试试 AWS Health 端点演示	28
试试 Java 演示	29
试试 Python 演示	31
对 AWS Health API请求进行签名	34
学习如何使用 Jav AWS Health API a 示例	35
步骤 1：初始化凭证	35
步骤 2：初始化 AWS Health API客户端	35
步骤 3：使用 AWS Health API操作获取事件信息	35
安全性	39
数据保护	39
数据加密	40
Identity and Access Management	41
受众	41
使用身份进行身份验证	42
使用策略管理访问	44
AWS Health 如何使用 IAM	46
基于身份的策略示例	51
故障排除	62
使用服务相关角色	64
AWS 的托管策略 AWS Health	66
登录和监控 AWS Health	71
合规性验证	71
弹性	72
基础设施安全性	72
配置和漏洞分析	73
安全最佳实操	73
向 AWS Health 用户授予尽可能少的权限	73
查看 AWS Health Dashboard	73
AWS Health 与 Amazon Chime 或 Slack 集成	73
监视 AWS Health 事件	74

聚合事件 AWS Health	75
先决条件	75
启用组织视图	76
查看组织视图	79
禁用组织视图	83
委托管理员组织视图	85
为您的组织视图注册委托管理员	85
从您的组织视图中移除委托管理员	85
使用监控 Health 事件 EventBridge	87
为 AWS 区域 覆盖范围创建 EventBridge 规则	88
监控特定于账户的活动和公共活动 AWS Health	88
安装服务相关角色以使用 AWS 事件检测和响应	90
相关信息	90
AWS Health 事件 Amazon EventBridge 架构	90
AWS Health 事件架构	91
Public Health Event-亚马逊EC2运营问题	108
账户特定 AWS Health 事件-Elastic Load Balancing 问题 API	108
账户特定 AWS Health 事件-Amazon EC2 实例存储驱动器性能下降	109
对 AWS Health 事件进行分页 EventBridge	110
使用组织视图和委派的管理员访问权限聚合 AWS Health 事件	111
将 AWS Health 事件监控和通知与JIRA和集成 ServiceNow	111
配置 EventBridge 规则以发送有关事件的通知	111
为多个服务和类别创建规则	115
配置 AWS Chatbot 为发送有关事件的通知	117
先决条件	117
自动对EC2实例运行操作以响应事件	119
先决条件	120
为以下各项创建规则 EventBridge	123
监控 AWS Health	127
使用记录 AWS Health API通话 AWS CloudTrail	127
AWS Health 信息在 CloudTrail	128
示例：AWS Health 日志文件条目	129
文档历史记录	131
早期更新	135
.....	CXXXvi

什么是 AWS Health ?

AWS Health 提供对您的资源性能以及 AWS 服务 和账户可用性的持续可见性。您可以使用 AWS Health 事件来了解服务和资源更改会如何影响正在运行的应用程序 AWS。AWS Health 提供相关且及时的信息，以帮助您管理正在进行的活动。AWS Health 还可以帮助您了解计划中的活动并为之做好准备。该服务提供由 AWS 资源运行状况变化触发的警报和通知，因此您可以获得近乎即时的事件可见性和指导，以帮助加快故障排除。

所有客户都可以使用由... 提供支持的 [AWS Health 控制台](#) 或 [AWS Health API](#)。仪表板无需设置，可供[经过身份验证的 AWS 用户](#)使用。有关更多服务亮点，请参阅[AWS Health 控制面板 详细信息页面](#) [AWS Health](#)。

AWS Health 为所有客户提供名为“控制 AWS Health 面板”的控制台。您无需写入代码或执行任何操作，即可设置控制面板。

要了解有关服务的基础知识 AWS Health 和在使用服务时会遇到的术语，请了解基本信息的[概念](#) [AWS Health](#)。AWS Health

注意

- 所有 AWS 客户均可使用 AWS Health 控制面板，无需支付额外费用。
- 所有 AWS 买家都可以通过 Amazon 接收 AWS Health 活动 EventBridge，无需支付额外费用。
- 如果您有商业、企业入口或企业支持计划，则可以使用与内部和第三方系统集成。AWS Health API有关更多信息，请参阅《[AWS Health API参考](#)》。
- 有关可用 AWS Support 计划的更多信息，请参阅[AWS Support](#)。

的概念 AWS Health

了解 AWS Health 概念并了解如何使用该服务来维护您的应用程序、服务和资源的运行状况 AWS 账户。

主题

- [AWS Health 事件](#)
- [AWS Health 仪表板](#)
- [事件类型代码](#)
- [事件类型的类别](#)
- [事件状态](#)
- [受影响的实体](#)
- [AWS Health Amazon 上的活动 EventBridge](#)
- [AWS Health API](#)
- [组织视图](#)

AWS Health 事件

AWS Health 事件，也称为 Health 事件，是代表其他 AWS 服务 AWS Health 发送的通知。您可以使用这些事件来了解即将发生或已经计划的可能影响您的账户的更改。例如，如果 AWS Identity and Access Management (IAM) 计划弃用托管策略或 AWS Config 计划弃用托管规则，则 AWS Health 可以发送事件。AWS Health 当中存在服务可用性问题时，还会发送事件 AWS 区域。您可以查看事件描述以了解问题、确定任何受影响的资源并采取任何建议的措施。

有两种运行状况事件类型：

目录

- [特定于账户的事件](#)
- [公有事件](#)

特定于账户的事件

特定于账户的事件对您 AWS 账户 或您组织中的账户来说是本地的 AWS 。例如，如果您使用的 AWS Health 区域中的亚马逊弹性计算云 (Amazon EC2) 实例类型出现问题，请提供有关该事件的信息以及受影响资源的名称。

您可以从[AWS Health 控制面板](#)、[AWS Health API](#) 中查找特定于账户的事件，也可以使用 [Amazon CloudWatch Events](#) 来接收通知。

公有事件

公有事件是不特定于账户的报告服务事件。例如，如果美国东部（俄亥俄州）地区的 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 出现服务问题 AWS Health ，即使您没有使用该服务或在该地区有 S3 存储桶，也会提供有关该事件的信息。我们建议您先查看公有通知，然后再对其采取措施。

您可以从 AWS Health 控制面板和控制面板（服务运行状况）中 AWS Health 找到公共事件。

如果您拥有这一账户，请参阅[开始使用您的 AWS Health 控制面板](#)。

如果您没有这一账户，请参阅[AWS Health 仪表板](#)。

AWS Health 仪表板

如果您有 AWS 账户，您的 AWS Health 控制面板会同时显示公共事件和特定于账户的事件。

我们建议您使用 AWS Health 控制面板来了解可提供一般意识的事件，例如某个地区服务即将出现的维护问题。您还可以使用 AWS Health 控制面板来了解可能直接影响您的事件，例如您账户中已弃用的资源。

您可以登录查看你的 AWS Health 控制面板 AWS Management Console ，[网址为 https://health.aws.amazon.com/health/home](https://health.aws.amazon.com/health/home)。

有关更多信息，请参阅[开始使用您的 AWS Health 控制面板](#)。

AWS Health 控制面板-服务运行状况

如果你没有账户，你可以使用 <https://health.aws.amazon.com/health/status> 上的“AWS Health 控制面板 — 服务运行状况”来查看公共活动。公有事件是报告的 AWS 的服务问题，用于提供有关服务可用性的信息。本网站仅显示公有事件，而非特定于任何账户。您无需登录或拥有账户即可查看该页面。

有关更多信息，请参阅[AWS Health 仪表板](#)。

事件类型代码

运行状况事件中显示的事件类型代码包括受影响的服务和事件的类型。例如，如果您收到带有 `AWS_EC2_SYSTEM_MAINTENANCE_EVENT` 事件类型代码的运行状况事件，则表示该服务正在计划一个可能会影响您的维护事件。使用此信息提前计划或对您的账户采取措施。

事件类型的类别

所有运行状况事件都有一个关联的事件类型的类别。对于某些事件，事件类型的类别可能会在事件类型代码中显示，例如 `AWS_RDS_MAINTENANCE_SCHEDULED` 代码。在此示例中，类别为已计划。您可以使用这些信息从较高层面了解事件类别。

我们建议您监控所有事件类型的类别。请注意，每个类别针对不同类型的事件显示。[您也可以使用 Types API 操作来查找事件类型类别。DescribeEvent](#)

账户通知

这些事件提供有关您账户和服务的管理或安全性信息。这些事件可能会提供某些信息，或者可能需要您采取紧急措施。我们建议您注意这些类型的事件，并查看所有建议的措施。

以下是账户通知的事件类型代码示例：

- `AWS_S3_OPEN_ACCESS_BUCKET_NOTIFICATION` – 您有一个可能允许公有访问的 Amazon S3 存储桶。
- `AWS_BILLING_SUSPENSION_NOTICE` – 您的账户有未付费用并已被暂停，或者您停用了账户。
- `AWS_WORKSPACES_OPERATIONAL_NOTIFICATION`— Amazon 存在服务问题 WorkSpaces。

问题

这些事件是影响 AWS 服务或资源的意外事件。此类别中的常见事件包括有关导致服务质量下降的操作问题的通信，或提醒您注意的本地资源级别的问题。

以下是问题的事件类型代码示例：

- `AWS_EC2_OPERATIONAL_ISSUE` – 服务的操作问题，例如延迟使用服务。
- `AWS_EC2_API_ISSUE` – 服务 API 的操作问题，例如 API 操作的延迟时间增加。
- `AWS_EBS_VOLUME_ATTACHMENT_ISSUE` – 本地资源级别的问题，可能会影响您的 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 资源。
- `AWS_ABUSE_PII_CONTENT_REMOVAL_REPORT` – 此事件意味着，如果您不采取措施，您的账户可能会被暂停。

计划更改

这些事件提供了有关服务和资源即将发生的更改的信息。这些事件包括计划的生命周期事件，例如不同版本的 end-of-support 通知和自动升级。有些事件可能会建议您采取措施以避免服务中断，而另一些事件则会自动发生，无需您采取任何措施。在执行计划的更改活动期间，您的资源可能暂时不可用。此类别中的所有事件均为账户特定事件。

以下是已计划更改的事件类型代码示例：

- `AWS_EC2_INSTANCE_RETIREMENT_SCHEDULED` – Amazon EC2 实例需要重启。
- `AWS_SAGEMAKER_SCHEDULED_MAINTENANCE`— SageMaker 需要维护事件，例如修复服务问题。
- `AWS_RDS_PLANNED_LIFECYCLE_EVENT`— Amazon RDS 正在安排计划中的生命周期 end-of-support 事件，例如其某个版本的事件，需要客户采取行动。

Tip

如果您使用 AWS Health API 或 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 返回事件详细信息，则 Event 对象将包含带有 ACCOUNT_SPECIFIC 值的 eventScopeCode 字段。有关更多信息，请参阅 [AWS Health API 参考](#)。

事件状态

事件状态会告知您运行状况事件是打开、关闭还是即将到来。您可以在 AWS Health 控制面板或 AWS Health API 中查看最长 90 天的健康事件。

受影响的实体

受影响的实体是指可能受事件影响的 AWS 资源。例如，如果您收到账户中使用的特定实例类型的 Amazon EC2 维护的计划事件，则可以使用运行状况事件来确定受影响实例的 ID。使用此信息来解决任何潜在的服务问题，例如创建或弃用资源。

AWS Health Amazon 上的活动 EventBridge

您可以为账户设置 Amazon EventBridge 规则，以便在账户收到相应 AWS Health 事件后自动执行操作。这些操作可以是常规操作，例如将所有已计划生命周期事件消息发送到聊天界面。或者，它们也可以是特定的操作，例如在 IT 服务管理工具中触发一个工作流程。

有关更多信息，请参阅 [通过 Amaz AWS Health on 监控事件 EventBridge](#)。

AWS Health API

您可以使用 AWS Health API 以编程方式访问 [AWS Health 控制面板](#) 中显示的信息，例如：

- 获取有关可能影响您的 AWS 服务和资源的事件的信息
- 为您的 AWS 组织启用或禁用组织视图功能
- 按特定服务、事件类型的类别和事件类型代码来筛选您的事件

有关更多信息，请参阅 [AWS Health API 参考](#)。

Note

要使用 AWS Health API，您必须拥有商业、企业入口或企业支持计划。[AWS Support](#) 如果您使用没有商业、企业入口或企业支持计划的账户调用 AWS Health API，则会收到 `SubscriptionRequiredException` 错误消息。

组织视图

您可以使用此功能将您 AWS 账户的所有健康事件汇总 AWS Organizations 到 AWS Health 控制面板中的单个视图中。然后，您可以登录组织的管理账户或使用 AWS Health API 查看可能影响不同账户和资源的所有事件。您可以通过 AWS Health 控制台或 API 启用此功能。有关更多信息，请参阅 [跨账号聚合 AWS Health 事件](#)。

开始使用您的 AWS Health 控制面板

您可以使用 AWS Health 控制面板来了解 AWS Health 事件。这些事件可能会影响您的 AWS 服务 或 AWS 账户。登录账户后，AWS Health 控制面板将通过以下方式显示信息：

- [您的账户事件](#) – 此页面显示特定于您账户的事件。您可以查看未完成的更改、最近更改和已计划的更改。您还可以查看通知和显示过去 90 天内所有事件的事件日志。
- [您的组织事件](#) – 此页面显示 AWS Organizations 中特定于您组织的事件。您可以查看组织中未完成的更改、最近更改和已计划的更改。您还可以查看通知以及显示过去 90 天内所有组织事件的事件日志。

Note

如果您没有 AWS 账户，则可以使用 [AWS Health 仪表板](#) 来了解一般服务的可用性。
如果您有帐户，我们建议您登录 AWS Health 控制面板，以更深入了解可能影响您的服务和资源的事件和即将发生的变化。

主题

- [设置您的 AWS 账户](#)
- [在 AWS Health 控制面板中查看您的账户事件](#)
- [配置亚马逊 EventBridge](#)

设置您的 AWS 账户

在启用之前 AWS Health，必须有一个 AWS 账户。如果您没有 AWS 帐户，请完成以下步骤来创建一个帐户。

注册获取 AWS 账户

如果您没有 AWS 账户，请完成以下步骤来创建一个。

要注册 AWS 账户

1. 打开 <https://portal.aws.amazon.com/billing/注册>。

2. 按照屏幕上的说明进行操作。

在注册时，将接到一通电话，要求使用电话键盘输入一个验证码。

当您注册时 AWS 账户，就会创建AWS 账户根用户一个。根用户有权访问该账户中的所有 AWS 服务和资源。作为安全最佳实践，请为用户分配管理访问权限，并且只使用根用户来执行[需要根用户访问权限的任务](#)。

AWS 注册过程完成后会向您发送一封确认电子邮件。您可以随时前往 <https://aws.amazon.com/> 并选择“我的账户”，查看您当前的账户活动并管理您的账户。

创建具有管理访问权限的用户

注册后，请保护您的安全 AWS 账户 AWS 账户根用户 AWS IAM Identity Center，启用并创建管理用户，这样您就可以不会使用 root 用户执行日常任务。

保护你的 AWS 账户根用户

1. 选择 Root 用户并输入您的 AWS 账户 电子邮件地址，以账户所有者的身份登录。[AWS Management Console](#)在下一页上，输入您的密码。

要获取使用根用户登录方面的帮助，请参阅《AWS 登录 用户指南》中的[以根用户身份登录](#)。

2. 为您的 root 用户开启多重身份验证 (MFA)。

有关说明，请参阅《用户指南》中的“[为 AWS 账户 root 用户（控制台）启用虚拟MFA设备](#)”IAM。

创建具有管理访问权限的用户

1. 启用IAM身份中心。

有关说明，请参阅《AWS IAM Identity Center 用户指南》中的[启用 AWS IAM Identity Center](#)。

2. 在 IAM Identity Center 中，向用户授予管理访问权限。

有关使用 IAM Identity Center 目录 作为身份源的教程，请参阅《[用户指南](#)》IAM Identity Center 目录中的[使用默认设置配置AWS IAM Identity Center 用户访问权限](#)。

以具有管理访问权限的用户身份登录

- 要使用您的 Identity Center 用户登录 URL，请使用您在创建 Identity Center 用户时发送到您的电子邮件地址的登录信息。

有关使用 Identity Center 用户 [登录的帮助](#)，请参阅 [AWS 登录 用户指南中的登录 AWS 访问门户](#)。

将访问权限分配给其他用户

1. 在 IAM Identity Center 中，创建一个遵循应用最低权限原则的最佳实践的权限集。

有关说明，请参阅《AWS IAM Identity Center 用户指南》中的 [创建权限集](#)。

2. 将用户分配到一个组，然后为该组分配单点登录访问权限。

有关说明，请参阅《AWS IAM Identity Center 用户指南》中的 [添加组](#)。

在 AWS Health 控制面板中查看您的账户事件

您可以登录自己的账户，以获取个性化事件和建议。

在 AWS Health 控制面板中查看账户事件

1. 在 <https://health.aws.amazon.com/health/> 中打开 AWS Health 控制面板。
2. 在导航窗格中，对于您的账户运行状况，您可以选择以下选项：
 - a. [未决问题和近期问题](#) – 查看最近打开和关闭的事件。
 - b. [已计划的更改](#) – 查看即将发生的可能影响您的服务和资源的事件。
 - c. [其他通知](#) – 查看过去七天内可能影响您账户的所有其他通知和持续发生的事件。
 - d. [事件日志](#) – 查看过去 90 天发生的所有事件。


未决问题和近期问题

使用未决问题和近期问题选项卡，查看过去七天内所有可能影响您账户的持续事件。

在控制面板中选择事件时，系统会显示详细信息窗格，其中包含事件和受影响资源的相关信息。有关更多信息，请参阅 [事件详细信息](#)。

通过从筛选条件列表选择选项，您可以筛选在任何选项卡中显示的事件。例如，您可以按可用区、区域、事件结束时间或上次更新时间 AWS 服务等来缩小结果范围。

要查看所有事件，而不是控制面板中最近显示的事件，请选择 [事件日志](#) 选项卡。

 Note

当前，您无法删除 AWS Health 控制面板中显示的事件的通知。事件 AWS 服务 解决后，该通知将从您的控制面板视图中删除。

Example : 亚马逊弹性计算云 (AmazonEC2) 的操作问题事件

下图显示了 Amazon EC2 实例的启动失败和连接问题事件。

Your account health

Stay informed of important events affecting your AWS resources.

Configure EventBridge

Get notifications for events that might affect your services and resources.

Go to EventBridge [↗](#)

Open and recent issues (16) | **Scheduled changes (0)** | **Notifications (3)** | **Event log**

Open and recent issues (16)

View events that might affect your AWS infrastructure. **35 issues** were resolved in the past 24 hours.

Service: Elastic Compute Cloud ✕

Clear filter

< 1 >

Event summary

Operational issue - EC2 (Ohio)
 Last update: February 20, 2022 at 11:16:34 PM UTC-8
 us-east-2

Operational issue - EC2 (Ohio)
 Last update: February 17, 2022 at 11:56:09 PM UTC-8
 us-east-2

Operational issue - EC2 (N. Virginia)
 Last update: February 16, 2022 at 1:36:29 AM UTC-8
 us-east-1

Operational issue - EC2 (Ohio) [Back to list view](#)

Details
Affected resources

Event data

<p>Service EC2</p> <p>Status Open</p> <p>Region / Availability Zone us-east-1</p> <p>Account specific No</p>	<p>Start time February 20, 2022 at 11:16:24 PM UTC-8</p> <p>End time -</p> <p>Category Issue</p> <p>Affected resources 1</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Description

[04:35 AM PST] We are investigating increased EC2 launch failures and networking connectivity issues for some instances in a single Availability Zone (USE1-AZ4) in the US-EAST-1 Region. Other Availability Zones within the US-EAST-1 Region are not affected by this issue.

已计划的更改

使用已计划的更改选项卡，查看即将发生的可能影响您的账户的事件。这些事件可能包括已为服务计划的维护活动和需要采取行动才能解决的已计划生命周期事件。为了帮助您计划这些活动，我们提供了日历视图，以便您可以将这些已计划的更改映射到月度日历中。筛选条件可用。有关生命周期事件的更多信息，请参阅 [计划的生命周期事件 AWS Health](#)。

其他通知

使用通知选项卡，查看过去七天内可能影响您账户的所有其他通知和持续发生的事件。这可能包括证书轮换、账单通知和安全漏洞等事件。

已计划的更改

11

事件日志

使用事件日志选项卡查看所有 AWS Health 事件。日志表包含其他列，因此您可以按状态和开始时间进行筛选。

在事件日志表中选择事件时，系统会显示详细信息窗格，其中包含事件和受影响资源列表的相关信息。有关更多信息，请参阅 [事件详细信息](#)。

要缩小结果范围，可以选择以下筛选选项：

- 可用区
- 结束时间
- 事件
- 事件 ARN
- 事件类别
- 上次更新时间
- 区域
- 资源 ID/ARN
- 服务
- 开始时间
- Status

Example：事件日志

下图显示了美国东部（弗吉尼亚州北部）和美国东部（俄亥俄州）地区最近发生的事件。

Event	Status	Event category	Region / Zone	Start time	Last update time	Affected resources
Lambda operational issue	Closed	Issue	us-east-1	October 9, 2020 at 2:03:48 AM UTC-7	October 9, 2020 at 3:11:09 AM UTC-7	-
EC2 operational issue	Closed	Issue	us-east-1	October 9, 2020 at 1:48:51 AM UTC-7	October 9, 2020 at 11:54:16 AM UTC-7	-
SNS operational issue	Closed	Issue	us-east-1	September 30, 2020 at 8:28:18 AM UTC-7	September 30, 2020 at 11:42:54 AM UTC-7	-
EC2 operational issue	Closed	Issue	us-east-1	September 16, 2020 at 7:30:41 AM UTC-7	September 16, 2020 at 7:45:03 AM UTC-7	-
Storagegateway operational issue	Closed	Issue	us-east-1	September 13, 2020 at 12:46:47 PM UTC-7	September 13, 2020 at 6:32:24 PM UTC-7	-
Deepracer operational issue	Closed	Issue	us-east-1	August 31, 2020 at 6:32:39 PM UTC-7	August 31, 2020 at 9:10:12 PM UTC-7	-

事件详细信息

当您选择一个事件时，会出现两个关于该事件的选项卡。详细信息选项卡显示以下信息：

- 服务
- Status
- 区域/可用区
- 事件是否特定于账户
- 开始和结束时间
- 类别
- 受影响资源的数量
- 事件的描述和更新的时间表

“受影响的资源”选项卡显示有关受该事件影响的所有 AWS 资源的以下信息：

- 资源 ID (例如 , 亚马逊EBS卷 ID 如vol-a1b2c34f) 或亚马逊资源名称 (ARN) (如果可用或相关)。
- 对于已计划的生命周期事件 , 此受影响的资源列表还包含资源的最新状态 (待处理、未知或已解决)。此列表通常每 24 小时更新一次。

您可以筛选资源中显示的项目。您可以按资源 ID 或缩小结果范围ARN。

Example : AWS Health 活动用于 AWS Lambda

以下屏幕截图显示 Lambda 的一个示例事件。

The screenshot displays the AWS Health console interface. On the left, the 'Event log' section includes a search filter for 'Region: US East N. Virginia (us-east-1), US East Ohio (us-east-2)' and a list of event summaries. The selected event is 'Lambda operational issue' with a last update of October 9, 2020 at 3:11:09 AM UTC-7. The right-hand pane shows the 'Details' for this issue, including its status as 'Closed', start and end times, region, and a detailed description of the problem and its resolution.

Event data	
Event	Start time
Lambda operational issue	October 9, 2020 at 2:03:48 AM UTC-7
Status	End time
Closed	October 9, 2020 at 3:11:08 AM UTC-7
Region / Availability Zone	Affected resources
us-east-1	-
Category	
Issue	
Description	
[RESOLVED] Increased Invoke Error Rate	
[02:03 AM PDT] We have identified an increase in invoke error rates in the US-EAST-1 Region and are working towards resolution.	
[03:11 AM PDT] Between October 8 10:35 PM and October 9 2:25 AM PDT we experienced increased Lambda invoke error rates in the US-EAST-1 Region. The issue has been resolved and the service is operating normally.	

事件类型

有两种类型 AWS Health 的事件 :

- 公有事件是不特定于账户的服务事件。例如 , 如果某处的 Amazon EC2 出现问题 AWS 区域 , 即使您没有在该地区使用服务或资源 , 也会 AWS Health 提供有关该事件的信息。

- 特定于账户的事件特定于您的账户或您组织中的账户。例如，如果您使用的区域中的某个 Amazon EC2 实例出现问题，请 AWS Health 提供有关该事件的信息以及受影响的 Amazon EC2 实例列表。

使用以下选项确定事件是公有事件还是特定于账户的事件：

- 在 AWS Health 控制面板中，为事件选择受影响资源选项卡。具有资源的事件特定于您的账户。没有资源的事件是公开的，并不是特定于您的账户。有关更多信息，请参阅 [开始使用您的 AWS Health 控制面板](#)。
- 使用 AWS Health API 返回 `eventScopeCode` 参数。事件可以具有 PUBLIC、ACCOUNT_SPECIFIC 或 NONE 值。有关更多信息，请参阅《AWS Health API 参考》中的 [DescribeEventDetails](#) 操作。

日历视图

日历视图在“计划更改”选项卡中可用，用于将 AWS Health 事件投射到月度日历中。此视图允许您查看过去 3 个月和未来一年内的计划更改。

AWS Health 事件按日期显示。选择日期以显示包含 AWS Health 活动更多详细信息的侧面板。即将到来的和持续进行的事件以黑色显示。已完成的事件以灰色显示。如果一个日期中有两个以上的事件，则仅显示黑色和灰色事件的数量。选择一个日期，在侧面板中显示 AWS Health 事件列表。您可以在侧面板中选择一个事件，以显示有关该事件的信息。侧面板上有页面导览痕迹，可以导航到较早的视图。

Scheduled changes

View upcoming events and ongoing events from the past seven days that might affect your AWS infrastructure, such as scheduled maintenance activities.

Any event

< February 2024 >

Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday
28	29 2 Upcoming	30 2 Upcoming 1 Completed	31	1	2

30 January 2024

Scheduled events starting on 30 January 2024 (Showing 3 of 3) [View all on the table view](#)

- [EKS planned lifecycle event \(us-west-2\)](#)
Event status: **Upcoming**
- [EKS planned lifecycle event \(us-east-1\)](#)
Event status: **Upcoming**
- [EKS planned lifecycle event \(eu-west-1\)](#)
Event status: **Completed**

受影响的资源视图

AWS Health 事件可能会指定受影响的确切资源。您可以在 AWS Health 事件的“受影响资源”选项卡中查看受影响的资源。要查看状态，请选择 AWS Health 事件。状态显示在侧面板的受影响资源选项卡中。对于计划的生命周期 AWS Health 事件，事件提供受影响资源状态的每日更新。

账户级 AWS Health 事件在“受影响资源”选项卡的顶部显示受影响资源状态的摘要。受影响资源的列表以及相应的状态在表中显示。计划生命周期事件是使用资源状态字段的事件类型的一个示例。要了解有关计划生命周期事件的更多信息，请参阅 [计划的生命周期事件 AWS Health](#)。

当您访问组织视图时，AWS Health 事件会显示包含的所有账户的所有受影响资源的状态摘要。摘要后面是受影响账户的列表以及该账户的待处理资源数量。选择账号或待处理资源的数量以显示账户视图摘要。账户视图摘要包含页面导览痕迹，可以导航回受影响账户的组织列表。受影响资源状态的摘要显示在拆分窗格的顶部。

您可以在“受影响资源”选项卡中以 CSV 或 JSON 格式下载受影响资源列表。在组织视图中，下载的文件包括所列账户中的所有资源。在组织视图中导航到账户级别，以便在下载的文件中仅包含该账户的资

源。下载文件中每个受影响的资源都包括资源的 AWS 账户 ID ARN、事件、实体名称 ARN、实体、状态和上次更新时间。如果筛选器已激活，则下载的文件仅包含筛选结果。

一次只能下载一个文件。这些文件会自动下载到浏览器的默认下载文件夹，并具有基于活动标题 AWS 区域、活动开始日期和下载日期的预设文件名。

Scheduled changes (1) Table Calendar

View upcoming events and ongoing events from the past seven days that might affect your AWS infrastructure, such as scheduled maintenance activities. [View scheduled changes that occurred more than 7 days ago.](#)

Q Add filter < 1 >

Event	Status	Region / Zone	Info	Start time	End time	Affected resources
Lambda planned lifecycle event						
4	4 Pending May require action	100%				
Affected resources	0 Unknown Not able to verify status	0%				
Resource data is typically refreshed every 24 hours.	0 Resolved No actions required	0%				

Affected resources (4) Download

Q Add filter < 1 >

Resource ID / ARN	Resource status	Last update time
arn:aws:lambda:us-east-1:959586608611:function:SpringClean-XUG3HH5R-AutoUpdateLambda-atNXDvDUU6P	Pending	3 months ago
arn:aws:lambda:us-east-1:959586608611:function:SpringClean-XUG3HH5R-FeatureCheckerFunction-cwZkcPWUtAGy	Pending	3 months ago

时区设置

您可以在 AWS Health 控制面板中查看当地时区的事件，也可以在 UTC。如果您在控制面板中更改时区，则 AWS Health 控制面板中的所有时间戳和公共事件都会更新为您指定的时区。

要更新您的时区设置

1. 在 <https://health.aws.amazon.com/health/> 家中打开 AWS Health 控制面板。
2. 在页面底部，选择 Cookie 首选项。
3. 对于功能性 Cookie，选择已允许。然后选择保存首选项。
4. 在 AWS Health 控制面板的导航窗格中，选择时区设置。
5. 为您的 AWS Health 控制面板会话选择时区。然后选择保存更改。


您的组织运行状况

AWS Health 与集成，AWS Organizations 因此您可以查看属于您的组织的所有账户的事件。这为您提供了组织中显示的事件的集中式视图。您可以使用这些事件来监控资源、服务和应用程序中的更改。

有关更多信息，请参阅 [跨账号聚合 AWS Health 事件](#)。


Enable organizational view

Key benefits




Organization-wide visibility

Aggregate your Health events from all member AWS accounts in your AWS organization. This provides a centralized view for all events, such as operational issues, scheduled maintenance, and account notifications.



API access

If you have a Business or Enterprise Support plan, you can integrate with the AWS Health API to programmatically use organizational view and look up details for events that occur in your organization. [Learn more](#)



Chat integration

Using the AWS Health API, you can ingest events into your Amazon Chime or Slack channel to get notified when an event occurs. Filter events to get the ones that matter most to your organization. [Learn more](#)

Get started

1. Set up AWS Organizations

You must have an AWS organization with all features enabled.

Success

[Manage AWS Organizations](#) [View documentation](#)

2. Enable organizational view for AWS Health

After you set up AWS Organizations and sign in to the management account, you can enable AWS Health to aggregate all events. These events appear in the Personal Health Dashboard.

[Enable organizational view](#) [View documentation](#)


AWS Health 事件警报

您的 AWS Health 控制面板在控制台导航栏中有一个带有提醒菜单的铃形图标。此功能显示仪表板上每个类别中最近出现 AWS Health 的事件数量。此钟形图标出现在多个 AWS 主机上，例如亚马逊 EC2、Amazon Relational Database Service AWS Identity and Access Management (亚马逊 RDS IAM)、() 和 AWS Trusted Advisor。

选择铃铛图标，以查看最近的事件是否影响您的账户。然后，您可以选择一个事件以导航到您的 AWS Health 控制面板以获取更多信息。

Example：未决事件

下图显示了账户的打开和通知事件。

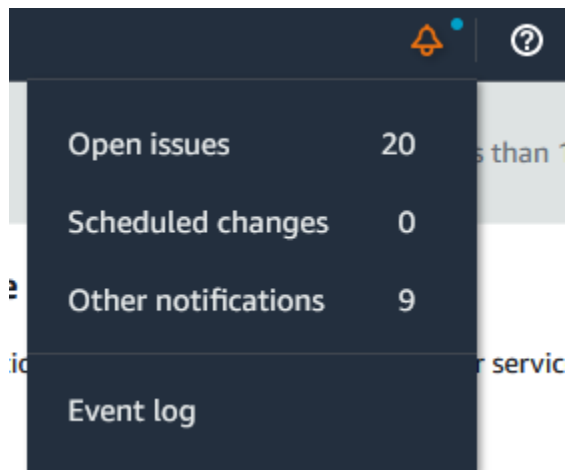

配置亚马逊 EventBridge

EventBridge 用于检测 AWS Health 事件的变化并做出反应。您可以监控账户中发生的特定 AWS Health 事件，然后设置规则，以便在事件发生变化时 AWS Health 通知您或您采取行动。

EventBridge 搭配使用 AWS Health

1. 在<https://health.aws.amazon.com/health/>家中打开 AWS Health 控制面板。
2. 要导航到 EventBridge 控制台以创建规则，请执行以下任一操作：
 - 在导航窗格的“健康集成”下，选择 Amazon EventBridge。
 - 在“配置”下 EventBridge，选择“转到”EventBridge。
3. 按照该步骤为事件创建规则和监控。请参阅 [通过 Amaz AWS Health on 监控事件 EventBridge](#)。

AWS Health 仪表板

您可以使用 AWS Health 控制面板-服务运行状况来查看所有人的运行状况 AWS 服务。此页面显示了 AWS 区域中各服务报告的服务事件。您无需登录或拥有即可 AWS 账户 访问 AWS Health 控制面板-服务运行状况页面。

Tip

本网站仅显示公共活动，这些活动并不特定于 AWS 账户。如果您已经有一个帐户，我们建议您登录以查看 AWS Health 控制面板，并随时了解可能影响您的账户和服务的事件。有关更多信息，请参阅 [开始使用您的 AWS Health 控制面板](#)。

查看 AWS Health 控制面板-服务运行状况

1. 导航到<https://health.aws.amazon.com/health/状态>页面。

Note

如果您已经登录到您的页面 AWS 账户，您将被重定向到AWS Health 控制面板-您的账户健康状况页面。

2. 在服务运行状况下，选择未决问题和近期问题以查看最近报告的事件。您可以查看有关事件的以下信息：
 - 事件名称和受影响区域。例如，操作问题 – Amazon Elastic Compute Cloud (弗吉尼亚北部)
 - 服务名称
 - 事件的严重性，例如信息或降级
 - 最近更新的事件时间表
 - 也受 AWS 服务 此事件影响的名单

Note

您可以在当地时区或中查看事件UTC。有关更多信息，请参阅[时区设置](#)。

3. (可选) 在活动旁边，选择订RSS阅此活动的订阅RSS源。您将在指定中收到有关此特定服务的通知 AWS 区域。

4. 选择服务历史记录，以查看服务历史记录表。此表显示了过去 12 个月的所有 AWS 服务 中断情况。

 Tip

您可以按服务、AWS 区域 和日期进行筛选。

5. 在进行中的服务事件旁边，选择状态图标



以查看有关该事件的更多信息。

6. (可选) 要以历史事件列表的形式查看此列表，请选择事件列表按钮。在事件列中选择任何事件，即可在弹出的侧面板中查看有关该特定事件的更多信息。


Service history

List of services

List of events

The following table is a running log of AWS service interruptions for the past 12 months. Choose a status icon to see status updates for that service. All dates and times are reported in Pacific Standard Time (PST). To update your time zone, see [Time zone settings](#).

 Add filter

 Note

选择 2023 年 9 月之后的任何公共活动都将在浏览器URL中填充该公共 AWS Health 活动的链接。选择此链接后，您将导航到带有该事件弹出窗口的事件列表视图。

7. (可选) 选择RSS订阅RSS源。您将收到指定 AWS 区域的有关此特定服务的通知。
8. (可选) 您可以按当地时区查看事件，或者UTC。有关更多信息，请参阅 [时区设置](#)。
9. (可选) 如果您有一个账户，请选择打开账户运行状况以便登录。登录后，您可以查看特定于您账户的事件。有关更多信息，请参阅 [开始使用您的 AWS Health 控制面板](#)。

计划的生命周期事件 AWS Health

了解计划的生命周期事件 AWS Health。

主题

- [什么是已计划的生命周期事件？](#)
- [当收到已计划的生命周期事件通知时，将会发生什么？](#)
- [通过责任共担模式增强恢复能力](#)
- [访问已计划的生命周期事件](#)

什么是已计划的生命周期事件？

AWS Health 传达可能影响应用程序可用性的重要更改。在 AWS 分担责任模式中，AWS 采取措施使支持您的资源的底层硬件和基础设施保持最新且安全。但是，某些更改需要客户采取行动或进行协调，以免对您的应用程序产生影响。AWS Health 会提前针对重要更改发出通知，如：

- 开源软件终止支持-有些软件 AWS 服务 运行开源版本。如果开源社区终止对软件版本的支持，则会 AWS 通知您何时需要采取措施进行升级并避免对应用程序造成影响。
 - [Amazon RDS for MySQL 引擎版本终止支持](#)
 - [Amazon EKS Kubernetes 版本终止支持](#)
- 影响 AWS 自有资源的更改，可能需要您采取行动。
 - [Amazon RDS 证书颁发机构证书到期。](#)
 - [Amazon C WorkDocs companion 即将到期，不再可用。](#)

Note

所有符合此标准的通知都将 AWS Health 作为计划生命周期事件进行报告。

- 动态资源消耗和改进的元数据：从您收到通知到 AWS Health 事件的生命周期，您受影响的资源作为具有特定实体状态的受影响实体与 AWS Health 事件相关联。以 ARN 格式指定受影响资源（如果适用）。如果受影响资源需要客户采取行动，则以“PENDING（待处理）”状态列出。如果受影响资源执行必要操作或资源被删除，则状态更新为“RESOLVED（已解决）”。

Note

- 异步定期执行资源状态更新，在极少数情况下延迟可能长达 72 小时。
- 在不提供动态更新，而不是处于“待处理”或“已解决”状态的资源的情况下，不会为资源分配任何状态。
- AWS GovCloud (US) 和中国区域不支持资源状态更新。

当收到已计划的生命周期事件通知时，将会发生什么？

计划生命周期事件的 AWS Health 体验可帮助您的团队了解即将发生的生命周期变化并跟踪操作的完成情况。

类型类别：已计划的更改

事件类型代码：AWS_{SERVICE}_PLANNED_LIFECYCLE_EVENT

事件开始时间：事件开始时间是您的资源受到更改影响的最快日期。

活动结束时间：事件结束时间是指所有 AWS 资源完成更改的日期。请注意，并不总是指定结束时间。将开始时间视为更改日期非常重要。

Note

组织可以针对每个计划生命周期事件接收单个事件 ARN，事件按区域分组，其中包含受影响的资源。但是，如果组织有大量受影响 AWS 账户 或资源，他们可能会收到多个 ARN。

提前了解计划生命周期事件：如果可能，将计划生命周期事件设计为主要版本/更改的最短准备时间为 180 天，次要版本/更改的最短准备时间为 90 天。

动态资源消耗和改进的元数据：从您收到通知到 AWS Health 事件的生命周期，您受影响的资源作为具有特定实体状态的[受影响实体](#)与 AWS Health 事件相关联。以 ARN 格式指定受影响资源（如果适用）。如果受影响资源需要客户采取行动，则以“PENDING（待处理）”状态列出。如果受影响资源执行必要操作或资源被删除，则状态更新为“RESOLVED（已解决）”。

Note

- AWS Health 通知会尽可能提供一段时间内的状态更新，但 AWS GovCloud (US) 和中国地区除外。
- 异步定期执行资源状态更新，在极少数情况下延迟可能长达 72 小时。

Open and recent issues
Scheduled changes
Other notifications
Event log

Scheduled changes

Table
Calendar

View upcoming events and ongoing events from the past seven days that might affect your AWS infrastructure, such as scheduled maintenance activities.

< 1 >

Event	Status	Region / Zone	Info	Start time	End time	Affected resources
EKS planned lifecycle event	Upcoming	us-west-2		January 30, 2024 at 6:00:00 PM UTC-8		9 pending
DMS planned lifecycle event	Upcoming	us-east-1		January 29, 2024 at 6:00:00 PM UTC-8		1 pending
DMS planned lifecycle event	Upcoming	eu-west-1		January 29, 2024 at 6:00:00 PM UTC-8		10 pending
EKS planned lifecycle event	Completed	eu-west-1		January 30, 2024 at 6:00:00 PM UTC-8		-

EKS planned lifecycle event

Resource data is typically refreshed every 24 hours.

0 Resolved
 No actions required

0%

⚙️ ✕

Affected resources in account 745485236264 (5)

< 1 >


Resource ID / ARN	Resource status	Last update time
arn:aws:eks:us-west-2:745485236264:cluster/prod-ops-cluster	⏸ Pending	15 days ago
arn:aws:eks:us-west-2:745485236264:cluster/nonprod-dev5	⏸ Pending	15 days ago
arn:aws:eks:us-west-2:745485236264:cluster/n-preprd-eks	⏸ Pending	15 days ago
arn:aws:eks:us-west-2:745485236264:cluster/argoworkflows-refactor51	⏸ Pending	15 days ago
arn:aws:eks:us-west-1:745485236264:cluster/prod-refactor	⏸ Pending	15 days ago

超出计划事件日期：

1. 如果适用，服务可能会在事件开始日期后的任意时间对您的资源实施描述的更改。
2. 如果在支持日期结束前解析所有资源，则 AWS Health 事件状态将更改为“Closed”（已关闭）。
3. 如果在该日期结束后仍存在未完成资源未得到解析，则 AWS Health 事件将在开始或结束日期后的 90 天内保持开放状态。然后，将删除事件。

通过责任共担模式增强恢复能力

安全和合规是客户共同承担 AWS 的责任。此共担模式可根据所部署的服务帮助减轻客户的操作负担。这是因为 AWS 操作、管理和控制从主机操作系统和虚拟化层到服务运行设施的物理安全的组件。除了配置 AWS 提供的安全组防火墙外，客户还负责管理访客操作系统（包括更新和安全补丁）和其他相关的应用程序软件。有关更多信息，请参阅[责任共担模式](#)。

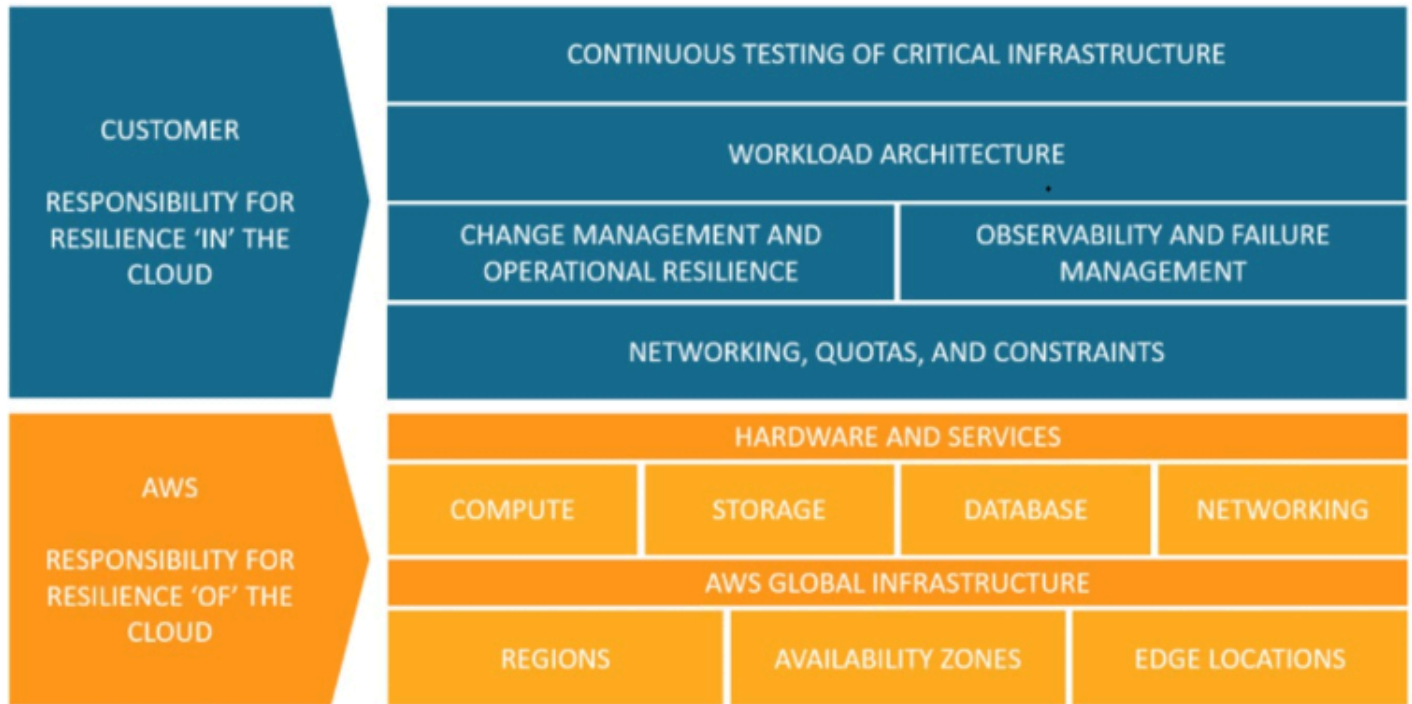

访问已计划的生命周期事件

计划生命周期事件可以使用多种通道进行访问和监控：

- [使用亚马逊 EventBridge](#)
- [使用 AWS Health 控制面板](#)
 - [日历视图](#)
 - [受影响的资源视图](#)
- [使用 AWS Health API](#)

为配置 AWS 用户通知 AWS Health

AWS Health 提供有关服务运营的信息，例如操作问题、计划维护和计划中的软件生命周期事件。要全面了解 AWS Health 事件详情，例如受影响的资源IDs、当前状态（打开或已关闭）和资源状态，最佳做法是使用 AWS Health 终端节点，例如亚马逊 EventBridge 中的 `aws.health` 来源和控制面板。AWS Health API 这些端点提供有关可能影响工作负载的持续事件和变化的最详细的实时信息。

[AWS 用户通知](#)通过其他 UX 渠道（电子邮件、聊天或向 Cons AWS ole Mobile Application 推送通知）通知您。AWS Health 事件通知包含的详细数据不如上面列出的端点那么多；但是，它们提供了一种简单而有效的方式来通知利益相关者有关问题和变更的信息。当事件与规则中指定的值匹配时，用户通知会根据您创建的规则，来创建和发送用户通知。您可以选择发送通知的 UX 传递通道，并设置聚合以减少针对特定事件生成的通知数量。您还可以在控制台通知中心中查看通知。例如，如果您的 AWS 账户中有计划进行更新的资源，例如亚马逊弹性计算云 (AmazonEC2) 实例，则可以收到聊天通知。

要了解有关设置 AWS 用户通知的更多信息，请参阅[AWS 用户通知入门](#)。

使用 AWS Health 与其他系统集成 AWS Health API

AWS Health 是一项HTTPS用作传输格式和JSON消息序列化格式的 RESTful Web 服务。您的应用程序代码可以直接向发出请求 AWS Health API。RESTAPI直接使用时，必须编写必要的代码来对请求进行签名和身份验证。有关 AWS Health 操作和参数的更多信息，请参阅[AWS Health API考](#)。

Note

您必须拥有商业、企业入口或企业支持计划[AWS Support](#)才能使用。AWS Health API如果您使用没有商业、企业入口或企业支持计划的 AWS 账户拨打电话，则会收到SubscriptionRequiredException错误消息。AWS Health API

您可以使用 AWS SDKs来封装 AWS Health RESTAPI调用，这样可以简化应用程序开发。您可以指定您的 AWS 凭据，这些库会为您处理身份验证和请求签名。

AWS Health 还在中提供了一个 AWS Health 控制面板 AWS Management Console，可用于查看和搜索事件和受影响的实体。请参阅[开始使用您的 AWS Health 控制面板](#)。

为 AWS Health API请求选择终端节点


AWS Health API为了支持主动-被动DNS故障转移，AWS Health 提供了一个全局端点。您可以在全局终端节点上执行DNS查找，以确定活动终端节点和相应的签名 AWS 区域。这可以帮助您知道要在代码中使用哪个端点，以便您可以从中获取最新信息 AWS Health。

当您向全球终端节点发出请求时，必须指定您对目标区域终端节点的 AWS 访问凭证，并为您的区域配置签名。否则，您的身份验证可能会失败。有关更多信息，请参阅[对 AWS Health API请求进行签名](#)。

下表列出了默认配置。

描述	签名区域	终端节点	协议
处于活动状态	us-east-1	health.us-east-1.a mazonaws.com	HTTPS
Passive	us-east-2	health.us-east-2.a mazonaws.com	HTTPS

描述	签名区域	终端节点	协议
Global	us-east-1	global.health.amaz onaws.com	HTTPS

 **Note**

这是当前主动端点的签名区域。

要确定终端节点是否为活动终端节点，请在全局终端节点上进行DNS查找CNAME，然后从已解析的名称中提取 AWS 区域。

Example：在全局端点上DNS查找

然后，该命令返回 us-east-1 区域端点。此输出告诉您应该使用哪个端点 AWS Health。

```
dig global.health.amazonaws.com | grep CNAME
global.health.amazonaws.com. 10 IN CNAME health.us-east-1.amazonaws.com
```

Tip

主动端点和被动端点都返回 AWS Health 数据。但是，最新 AWS Health 数据只能从主动端点获得。来自被动端点的数据最终将与主动端点保持一致。我们建议您在主动端点发生变化时重新启动所有工作流程。

试试 AWS Health 端点演示

在以下代码示例中，AWS Health 使用对全球终端节点的DNS查询来确定有效的区域终端节点和签名区域。然后，如果主动端点发生变化，代码将重新启动工作流程。

主题

- [试试 Java 演示](#)
- [试试 Python 演示](#)

试试 Java 演示

先决条件

您必须安装 [Gradle](#)。

要使用 Java 示例

1. 从下载[AWS Health 高可用性终端节点演示](#) GitHub。
2. 导航到演示项目 `high-availability-endpoint/java` 目录。
3. 在命令行窗口中，输入以下命令。

```
gradle build
```

4. 输入以下命令来指定您的 AWS 凭据。

```
export AWS_ACCESS_KEY_ID="AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"  
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY="wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY"  
export AWS_SESSION_TOKEN="your-aws-token"
```

5. 输入以下命令，以运行演示。

```
gradle run
```

Example : AWS Health 事件输出

该代码示例返回您 AWS 账户中最近七天内的近期 AWS Health 事件。在以下示例中，输出包括 AWS Config 服务 AWS Health 的事件。

```
> Task :run  
[main] INFO aws.health.high.availability.endpoint.demo.HighAvailabilityV2Workflow  
- EventDetails(Event=Event(Arn=arn:aws:health:global::event/CONFIG/  
AWS_CONFIG_OPERATIONAL_NOTIFICATION/AWS_CONFIG_OPERATIONAL_NOTIFICATION_88a43e8a-  
e419-4ca7-9baa-56bcde4dba3,  
Service=CONFIG, EventTypeCode=AWS_CONFIG_OPERATIONAL_NOTIFICATION,  
EventTypeCategory=accountNotification, Region=global,  
StartTime=2020-09-11T02:55:49.899Z, LastUpdatedTime=2020-09-11T03:46:31.764Z,  
StatusCode=open, EventScopeCode=ACCOUNT_SPECIFIC),  
EventDescription=EventDescription(LatestDescription=As part of our ongoing efforts  
to optimize costs associated with recording changes related to certain ephemeral  
workloads,
```

AWS Config is scheduled to release an update to relationships modeled within ConfigurationItems (CI) for 7 EC2 resource types on August 1, 2021.

Examples of ephemeral workloads include changes to Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Spot Instances, Amazon Elastic MapReduce jobs, and Amazon EC2 Autoscaling.

This update will optimize CI models for EC2 Instance, SecurityGroup, Network Interface, Subnet, VPC, VPN Gateway, and Customer Gateway resource types to record direct relationships and deprecate indirect relationships.

A direct relationship is defined as a one-way relationship (A->B) between a resource (A) and another resource (B), and is typically derived from the Describe API response of resource (A).

An indirect relationship, on the other hand, is a relationship that AWS Config infers (B->A), in order to create a bidirectional relationship.

For example, EC2 instance -> Security Group is a direct relationship, since security groups are returned as part of the describe API response for an EC2 instance.

But Security Group -> EC2 instance is an indirect relationship, since EC2 instances are not returned when describing an EC2 Security group.

Until now, AWS Config has recorded both direct and indirect relationships. With the launch of Advanced queries in March 2019, indirect relationships can easily be answered by running Structured Query Language (SQL) queries such as:

```
SELECT
  resourceId,
  resourceType
WHERE
  resourceType = 'AWS::EC2::Instance'
AND
  relationships.resourceId = 'sg-234213'
```

By deprecating indirect relationships, we can optimize the information contained within a Configuration Item while reducing AWS Config costs related to relationship changes.

This is especially useful in case of ephemeral workloads where there is a high volume of configuration changes for EC2 resource types.

Which resource relationships are being removed?

Resource Type: Related Resource Type

- 1 AWS::EC2::CustomerGateway: AWS::VPN::Connection
- 2 AWS::EC2::Instance: AWS::EC2::EIP, AWS::EC2::RouteTable

```

3 AWS::EC2::NetworkInterface: AWS::EC2::EIP, AWS::EC2::RouteTable
4 AWS::EC2::SecurityGroup: AWS::EC2::Instance, AWS::EC2::NetworkInterface
5 AWS::EC2::Subnet: AWS::EC2::Instance, AWS::EC2::NetworkACL,
  AWS::EC2::NetworkInterface, AWS::EC2::RouteTable
6 AWS::EC2::VPC: AWS::EC2::Instance, AWS::EC2::InternetGateway,
  AWS::EC2::NetworkACL, AWS::EC2::NetworkInterface, AWS::EC2::RouteTable,
  AWS::EC2::Subnet, AWS::EC2::VPNGateway, AWS::EC2::SecurityGroup
7 AWS::EC2::VPNGateway: AWS::EC2::RouteTable, AWS::EC2::VPNConnection

```

Alternate mechanism to retrieve this relationship information:

The `SelectResourceConfig` API accepts a SQL `SELECT` command, performs the corresponding search, and returns resource configurations matching the properties. You can use this API to retrieve the same relationship information.

For example, to retrieve the list of all EC2 Instances related to a particular VPC `vpc-1234abc`, you can use the following query:

```

SELECT
  resourceId,
  resourceType
WHERE
  resourceType = 'AWS::EC2::Instance'
AND
  relationships.resourceId = 'vpc-1234abc'

```

If you have any questions regarding this deprecation plan, please contact AWS Support [1]. Additional sample queries to retrieve the relationship information for the resources listed above is provided in [2].

[1] <https://aws.amazon.com/support>

[2] <https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/examplerelationshipqueries.html>),
EventMetadata={})

Java 资源

- 有关更多信息，请参阅AWS SDK for Java API参考 `HealthClient`中的[接口](#)和[源代码](#)。
- 有关此演示中用于DNS查找的库的更多信息，请参阅中的 [dns](#) java。GitHub

试试 Python 演示


先决条件

您必须安装 [Python 3](#)。

要使用 Python 示例

1. 从下载[AWS Health 高可用性终端节点演示](#) GitHub。
2. 导航到演示项目 `high-availability-endpoint/python` 目录。
3. 在命令行窗口中，输入以下命令。

```
pip3 install virtualenv
virtualenv -p python3 v-aws-health-env
```

 Note

对于 Python 3.3 及更高版本，您可以使用内置 `venv` 模块来创建虚拟环境，而无需安装 `virtualenv`。有关更多信息，请参阅 Python 网站上的 [venv - 创建虚拟环境](#)。

```
python3 -m venv v-aws-health-env
```

4. 输入以下命令，以激活虚拟环境。

```
source v-aws-health-env/bin/activate
```

5. 运行以下命令，以安装依赖项。

```
pip install -r requirements.txt
```

6. 输入以下命令来指定您的 AWS 凭据。

```
export AWS_ACCESS_KEY_ID="AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY="wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY"
export AWS_SESSION_TOKEN="your-aws-token"
```

7. 输入以下命令，以运行演示。

```
python3 main.py
```

Example : AWS Health 事件输出

该代码示例返回您 AWS 账户中最近七天内的近期 AWS Health 事件。以下输出返回 AWS 安全通知 AWS Health 的事件。

```
INFO:botocore.credentials:Found credentials in environment variables.
INFO:root:Details: {'arn': 'arn:aws:health:global::event/SECURITY/
AWS_SECURITY_NOTIFICATION/AWS_SECURITY_NOTIFICATION_0e35e47e-2247-47c4-
a9a5-876544042721',
'service': 'SECURITY', 'eventTypeCode': 'AWS_SECURITY_NOTIFICATION',
'eventTypeCategory': 'accountNotification', 'region': 'global', 'startTime':
datetime.datetime(2020, 8, 19, 23, 30, 42, 476000,
tzinfo=tzlocal()), 'lastUpdatedTime': datetime.datetime(2020, 8, 20, 20, 44, 9,
547000, tzinfo=tzlocal()), 'statusCode': 'open', 'eventScopeCode': 'PUBLIC'},
description:
{'latestDescription': 'This is the second notice regarding TLS requirements on FIPS
endpoints.\n\nWe
are in the process of updating all AWS Federal Information Processing Standard
(FIPS) endpoints across all AWS regions
to Transport Layer Security (TLS) version 1.2 by March 31, 2021 . In order to avoid
an interruption in service, we encourage you to act now, by ensuring that you
connect to AWS FIPS endpoints at a TLS version of 1.2.
If your client applications fail to support TLS 1.2 it will result in connection
failures when TLS versions below 1.2 are no longer supported.\n\nBetween now and
March 31, 2021 AWS will remove TLS 1.0 and TLS 1.1 support from each FIPS endpoint
where no connections below TLS 1.2 are detected over a 30-day period.
After March 31, 2021 we may deploy this change to all AWS FIPS endpoints, even if
there continue
to be customer connections detected at TLS versions below 1.2. \n\nWe will provide
additional updates and reminders on the AWS Security Blog, with a 'TLS' tag [1].
If you need further guidance or assistance, please contact AWS Support [2] or your
Technical Account Manager (TAM).
Additional information is below.\n\nHow can I identify clients that are connecting
with TLS
1.0/1.1?\n\nFor customers using S3 [3], Cloudfront [4] or Application Load Balancer
[5] you can use
your access logs to view the TLS connection information for these services, and
identify client
connections that are not at TLS 1.2. If you are using the AWS Developer Tools on
your clients,
you can find information on how to properly configure your client's TLS versions
by visiting Tools to Build on AWS [7] or our associated AWS Security Blog has a
```

```
link for each unique code language [7].\n\nWhat is Transport Layer Security (TLS)?\n\nTransport Layer Security (TLS Protocols) are cryptographic protocols designed to\nprovide secure communication across a computer network\n[6].\n\nWhat are AWS FIPS endpoints? \nAll AWS services offer Transport Layer\nSecurity (TLS) 1.2 encrypted endpoints that can be used for all API calls. Some\nAWS services also offer FIPS 140-2 endpoints [9] for customers that require use\nof FIPS validated cryptographic libraries. \n\n[1] https://aws.amazon.com/blogs/\nsecurity/tag/tls/\n[2] https://aws.amazon.com/support\n[3]\nhttps://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/LogFormat.html\n[4] https://\ndocs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/AccessLogs.html\n[5]\nhttps://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/load-balancer-\naccess-logs.html\n[6] https://aws.amazon.com/tools\n[7] https://aws.amazon.com/\nblogs/security/tls-1-2-to-become-the-minimum-for-all-aws-fips-endpoints\n[8]\nhttps://en.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security\n[9] https://aws.amazon.com/\ncompliance/fips'}
```

8. 您完成后，请输入以下命令来停用虚拟机。

```
deactivate
```

Python 资源

- 有关更多信息Health. Client，请参阅《[Python \(Boto3\) API 参考手册](#)》AWS SDK。
- 有关此演示中用于DNS查找的库的更多信息，请参阅 [dnspython](#) 工具包和上的[源代码](#)。GitHub

对 AWS Health API请求进行签名

当您使用 AWS SDKs或 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 向发出请求时 AWS，这些工具会自动使用您在配置工具时指定的访问密钥对请求进行签名。例如，如果您在 AWS SDK for Java 之前的高可用性终端节点演示中使用，则无需自己签署请求。

Java 代码示例

有关如何 AWS Health API与一起使用的更多示例 AWS SDK for Java，请参阅此[示例代码](#)。

当您提出请求时，我们强烈建议您不要使用 AWS 根账户证书进行常规访问 AWS Health。您可以为 IAM用户使用凭证。有关更多信息，请参阅《用户指南》中的“锁定您的 AWS 账户 root IAM 用户[访问密钥](#)”。

如果您不使用 AWS SDKs 或 AWS CLI，则必须自己签署请求。我们建议您使用 AWS 签名版本 4。有关更多信息，请参阅中的[签署 AWS API 请求](#)[AWS 一般参考](#)。

学习如何使用 Jav AWS Health API a 示例

以下 Java 代码示例演示如何初始化 AWS Health 客户端以及如何检索有关事件和实体的信息。

步骤 1：初始化凭证

需要有效的凭据才能与通信 AWS Health API。您可以使用与该 AWS 账户关联的任何 IAM 用户的 key pair。

创建并初始化一个[AWSCredentials](#)实例：

```
AWSCredentials credentials = null;
try {
    credentials = new ProfileCredentialsProvider("default").getCredentials();
} catch (Exception e) {
    throw new AmazonClientException(
        "Cannot load the credentials from the credential profiles file. "
        + "Please make sure that your credentials file is at the correct "
        + "location (/home/username/.aws/credentials), and is in valid format.", e);
}
```

步骤 2：初始化 AWS Health API 客户端

使用上一步中的初始化凭证对象来创建 AWS Health 客户端：

```
import com.amazonaws.services.health.AWSHealthClient;

AWSHealth awsHealthClient = new AWSHealthClient(credentials);
```

步骤 3：使用 AWS Health API 操作获取事件信息

DescribeEvents

```
import com.amazonaws.services.health.model.DescribeEventsRequest;
import com.amazonaws.services.health.model.DescribeEventsResult;
import com.amazonaws.services.health.model.Event;
import com.amazonaws.services.health.model.EventFilter;
```



```
DescribeEventsRequest request = new DescribeEventsRequest();

EventFilter filter = new EventFilter();
// Filter on any field from the supported AWS Health EventFilter model.
// Here is an example for Region us-east-1 events from the EC2 service.
filter.setServices(singletonList("EC2"));
filter.setRegions(singletonList("us-east-1"));
request.setFilter(filter);

DescribeEventsResult response = awsHealthClient.describeEvents(request);
List<Event> resultEvents = response.getEvents();

Event currentEvent = null;
for (Event event : resultEvents) {
    // Display result event data; here is a subset.
    System.out.println(event.getArn());
    System.out.println(event.getService());
    System.out.println(event.getRegion());
    System.out.println(event.getAvailabilityZone());
    System.out.println(event.getStartTime());
    System.out.println(event.getEndTime());
}
```

DescribeEventAggregates

```
import com.amazonaws.services.health.model.DescribeEventAggregatesRequest;
import com.amazonaws.services.health.model.DescribeEventAggregatesResult;
import com.amazonaws.services.health.model.EventAggregate;
import com.amazonaws.services.health.model.EventFilter;

DescribeEventAggregatesRequest request = new DescribeEventAggregatesRequest();
// set the aggregation field
request.setAggregateField("eventTypeCategory");

// filter more on result if needed
EventFilter filter = new EventFilter();
filter.setRegions(singleton("us-east-1"));
request.setFilter(filter);

DescribeEventAggregatesResult response =
    awsHealthClient.describeEventAggregates(request);
```

```
// print event count for each eventTypeCategory
for (EventAggregate aggregate: response.getEventAggregates()) {
    System.out.println("Event Category:" + aggregate.getAggregateValue());
    System.out.println("Event Count:" + aggregate.getCount());
}
```

DescribeEventDetails

```
import com.amazonaws.services.health.model.DescribeEventDetailsRequest;
import com.amazonaws.services.health.model.DescribeEventDetailsResult;
import com.amazonaws.services.health.model.Event;
import com.amazonaws.services.health.model.EventDetails;

DescribeEventDetailsRequest describeEventDetailsRequest = new
    DescribeEventDetailsRequest();
// set event ARN and local value

describeEventDetailsRequest.setEventArns(singletonList("arn:aws:health:us-
east-1::event/service/eventTypeCode/eventId"));
describeEventDetailsRequest.setLocale("en-US");
filter.setEventArns
DescribeEventDetailsResult describeEventDetailsResult =
    awsHealthClient.describeEventDetails(request);
EventDetails eventDetail = describeEventDetailsResult.getSuccessfulSet().get(0);

// check event-related fields
Event event = eventDetail.getEvent();
System.out.println(event.getService());
System.out.println(event.getRegion());
System.out.println(event.getAvailabilityZone());
System.out.println(event.getStartTime());
System.out.println(event.getEndTime());

// print out event description
System.out.println(eventDetail.getEventDescription().getLatestDescription());
```

DescribeAffectedEntities

```
import com.amazonaws.services.health.model.AffectedEntity;
import com.amazonaws.services.health.model.DateTimeRange;
import com.amazonaws.services.health.model.DescribeAffectedEntitiesRequest;
```

```
import
  com.amazonaws.services.health.model.DescribeAffectedEntitiesResult;

DescribeAffectedEntitiesRequest request = new DescribeAffectedEntitiesRequest();
EntityFilter filter = new EntityFilter();

filter.setEventArns(singletonList("arn:aws:health:us-
east-1::event/service/eventTypeCode/eventId"));

DescribeAffectedEntitiesResult response =
  awsHealthClient.describeAffectedEntities(request);

for (AffectedEntity affectedEntity: response.getEntities()) {
  System.out.println(affectedEntity.getEntityValue());
  System.out.println(affectedEntity.getAwsAccountId());
  System.out.println(affectedEntity.getEntityArn());
}
```

DescribeEntityAggregates

```
import com.amazonaws.services.health.model.DescribeEntityAggregatesRequest;
import com.amazonaws.services.health.model.DescribeEntityAggregatesResult;
import com.amazonaws.services.health.model.EntityAggregate;

DescribeEntityAggregatesRequest request = new DescribeEntityAggregatesRequest();

request.setEventArns(singletonList("arn:aws:health:us-
east-1::event/service/eventTypeCode/eventId"));

DescribeEntityAggregatesResult response =
  awsHealthClient.describeEntityAggregates(request);

for (EntityAggregate entityAggregate : response.getEntityAggregates()) {
  System.out.println(entityAggregate.getEventArn());
  System.out.println(entityAggregate.getCount());
}
```

安全性 AWS Health

云安全 AWS 是重中之重。作为 AWS 客户，您可以受益于专为满足大多数安全敏感型组织的要求而构建的数据中心和网络架构。

安全是双方共同承担 AWS 的责任。[责任共担模式](#)将其描述为云的安全性和云中的安全性：

- 云安全 — AWS 负责保护在 AWS 云中运行 AWS 服务的基础架构。AWS 还为您提供可以安全使用的服务。作为[AWS 合规计划](#)的一部分，第三方审计师定期测试和验证我们安全的有效性。要了解适用的合规计划 AWS Health，请参阅按合规计划划分的[范围内的AWS服务按合规计划](#)。
- 云端安全-您的责任由您使用的 AWS 服务决定。您还需要对其它因素负责，包括您的数据的敏感性、您公司的要求以及适用的法律法规。

本文档可帮助您了解在使用时如何应用分担责任模型 AWS Health。以下主题向您介绍如何进行配置 AWS Health 以满足您的安全和合规性目标。您还将学习如何使用其他 AWS 服务来帮助您监控和保护您的 AWS Health 资源。

主题

- [中的数据保护 AWS Health](#)
- [适用于 AWS Health 的身份和访问管理](#)
- [登录和监控 AWS Health](#)
- [合规性验证 AWS Health](#)
- [韧性在 AWS Health](#)
- [AWS Health 中的基础设施安全性](#)
- [中的配置和漏洞分析 AWS Health](#)
- [AWS Health 的安全最佳实践](#)

中的数据保护 AWS Health

分 AWS [担责任模型](#)适用于中的数据保护 AWS Health。如本模型所述 AWS，负责保护运行所有内容的全球基础架构 AWS Cloud。您负责维护对托管在此基础架构上的内容的控制。您还负责您所使用的 AWS 服务的安全配置和管理任务。有关数据隐私的更多信息，请参阅[数据隐私FAQ](#)。有关欧洲数据保护的信息，请参阅[责任AWS 共担模型和AWS安全GDPR](#)博客上的博客文章。

出于数据保护目的，我们建议您保护 AWS 账户凭据并使用 AWS IAM Identity Center 或 AWS Identity and Access Management (IAM) 设置个人用户。这样，每个用户只获得履行其工作职责所需的权限。我们还建议您通过以下方式保护数据：

- 对每个账户使用多重身份验证 (MFA)。
- 使用SSL/TLS与 AWS 资源通信。我们需要 TLS 1.2，建议使用 TLS 1.3。
- 使用API进行设置和用户活动记录 AWS CloudTrail。有关使用 CloudTrail 跟踪捕获 AWS 活动的信息，请参阅《AWS CloudTrail 用户指南》中的[使用跟 CloudTrail 踪](#)。
- 使用 AWS 加密解决方案以及其中的所有默认安全控件 AWS 服务。
- 使用高级托管安全服务（例如 Amazon Macie），它有助于发现和保护存储在 Amazon S3 中的敏感数据。
- 如果您在 AWS 通过命令行界面或访问时需要 FIPS 140-3 经过验证的加密模块API，请使用端点。FIPS有关可用FIPS端点的更多信息，请参阅[联邦信息处理标准 \(FIPS\) 140-3](#)。

我们强烈建议您切勿将机密信息或敏感信息（如您客户的电子邮件地址）放入标签或自由格式文本字段（如名称字段）。这包括您使用 AWS Health 或以其他 AWS 服务方式使用控制台时API、AWS CLI、或 AWS SDKs。在用于名称的标签或自由格式文本字段中输入的任何数据都可能会用于计费或诊断日志。如果您URL向外部服务器提供，我们强烈建议您不要在中包含凭据信息，URL以验证您对该服务器的请求。

数据加密

请参阅以下有关如何 AWS Health 加密数据的信息。

数据加密是指保护传输中的数据（当数据从服务传输到您的 AWS 账户时）和静态数据（存储在 AWS 服务中时）。您可以使用传输层安全 (TLS) 保护传输中的数据，也可以使用客户端加密保护静态数据。

AWS Health 不会在活动中记录个人识别信息 (PII)，例如电子邮件地址或客户姓名。

静态加密

存储的所有数据都是静态加密 AWS Health 的。

传输中加密

发送和接收的所有数据在传输过程中 AWS Health 都经过加密。

密钥管理

AWS Health 不支持为在 AWS 云端加密的数据提供客户管理的加密密钥。

适用于 AWS Health 的身份和访问管理

AWS Identity and Access Management (IAM) AWS 服务 可以帮助管理员安全地控制对 AWS 资源的访问权限。IAM 管理员控制谁可以通过身份验证 (登录) 和授权 (拥有权限) 使用 AWS Health 资源。IAM 无需支付额外费用即可使用。 AWS 服务

主题

- [受众](#)
- [使用身份进行身份验证](#)
- [使用策略管理访问](#)
- [AWS Health 如何使用 IAM](#)
- [AWS Health 基于身份的策略示例](#)
- [对 AWS Health 身份和访问进行故障排除](#)
- [将服务相关角色用于 AWS Health](#)
- [AWS 的托管策略 AWS Health](#)

受众

你使用 AWS Identity and Access Management (IAM) 的方式会有所不同，具体取决于你所做的工作 AWS Health。

服务用户-如果您使用 AWS Health 服务完成工作，则管理员会为您提供所需的凭证和权限。当你使用更多 AWS Health 功能来完成工作时，你可能需要额外的权限。了解如何管理访问权限有助于您向管理员请求适合的权限。如果您无法访问 AWS Health 中的特征，请参阅 [对 AWS Health 身份和访问进行故障排除](#)。

服务管理员-如果您负责公司的 AWS Health 资源，则可能拥有完全访问权限 AWS Health。您的工作是确定您的服务用户应访问哪些 AWS Health 功能和资源。然后，您必须向 IAM 管理员提交更改服务用户权限的请求。查看此页面上的信息以了解的基本概念 IAM。要详细了解贵公司如何 IAM 与配合使用 AWS Health，请参阅 [AWS Health 如何使用 IAM](#)。

IAM管理员-如果您是IAM管理员，则可能需要详细了解如何编写用于管理访问权限的策略 AWS Health。要查看可在中使用的 AWS Health 基于身份的策略示例IAM，请参阅。[AWS Health 基于身份的策略示例](#)

使用身份进行身份验证

身份验证是您 AWS 使用身份凭证登录的方式。您必须以 AWS 账户根用户、IAM用户身份或通过担任 IAM角色进行身份验证（登录 AWS）。

您可以使用通过身份源提供的凭据以 AWS 联合身份登录。AWS IAM Identity Center（IAM身份中心）用户、贵公司的单点登录身份验证以及您的 Google 或 Facebook 凭据就是联合身份的示例。当您以联合身份登录时，您的管理员之前使用IAM角色设置了联合身份。当你使用联合访问 AWS 时，你就是在间接扮演一个角色。

根据您的用户类型，您可以登录 AWS Management Console 或 AWS 访问门户。有关登录的更多信息 AWS，请参阅《AWS 登录 用户指南》[中的如何登录到您 AWS 账户的](#)。

如果您 AWS 以编程方式访问，则会 AWS 提供软件开发套件 (SDK) 和命令行接口 (CLI)，以便使用您的凭据对请求进行加密签名。如果您不使用 AWS 工具，则必须自己签署请求。有关使用推荐的方法自行签署请求的更多信息，请参阅IAM用户指南中的[签署 AWS API请求](#)。

无论使用何种身份验证方法，您可能需要提供其他安全信息。例如，AWS 建议您使用多重身份验证 (MFA) 来提高账户的安全性。要了解更多信息，请参阅用户指南中的[多重身份验证](#)和AWS IAM Identity Center 用户指南 AWS[中的使用多因素身份验证 \(MFA\)](#)。IAM

AWS 账户 root 用户

创建时 AWS 账户，首先要有一个登录身份，该身份可以完全访问账户中的所有资源 AWS 服务 和资源。此身份被称为 AWS 账户 root 用户，使用您创建账户时使用的电子邮件地址和密码登录即可访问该身份。强烈建议您不要使用根用户执行日常任务。保护好根用户凭证，并使用这些凭证来执行仅根用户可以执行的任务。有关需要您以 root 用户身份登录的任务的完整列表，请参阅《用户指南》中的“[需要根用户凭据的IAM任务](#)”。

IAM 用户和组

[IAM用户](#)是您内部 AWS 账户 对个人或应用程序具有特定权限的身份。在可能的情况下，我们建议使用临时证书，而不是创建拥有密码和访问密钥等长期凭证的IAM用户。但是，如果您有需要IAM用户长期凭证的特定用例，我们建议您轮换访问密钥。有关更多信息，请参阅《IAM用户指南》中的[定期轮换需要长期凭证的用例的访问密钥](#)。

[IAM群组](#)是指定IAM用户集合的身份。您不能使用组的身份登录。您可以使用组来一次性为多个用户指定权限。如果有大量用户，使用组可以更轻松地管理用户权限。例如，您可以拥有一个名为的群组，IAMAdmins并授予该群组管理IAM资源的权限。

用户与角色不同。用户唯一地与某个人员或应用程序关联，而角色旨在让需要它的任何人代入。用户具有永久的长期凭证，而角色提供临时凭证。要了解更多信息，请参阅《[IAM用户指南](#)》中的[何时创建IAM用户（而不是角色）](#)。

IAM角色

[IAM角色](#)是您内部具有特定权限 AWS 账户 的身份。它与IAM用户类似，但与特定人员无关。您可以AWS Management Console 通过[切换IAM角色在中临时扮演角色](#)。您可以通过调用 AWS CLI 或 AWS API操作或使用自定义操作来代入角色URL。有关使用角色的方法的更多信息，请参阅《IAM用户指南》中的[代入角色的方法](#)。

IAM具有临时证书的角色在以下情况下很有用：

- 联合用户访问 – 要向联合身份分配权限，请创建角色并为角色定义权限。当联合身份进行身份验证时，该身份将与角色相关联并被授予由此角色定义的权限。有关用于联合身份验证的角色的信息，请参阅《IAM用户指南》中的[为第三方身份提供商创建角色](#)。如果您使用 IAM Identity Center，则需要配置权限集。为了控制您的身份在进行身份验证后可以访问的内容，IAM Identity Center 会将权限集关联到中的IAM角色。有关权限集的信息，请参阅《AWS IAM Identity Center 用户指南》中的[权限集](#)。
- 临时IAM用户权限-IAM 用户或角色可以代入一个IAM角色，为特定任务临时获得不同的权限。
- 跨账户访问-您可以使用IAM角色允许其他账户中的某人（受信任的委托人）访问您账户中的资源。角色是授予跨账户访问权限的主要方式。但是，对于某些资源 AWS 服务，您可以将策略直接附加到资源（而不是使用角色作为代理）。要了解角色和基于资源的跨账户访问策略之间的区别，请参阅IAM用户指南[IAM中的跨账户资源访问权限](#)。
- 跨服务访问 — 有些 AWS 服务 使用其他 AWS 服务服务中的功能。例如，当您在服务中拨打电话时，该服务通常会在 Amazon 中运行应用程序EC2或在 Amazon S3 中存储对象。服务可能会使用发出调用的主体的权限、使用服务角色或使用服务相关角色来执行此操作。
 - 转发访问会话 (FAS)-当您使用IAM用户或角色在中执行操作时 AWS，您被视为委托人。使用某些服务时，您可能会执行一个操作，然后此操作在其他服务中启动另一个操作。FAS使用调用委托人的权限 AWS 服务以及 AWS 服务 向下游服务发出请求的请求。FAS只有当服务收到需要与其他 AWS 服务 或资源交互才能完成的请求时，才会发出请求。在这种情况下，您必须具有执行这两个操作的权限。有关提出FAS请求时的政策详情，请参阅[转发访问会话](#)。
- 服务角色-服务[IAM角色](#)是服务代替您执行操作的角色。IAM管理员可以在内部创建、修改和删除服务角色IAM。有关更多信息，请参阅《IAM用户指南》AWS 服务中的[创建角色以向委派权限](#)。

- 服务相关角色-服务相关角色是一种链接到的服务角色。AWS 服务服务可以代入代表您执行操作的角色。服务相关角色出现在您的中 AWS 账户 ，并且归服务所有。IAM管理员可以查看但不能编辑服务相关角色的权限。
- 在 Amazon 上运行的应用程序 EC2 — 您可以使用IAM角色管理在EC2实例上运行并发出 AWS CLI 或 AWS API请求的应用程序的临时证书。这比在EC2实例中存储访问密钥更可取。要为EC2实例分配 AWS 角色并使其可供其所有应用程序使用，您需要创建一个附加到该实例的实例配置文件。实例配置文件包含该角色，并允许在EC2实例上运行的程序获得临时证书。有关更多信息，请参阅IAM用户指南中的[使用IAM角色向在 Amazon EC2 实例上运行的应用程序授予权限](#)。

要了解是使用IAM角色还是使用IAM用户，请参阅 [《用户指南》中的何时创建IAM角色（而不是IAM用户）](#)。

使用策略管理访问

您可以 AWS 通过创建策略并将其附加到 AWS 身份或资源来控制中的访问权限。策略是其中的一个对象 AWS ，当与身份或资源关联时，它会定义其权限。AWS 在委托人（用户、root 用户或角色会话）发出请求时评估这些策略。策略中的权限确定是允许还是拒绝请求。大多数策略都以JSON文档的 AWS 形式存储在中。有关JSON策略文档结构和内容的更多信息，请参阅 [《IAM用户指南》中的JSON策略概述](#)。

管理员可以使用 AWS JSON策略来指定谁有权访问什么。也就是说，哪个主体可以对什么资源执行操作，以及在什么条件下执行。

默认情况下，用户和角色没有权限。要授予用户对其所需资源执行操作的权限，IAM管理员可以创建IAM策略。然后，管理员可以将IAM策略添加到角色中，用户可以代入这些角色。

IAM无论您使用何种方法执行操作，策略都会定义该操作的权限。例如，假设您有一个允许 iam:GetRole 操作的策略。拥有该策略的用户可以从 AWS Management Console AWS CLI、或获取角色信息 AWS API。

基于身份的策略

基于身份的策略是可以附加到身份（例如IAM用户、用户组或角色）的JSON权限策略文档。这些策略控制用户和角色可在何种条件下对哪些资源执行哪些操作。要了解如何创建基于身份的策略，请参阅IAM用户指南中的[创建IAM策略](#)。

基于身份的策略可以进一步归类为内联策略或托管策略。内联策略直接嵌入单个用户、组或角色中。托管策略是独立的策略，您可以将其附加到中的多个用户、群组和角色 AWS 账户。托管策略包括

AWS 托管策略和客户托管策略。要了解如何在托管策略或内联策略之间进行选择，请参阅《IAM用户指南》中的[在托管策略和内联策略之间进行选择](#)。

基于资源的策略

基于资源的JSON策略是您附加到资源的策略文档。基于资源的策略的示例包括IAM角色信任策略和Amazon S3 存储桶策略。在支持基于资源的策略的服务中，服务管理员可以使用它们来控制对特定资源的访问。对于在其中附加策略的资源，策略定义指定主体可以对该资源执行哪些操作以及在什么条件下执行。您必须在基于资源的策略中[指定主体](#)。委托人可以包括账户、用户、角色、联合用户或AWS服务。

基于资源的策略是位于该服务中的内联策略。您不能在基于资源的策略IAM中使用AWS托管策略。

AWS Health 支持基于资源的条件。您可以指定用户可以查看的AWS Health 事件。例如，您可以创建一个仅允许IAM用户访问中的特定Amazon EC2 事件的策略AWS Health Dashboard。

有关更多信息，请参阅[资源](#)。

访问控制列表

访问控制列表 (ACLs) 控制哪些委托人 (账户成员、用户或角色) 有权访问资源。ACLs与基于资源的策略类似，尽管它们不使用JSON策略文档格式。

Amazon S3 AWS WAF、和亚马逊VPC就是支持的服务示例ACLs。要了解更多信息ACLs，请参阅《亚马逊简单存储服务开发者指南》中的[访问控制列表 \(ACL\) 概述](#)。

AWS Health 不支持ACLs。

其他策略类型

AWS 支持其他不太常见的策略类型。这些策略类型可以设置更常用的策略类型向您授予的最大权限。

- 权限边界-权限边界是一项高级功能，您可以在其中设置基于身份的策略可以向IAM实体 (IAM用户或角色) 授予的最大权限。您可为实体设置权限边界。这些结果权限是实体基于身份的策略及其权限边界的交集。在Principal 中指定用户或角色的基于资源的策略不受权限边界限制。任一项策略中的显式拒绝将覆盖允许。有关权限边界的更多信息，请参阅《IAM用户指南》中的[IAM实体的权限边界](#)。
- 服务控制策略 (SCPs)-SCPs 是为中的组织或组织单位 (OU) 指定最大权限的JSON策略AWS Organizations。AWS Organizations 是一项用于对您的企业拥有的多AWS 账户 项进行分组和集中管理的服务。如果您启用组织中的所有功能，则可以将服务控制策略 (SCPs) 应用于您的任何或

所有账户。对成员账户中的实体（包括每个实体）的权限进行了SCP限制 AWS 账户根用户。有关 Organization SCPs 和的更多信息，请参阅《AWS Organizations 用户指南》中的[服务控制策略](#)。

- 会话策略 – 会话策略是当您以编程方式为角色或联合用户创建临时会话时作为参数传递的高级策略。结果会话的权限是用户或角色的基于身份的策略和会话策略的交集。权限也可以来自基于资源的策略。任一项策略中的显式拒绝将覆盖允许。有关更多信息，请参阅《IAM用户指南》中的[会话策略](#)。

多个策略类型

当多个类型的策略应用于一个请求时，生成的权限更加复杂和难以理解。要了解在涉及多种策略类型时如何 AWS 确定是否允许请求，请参阅IAM用户指南中的[策略评估逻辑](#)。

AWS Health 如何使用 IAM

在使用管理IAM访问权限之前 AWS Health，您应该了解哪些IAM功能可供使用 AWS Health。要全面了解如何使用 AWS Health 和其他 AWS 服务IAM，请参阅《IAM用户指南》IAM中的“与之[配合使用的 AWS 服务](#)”。

主题

- [AWS Health 基于身份的策略](#)
- [AWS Health 基于资源的策略](#)
- [基于 AWS Health 标签的授权](#)
- [AWS Health IAM角色](#)

AWS Health 基于身份的策略

使用IAM基于身份的策略，您可以指定允许或拒绝的操作和资源，以及允许或拒绝操作的条件。AWS Health 支持特定的操作、资源和条件键。要了解您在JSON策略中使用的所有元素，请参阅IAM用户指南中的[IAMJSON策略元素参考](#)。

操作

管理员可以使用 AWS JSON策略来指定谁有权访问什么。也就是说，哪个主体 可以对什么资源执行操作，以及在什么条件下执行。

JSON策略Action元素描述了可用于在策略中允许或拒绝访问的操作。策略操作通常与关联的 AWS API操作同名。也有一些例外，例如没有匹配API操作的仅限权限的操作。还有一些操作需要在策略中执行多个操作。这些附加操作称为相关操作。

在策略中包含操作以授予执行关联操作的权限。

正在执行的策略操作在操作前 AWS Health 使用以下前缀:health:. 例如, 要授予某人查看有关 [DescribeEventDetails](#) API 操作中指定事件的详细信息的权限, 您需要在策略中包含该 `health:DescribeEventDetails` 操作。

策略声明必须包含 Action 或 NotAction 元素。AWS Health 定义了它自己的一组操作, 这些操作描述了您可以使用此服务执行的任务。

要在单个语句中指定多项操作, 请使用逗号将它们隔开, 如下所示。

```
"Action": [  
    "health:action1",  
    "health:action2"
```

您也可以使用通配符 (*) 指定多个操作。例如, 要指定以单词 Describe 开头的所有操作, 请包括以下操作。

```
"Action": "health:Describe*"
```

要查看 AWS Health 操作列表, 请参阅《IAM 用户指南》 [AWS Health 中的操作定义者](#)。

资源

管理员可以使用 AWS JSON 策略来指定谁有权访问什么。也就是说, 哪个主体可以对什么资源执行操作, 以及在什么条件下执行。

Resource JSON 策略元素指定要应用操作的一个或多个对象。语句必须包含 Resource 或 NotResource 元素。最佳做法是, 使用资源的 [Amazon 资源名称 \(ARN\)](#) 来指定资源。对于支持特定资源类型 (称为资源级权限) 的操作, 您可以执行此操作。

对于不支持资源级权限的操作 (如列出操作), 请使用通配符 (*) 指示语句应用于所有资源。

```
"Resource": "*" 
```

AWS Health 事件采用以下 Amazon 资源名称 (ARN) 格式。

```
arn:${Partition}:health:*::event/service/event-type-code/event-ID
```

例如，要在语句中指定EC2_INSTANCE_RETIREMENT_SCHEDULED_ABC123-DEF456事件，请使用以下内容ARN。

```
"Resource": "arn:aws:health:*::event/EC2/EC2_INSTANCE_RETIREMENT_SCHEDULED/EC2_INSTANCE_RETIREMENT_SCHEDULED_ABC123-DEF456"
```

要为亚马逊指定EC2属于特定账户的所有 AWS Health 事件，请使用通配符 (*)。

```
"Resource": "arn:aws:health:*::event/EC2/*/*"
```

有关格式的更多信息ARNs，请参阅 [Amazon 资源名称 \(ARNs\)](#) 和 [AWS 服务命名空间](#)。

某些 AWS Health 操作无法对特定资源执行。在这些情况下，您必须使用通配符 (*)。

```
"Resource": "*"
```

AWS Health API操作可能涉及多种资源。例如，该[DescribeEvents](#)操作返回有关满足指定筛选条件的事件的信息。这意味着IAM用户必须具有查看此事件的权限。

要在单个语句中指定多个资源，请ARNs用逗号分隔。

```
"Resource": [  
  "resource1",  
  "resource2"
```

AWS Health 仅支持运行状况事件的资源级权限，仅支持[DescribeAffectedEntities](#)和[DescribeEventDetails](#)API操作。有关更多信息，请参阅 [基于资源和基于操作的条件](#)。

要查看 AWS Health 资源类型及其列表ARNs，请参阅IAM用户指南 AWS Health中的[由定义的资源](#)。要了解您可以使用哪些操作来指定每ARN种资源，请参阅[由定义的操作 AWS Health](#)。

条件键

管理员可以使用 AWS JSON策略来指定谁有权访问什么。也就是说，哪个主体可以对什么资源执行操作，以及在什么条件下执行。

在 Condition 元素 (或 Condition 块) 中，可以指定语句生效的条件。Condition 元素是可选的。您可以创建使用[条件运算符](#) (例如，等于或小于) 的条件表达式，以使策略中的条件与请求中的值相匹配。

如果您在一个语句中指定多个 Condition 元素，或在单个 Condition 元素中指定多个键，则 AWS 使用逻辑 AND 运算评估它们。如果您为单个条件键指定多个值，则使用逻辑 OR 运算来 AWS 评估条件。在授予语句的权限之前必须满足所有的条件。

在指定条件时，您也可以使用占位符变量。例如，只有在资源上标有 IAM 用户的用户名时，您才能向 IAM 用户授予访问该资源的权限。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM 策略元素：变量和标签](#)。

AWS 支持全局条件密钥和特定于服务的条件密钥。要查看所有 AWS 全局条件键，请参阅《IAM 用户指南》中的 [AWS 全局条件上下文密钥](#)。

AWS Health 定义自己的条件键集，还支持使用一些全局条件键。要查看所有 AWS 全局条件键，请参阅《IAM 用户指南》中的 [AWS 全局条件上下文密钥](#)。

[DescribeAffectedEntities](#) 和 [DescribeEventDetails](#) API 操作支持 `health:eventTypeCode` 和 `health:service` 条件键。

要查看 AWS Health 条件键列表，请参阅《IAM 用户指南》AWS Health 中的 [条件键](#)。要了解您可以使用条件键的操作和资源，请参阅 [操作定义者 AWS Health](#)。

示例

要查看 AWS Health 基于身份的策略的示例，请参阅 [AWS Health 基于身份的策略示例](#)

AWS Health 基于资源的策略

基于资源的 JSON 策略是政策文件，它规定了指定的委托人可以在什么条件下对 AWS Health 资源执行哪些操作。AWS Health 支持针对运行状况事件的基于资源的权限策略。基于资源的策略允许您基于资源向其他账户授予使用权限。您也可以使用基于资源的策略来允许 AWS 服务访问您的 AWS Health 事件。

要启用跨账户访问权限，您可以将整个账户或另一个账户中的 IAM 实体指定为 [基于资源的策略中的委托人](#)。将跨账户主体添加到基于资源的策略只是建立信任关系工作的一半而已。当委托人和资源位于不同的 AWS 账户中时，您还必须向委托人实体授予访问资源的权限。通过将基于身份的策略附加到实体以授予权限。但是，如果基于资源的策略向同一个账户中的主体授予访问权限，则不需要额外的基于身份的策略。有关更多信息，请参阅 IAM 用户指南 IAM [中的角色与基于资源的策略的区别](#)。

AWS Health 仅支持 [DescribeAffectedEntities](#) 和 [DescribeEventDetails](#) API 操作的基于资源的策略。您可以在策略中指定这些操作，以定义哪些委托人实体（账户、用户、角色和联合用户）可以对 AWS Health 事件执行操作。

示例

要查看 AWS Health 基于资源的策略的示例，请参阅[基于资源和基于操作的条件](#)。

基于 AWS Health 标签的授权

AWS Health 不支持标记资源或基于标签控制访问权限。

AWS Health IAM 角色

[IAM 角色](#) 是您的 AWS 账户中具有特定权限的实体。

将临时证书与 AWS Health

您可以使用临时证书通过联合身份登录、代入 IAM 角色或担任跨账户角色。您可以通过调用 [AssumeRole](#) 或之类的 AWS STS API 操作来获取临时安全证书 [GetFederationToken](#)。

AWS Health 支持使用临时证书。

服务相关角色

[服务相关角色](#) 允许 AWS 服务访问其他服务中的资源以代表您完成操作。服务相关角色显示在您的 IAM 账户中，并归服务所有。IAM 管理员可以查看但不能编辑服务相关角色的权限。

AWS Health 支持与服务相关的角色进行集成。AWS Organizations 服务相关角色命名为 `AWSServiceRoleForHealth_Organizations`。该角色附带的是 [Health OrganizationsServiceRolePolicy](#) AWS 托管策略。AWS 托管策略 AWS Health 允许从组织中的其他 AWS 账户访问健康事件。

您可以使用该 [EnableHealthServiceAccessForOrganization](#) 操作在账户中创建服务相关角色。但是，如果要禁用此功能，则必须先调用该 [DisableHealthServiceAccessForOrganization](#) 操作。然后，您可以通过 IAM 控制台 IAM API、或 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 删除该角色。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [使用服务相关角色](#)。

有关更多信息，请参阅 [跨账号聚合 AWS Health 事件](#)。

服务角色

此功能允许服务代表您担任 [服务角色](#)。此角色允许服务访问其他服务中的资源以代表您完成操作。服务角色显示在您的 IAM 账户中，并归该账户所有。这意味着 IAM 管理员可以更改此角色的权限。但是，这样做可能会中断服务的功能。

AWS Health 不支持服务角色。

AWS Health 基于身份的策略示例

默认情况下，IAM用户和角色无权创建或修改 AWS Health 资源。他们也无法使用 AWS Management Console AWS CLI、或执行任务 AWS API。IAM管理员必须创建IAM策略，授予用户和角色对其所需的指定资源执行特定API操作的权限。然后，管理员必须将这些策略附加到需要这些权限的IAM用户或群组。

要了解如何使用这些示例JSON策略文档创建IAM基于身份的策略，请参阅《IAM用户指南》[JSON中的“在选项卡上创建策略”](#)。

主题

- [策略最佳实践](#)
- [使用 AWS Health 控制台](#)
- [允许用户查看他们自己的权限](#)
- [访问 AWS Health Dashboard 和 AWS Health API](#)
- [基于资源和基于操作的条件](#)

策略最佳实践

基于身份的策略决定了某人是否可以在您的账户中创建、访问或删除 AWS Health 资源。这些操作可能会使 AWS 账户产生成本。创建或编辑基于身份的策略时，请遵循以下指南和建议：

- 开始使用 AWS 托管策略并转向最低权限权限 — 要开始向用户和工作负载授予权限，请使用为许多常见用例授予权限的AWS 托管策略。它们在你的版本中可用 AWS 账户。我们建议您通过定义针对您的用例的 AWS 客户托管策略来进一步减少权限。有关更多信息，请参阅《IAM用户指南》中的[AWS 托管策略或工作职能托管策略](#)。
- 应用最低权限权限-使用IAM策略设置权限时，仅授予执行任务所需的权限。为此，您可以定义在特定条件下可以对特定资源执行的操作，也称为最低权限许可。有关使用应用权限IAM的更多信息，请参阅《IAM用户指南》IAM[中的策略和权限](#)。
- 使用IAM策略中的条件进一步限制访问权限-您可以在策略中添加条件以限制对操作和资源的访问权限。例如，您可以编写一个策略条件来指定所有请求都必须使用发送SSL。如果服务操作是通过特定的方式使用的，则也可以使用条件来授予对服务操作的访问权限 AWS 服务，例如 AWS CloudFormation。有关更多信息，请参阅《IAM用户指南》中的[IAMJSON策略元素：条件](#)。
- 使用 A IAM ccess Analyzer 验证您的IAM策略以确保权限的安全性和功能性 — A IAM ccess Analyzer 会验证新的和现有的策略，以便策略符合IAM策略语言 (JSON) 和IAM最佳实

践。IAMAccess Analyzer 提供了 100 多项策略检查和可行的建议，可帮助您制定安全和实用的策略。有关更多信息，请参阅《IAM用户指南》中的 [IAMAccess Analyzer 策略验证](#)。

- 需要多重身份验证 (MFA)-如果您的场景需要IAM用户或 root 用户 AWS 账户，请打开MFA以提高安全性。要要求MFA何时调用API操作，请在策略中添加MFA条件。有关更多信息，请参阅《IAM用户指南》中的[配置MFA受保护的API访问权限](#)。

有关最佳做法的更多信息IAM，请参阅《IAM用户指南》IAM中的[安全最佳实践](#)。

使用 AWS Health 控制台

要访问 AWS Health 控制台，您必须拥有一组最低权限。这些权限必须允许您列出和查看有关您 AWS 账户中 AWS Health 资源的详细信息。如果您创建的基于身份的策略比所需的最低权限更严格，则控制台将无法按预期运行，适用于使用该策略的实体（IAM用户或角色）。

为确保这些实体仍然可以使用 AWS Health 控制台，您可以附加以下 AWS 托管策略，[AWSHealthFullAccess](#)。

AWSHealthFullAccess 策略授予实体对以下内容的完全访问权限：

- 为 AWS Health 组织中的所有账户启用或禁用 AWS 组织视图功能
- AWS Health 控制台 AWS Health Dashboard 中的
- AWS Health API操作和通知
- 查看有关属于您的 AWS 组织的账户的信息
- 查看管理账户的组织单位 (OU)

Example : AWSHealthFullAccess

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DisableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
```

```

        "StringEquals": {
            "organizations:ServicePrincipal": "health.amazonaws.com"
        }
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "health:*",
            "organizations:DescribeAccount",
            "organizations:ListAccounts",
            "organizations:ListDelegatedAdministrators",
            "organizations:ListParents"
        ],
        "Resource": "*"
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "iam:AWSServiceName": "health.amazonaws.com"
            }
        }
    }
]
}

```

Note

您还可以使用Health_OrganizationsServiceRolePolicy AWS 托管策略，以便 AWS Health 可以查看组织中其他账户的事件。有关更多信息，请参阅 [将服务相关角色用于 AWS Health](#)。

您无需为仅拨打 AWS CLI 或的用户设置最低控制台权限 AWS API。相反，只允许访问与你正在尝试执行的API操作相匹配的操作。

有关更多信息，请参阅 [《用户指南》中的向IAM用户添加权限](#)。

允许用户查看他们自己的权限

此示例说明如何创建允许IAM用户查看附加到其用户身份的内联和托管策略的策略。此策略包括在控制台上或使用或以编程方式完成此操作的 AWS CLI 权限。AWS API

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

访问 AWS Health Dashboard 和 AWS Health API

AWS Health Dashboard 适用于所有 AWS 账户。AWS Health API 仅适用于拥有商业、企业入口或企业支持计划的账户。有关更多信息，请参阅 [AWS Support](#)。

您可以使用IAM创建实体（用户、组或角色），然后向这些实体授予访问 AWS Health Dashboard 和的权限 AWS Health API。

默认情况下，IAM用户无权访问 AWS Health Dashboard 或 AWS Health API。您可以通过将IAM策略附加到单个用户、一组用户或一个角色来授予用户访问您账户 AWS Health 信息的权限。有关更多信息，请参阅[身份（用户、组和角色）](#)和[IAM策略概述](#)。

创建IAM用户后，您可以为这些用户提供个人密码。然后，他们可以使用账户特定的登录页面登录您的账户并查看 AWS Health 信息。有关更多信息，请参阅[用户如何登录您的账户](#)。

Note

AWS Health Dashboard 拥有查看权限的IAM用户拥有账户中所有 AWS 服务的健康信息的只读访问权限，这些信息可能包括但不限于IDs诸如 Amazon EC2 实例IDs、实例IP 地址和一般安全通知之类的 AWS 资源。

例如，如果IAM策略仅授予对 AWS Health Dashboard 和的访问权限 AWS Health API，则该策略适用的用户或角色可以访问发布的有关 AWS 服务和相关资源的所有信息，即使其他IAM策略不允许该访问权限也是如此。

您可以使用两组 API 来访问 AWS Health。

- 个人账户 — 您可以使用诸如[DescribeEvents](#)和之类的操作[DescribeEventDetails](#)来获取有关您账户 AWS Health 的事件的信息。
- 组织帐户-您可以使用[DescribeEventsForOrganization](#)和之类的操作[DescribeEventDetailsForOrganization](#)来获取有关属于您组织的帐户 AWS Health 的事件的信息。

有关可用API操作的更多信息，请参阅[AWS Health API](#)。

单个操作

您可以将IAM策略的Action元素设置为health:Describe*。这允许访问 AWS Health Dashboard 和 AWS Health。AWS Health 支持基于eventTypeCode和服务对事件的访问控制。

描述访问权限

本政策声明授予访问权限 AWS Health Dashboard 和任何Describe* AWS Health API操作。例如，拥有此策略的IAM用户可以访问 AWS Health Dashboard 中的 AWS Management Console 并调用该 AWS Health DescribeEventsAPI操作。

Example : 描述访问权限

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "health:Describe*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

拒绝访问

此政策声明拒绝访问 AWS Health Dashboard 和 AWS Health API。拥有此策略的IAM用户无法在 AWS Health Dashboard 中查看 AWS Management Console，也无法调用任何 AWS Health API操作。

Example : 拒绝访问

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "health:*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

组织视图

如果要为启用组织视图 AWS Health，则必须允许访问 AWS Health 和 AWS Organizations 操作。

IAM策略的Action元素必须包括以下权限：

- iam:CreateServiceLinkedRole
- organizations:EnableAWSServiceAccess

- organizations:DescribeAccount
- organizations:DisableAWSServiceAccess
- organizations:ListAccounts
- organizations:ListDelegatedAdministrators
- organizations:ListParents

要了解每个操作所需的确切权限APIs，请参阅《IAM用户指南》中的[操作定义 AWS Health APIs者和通知](#)。

Note

您必须使用组织管理账户中的凭据才能访问 AWS Health APIs的 AWS Organizations。有关更多信息，请参阅[跨账号聚合 AWS Health 事件](#)。

允许访问 AWS Health 组织视图

本政策声明授予您访问组织视图功能所需的所有内容 AWS Health 和 AWS Organizations 操作的权限。

Example : 允许访问 AWS Health 组织视图

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DisableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "organizations:ServicePrincipal": "health.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "health:*",
      "organizations:DescribeAccount",
      "organizations:ListAccounts",
      "organizations:ListDelegatedAdministrators",
      "organizations:ListParents"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/health.amazonaws.com/AWSServiceRoleForHealth*"
  }
]
}

```

拒绝访问 AWS Health 组织视图

此政策声明拒绝访问 AWS Organizations 操作，但允许个人账户访问 AWS Health 这些操作。

Example : 拒绝访问 AWS Health 组织视图

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "health:*"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DisableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {

```

```

        "organizations:ServicePrincipal": "health.amazonaws.com"
    }
}
},
{
    "Effect": "Deny",
    "Action": [
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListParents"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Effect": "Deny",
    "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/health.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForHealth*"
}
]
}

```

Note

如果您要向其授予权限的用户或组已有IAM策略，则可以在该策略中添加 AWS Health 特定于该策略的策略声明。

基于资源和基于操作的条件

AWS Health 支持 [DescribeAffectedEntities](#) 和 [DescribeEventDetails](#) API 操作的 [IAM 条件](#)。您可以使用基于资源和操作的条件来限制 AWS Health API 发送给用户、组或角色的事件。

为此，请更新 IAM 策略 Condition 块或设置 Resource 元素。您可以使用 [字符串条件](#) 来限制基于特定 AWS Health 事件字段的访问权限。

在策略中指定 AWS Health 事件时，可以使用以下字段：

- `eventTypeCode`
- `service`

注意

- [DescribeAffectedEntities](#)和[DescribeEventDetails](#)API操作支持资源级权限。例如，您可以创建策略，允许或拒绝特定 AWS Health 事件。
- [DescribeAffectedEntitiesForOrganization](#)和[DescribeEventDetailsForOrganization](#)API操作不支持资源级权限。
- 有关更多信息，请参阅《服务授权参考》中的“[AWS Health APIs和通知](#)”中的操作、资源和条件密钥。

Example：基于操作的条件

本政策声明允许访问 AWS Health Dashboard 和 AWS Health Describe*API操作，但拒绝访问任何与 Amazon 相关 AWS Health 的事件EC2。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "health:Describe*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "health:DescribeAffectedEntities",
        "health:DescribeEventDetails"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "health:service": "EC2"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Example : 基于资源的条件

以下策略具有相同的效果，但使用 Resource 元素。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "health:Describe*"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "health:DescribeEventDetails",
        "health:DescribeAffectedEntities"
      ],
      "Resource": "arn:aws:health:*::event/EC2/*/*"
    }
  ]
}
```

Example : eventTypeCode 状况

此政策声明授予对 AWS Health Dashboard 和 AWS Health Describe*API操作的访问权限，但拒绝访问任何与之匹配 AWS Health eventTypeCode的事件AWS_EC2_*。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "health:Describe*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "health:DescribeAffectedEntities",
        "health:DescribeEventDetails"
      ],

```

```
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "health:eventTypeCode": "AWS_EC2_*"
      }
    }
  }
]
```

Important

如果您调用[DescribeAffectedEntities](#)和[DescribeEventDetails](#)操作但无权访问该 AWS Health 事件，则会出现AccessDeniedException错误。有关更多信息，请参阅 [对 AWS Health 身份和访问进行故障排除](#)。

对 AWS Health 身份和访问进行故障排除

使用以下信息来诊断和修复使用 AWS Health 时可能遇到的常见问题IAM。

主题

- [我无权在以下位置执行操作 AWS Health](#)
- [我无权执行 iam : PassRole](#)
- [我想要查看我的访问密钥](#)
- [我是一名管理员，想允许其他人访问 AWS Health](#)
- [我想允许 AWS 账户之外的人访问我的 AWS Health 资源](#)

我无权在以下位置执行操作 AWS Health

如果 AWS Management Console 告诉您您无权执行某项操作，则必须联系管理员寻求帮助。管理员是指提供用户名和密码的人员。

当用户无权使用 AWS Health Dashboard 或 AWS Health API操作时，就会出现AccessDeniedException错误。

在这种情况下，用户的管理员必须更新策略以允许用户访问。

AWS Health API需要来自[AWS Support](#)的商业、企业入口或企业支持计划。如果您使用没有商业、Enterprise On-Ramp 或 Enterprise Support 计划的账户拨打电话，则会返回以下错误代码：SubscriptionRequiredException。AWS Health API

我无权执行 iam : PassRole

如果您收到一个错误，表明您无权执行 iam:PassRole 操作，则必须更新策略以允许您将角色传递给 AWS Health。

有些 AWS 服务 允许您将现有角色传递给该服务，而不是创建新的服务角色或服务相关角色。为此，您必须具有将角色传递到服务的权限。

当名为的IAM用户marymajor尝试使用控制台在中执行操作时，会出现以下示例错误 AWS Health。但是，服务必须具有服务角色所授予的权限才可执行此操作。Mary 不具有将角色传递到服务的权限。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

在这种情况下，必须更新 Mary 的策略以允许她执行 iam:PassRole 操作。

如果您需要帮助，请联系您的 AWS 管理员。您的管理员是提供登录凭证的人。

我想要查看我的访问密钥

创建IAM用户访问密钥后，您可以随时查看您的访问密钥 ID。但是，您无法再查看您的秘密访问密钥。如果您丢失了私有密钥，则必须创建一个新的访问密钥对。

访问密钥包含两部分：访问密钥 ID（例如 AKIAIOSFODNN7EXAMPLE）和秘密访问密钥（例如 wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY）。与用户名和密码一样，您必须同时使用访问密钥 ID 和秘密访问密钥对请求执行身份验证。像对用户名和密码一样，安全地管理访问密钥。

Important

请不要向第三方提供访问密钥，即便是为了帮助[找到您的规范用户 ID](#)也不行。通过这样做，您可以授予他人永久访问您的权限 AWS 账户。

当您创建访问密钥对时，系统会提示您将访问密钥 ID 和秘密访问密钥保存在一个安全位置。秘密访问密钥仅在您创建它时可用。如果您丢失了私有访问密钥，则必须向IAM用户添加新的访问密钥。您最多

可拥有两个访问密钥。如果您已有两个密钥，则必须删除一个密钥对，然后再创建新的密钥。要查看说明，请参阅IAM用户指南中的[管理访问密钥](#)。

我是一名管理员，想允许其他人访问 AWS Health

要允许其他人访问 AWS Health，您必须向需要访问的人员或应用程序授予权限。如果您使用 AWS IAM Identity Center 管理人员和应用程序，则可以向用户或组分配权限集以定义其访问级别。权限集会自动创建IAM策略并将其分配给与个人或应用程序关联的IAM角色。有关更多信息，请参阅《AWS IAM Identity Center 用户指南》中的[权限集](#)。

如果您不使用 IAM Identity Center，则必须为需要访问权限的人员或应用程序创建IAM实体（用户或角色）。然后，您必须将策略附加到实体，以便在 AWS Health中向其授予正确的权限。授予权限后，向用户或应用程序开发人员提供证书。他们将使用这些凭证进行访问 AWS。要了解有关创建IAM用户、群组、策略和权限的更多信息，请参阅IAM用户指南IAM中的[IAM身份、策略和权限](#)。

我想允许 AWS 账户之外的人访问我的 AWS Health 资源

您可以创建一个角色，以便其他账户中的用户或您组织外的人员可以使用该角色来访问您的资源。您可以指定谁值得信赖，可以担任角色。对于支持基于资源的策略或访问控制列表 (ACLs) 的服务，您可以使用这些策略向人们授予访问您的资源的权限。

要了解更多信息，请参阅以下内容：

- 要了解是否 AWS Health 支持这些功能，请参阅[AWS Health 如何使用 IAM](#)。
- 要了解如何提供对您拥有的资源的[访问权限](#)，请参阅《IAM用户指南》中的[AWS 账户 向其他IAM用户提供访问权限](#)。AWS 账户
- 要了解如何向第三方提供对您的资源的[访问权限 AWS 账户](#)，请参阅IAM用户指南中的[向第三方提供访问权限](#)。AWS 账户
- 要了解如何通过联合身份验证提供访问权限，请参阅《用户指南》中的[向经过外部身份验证的用户提供访问权限 \(联合身份验证\)](#)。IAM
- 要了解使用角色和基于资源的策略进行跨账户访问的区别，请参阅IAM用户指南IAM中的[跨账户资源访问权限](#)。

将服务相关角色用于 AWS Health

AWS Health 使用 AWS Identity and Access Management (IAM) [服务相关角色](#)。服务相关角色是一种与之直接关联的独特IAM角色类型。AWS Health服务相关角色由 AWS Health 预定义，并包含相关服务为您调用其他 AWS 服务 所需的所有权限。

您可以使用服务相关角色进行设置，AWS Health 以避免手动添加必要的权限。AWS Health 定义其服务相关角色的权限，除非另有定义，否则 AWS Health 只能担任其角色。定义的权限包括信任策略和权限策略，并且该权限策略不能附加到任何其他IAM实体。

AWS Health的服务相关角色权限

AWS Health 有两个与服务相关的角色：

- [AWSServiceRoleForHealth_Organizations](#)— 此角色信任 AWS Health (health.amazonaws.com) 代替您访问 AWS 服务的角色。附属于此角色的是Health_OrganizationsServiceRolePolicy AWS 托管策略。
- [AWSServiceRoleForHealth_EventProcessor](#)— 此角色信任 AWS Health 服务主体 (event-processor.health.amazonaws.com) 代您担任该角色。附属于此角色的是AWSHealth_EventProcessorServiceRolePolicy AWS 托管策略。服务主体使用该角色为 AWS 事件检测和响应创建 Amazon EventBridge 托管规则。此规则是将警报状态变更信息从您的账户传送 AWS 账户 到您的账户所需的基础架构 AWS Health。

有关 AWS 托管策略的更多信息，请参阅[AWS 的托管策略 AWS Health](#)。

为 AWS Health创建服务相关角色

您不需要创建 AWSServiceRoleForHealth_Organizations 服务相关角色。当您调用[EnableHealthServiceAccessForOrganization](#)操作时，AWS Health 会在账户中为您创建此服务相关角色。

您必须手动创建 AWSServiceRoleForHealth_EventProcessor 在您的账户中扮演与服务相关的角色。有关更多信息，请参阅《IAM用户指南》中的[创建服务相关角色](#)。

为 AWS Health编辑服务相关角色

AWS Health 不允许您编辑服务相关角色。在创建服务相关角色后，您将无法更改角色的名称，因为可能有多种实体引用该角色。但是，您可以使用编辑角色的描述IAM。有关更多信息，请参阅《IAM用户指南》中的[编辑服务相关角色](#)。

删除 AWS Health的服务相关角色

要删除 AWSServiceRoleForHealth_Organizations 角色，必须先调用该[DisableHealthServiceAccessForOrganization](#)操作。然后，您可以通过IAM控制台IAMAPI、或 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 删除该角色。

要删除 `AWSServiceRoleForHealth_EventProcessor` 角色、联系 AWS Support 并要求他们将你的工作负载从 AWS 事件检测和响应中移开。此过程完成后，您可以通过 IAM 控制台删除任一角色 IAM API、或 AWS CLI。

相关信息

有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [使用服务相关角色](#)。

AWS 的托管策略 AWS Health

AWS 托管策略是由创建和管理的独立策略 AWS。AWS 托管策略旨在为许多常见用例提供权限，以便您可以开始为用户、组和角色分配权限。

请记住，AWS 托管策略可能不会为您的特定用例授予最低权限权限，因为它们可供所有 AWS 客户使用。我们建议通过定义特定于您的使用场景的 [客户托管式策略](#) 来进一步减少权限。

您无法更改 AWS 托管策略中定义的权限。如果 AWS 更新 AWS 托管策略中定义的权限，则更新会影响该策略所关联的所有委托人身份（用户、组和角色）。AWS 当新服务启动或现有服务 AWS 服务有新 API 操作可用时，最有可能更新 AWS 托管策略。

有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [AWS 托管策略](#)。

AWS Health 具有以下托管策略。

目录

- [AWS 托管策略：AWSHealth_EventProcessorServiceRolePolicy](#)
- [AWS 托管策略：Health_OrganizationsServiceRolePolicy](#)
- [AWS 托管策略：AWSHealthFullAccess](#)
- [AWS Health AWS 托管策略的更新](#)

AWS 托管策略：AWSHealth_EventProcessorServiceRolePolicy

AWS Health 使用 [AWSHealth_EventProcessorServiceRolePolicy](#) AWS 托管策略。此托管策略附加到 `AWSServiceRoleForHealth_EventProcessor` 服务相关角色。该策略允许服务相关角色为您

完成操作。您不能将此政策附加到您的IAM实体。有关更多信息，请参阅 [将服务相关角色用于 AWS Health](#)。

托管策略具有以下权限，AWS Health 允许访问 AWS 事件检测和响应的 Amazon EventBridge 规则。

权限详细信息

该策略包含以下权限。

- `events`— 描述和删除 EventBridge 规则，并描述和更新这些规则的目标。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Condition": {
        "StringEquals": {"events:ManagedBy": "event-processor.health.amazonaws.com"}
      },
      "Action": [
        "events:DeleteRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:PutTargets",
        "events:PutRule"
      ],
      "Resource": "*",
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": [
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:DescribeRule"
      ],
      "Resource": "*",
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}
```

有关对策略的更改列表，请参阅 [AWS Health AWS 托管策略的更新](#)。

AWS 托管策略 : Health_OrganizationsServiceRolePolicy

AWS Health 使用 [Health_OrganizationsServiceRolePolicy](#) AWS 托管策略。此托管策略附加到 `AWSHealthServiceRoleForHealth_Organizations` 服务相关角色。该策略允许服务相关角色为您完成操作。您不能将此策略附加到您的 IAM 实体。有关更多信息，请参阅 [将服务相关角色用于 AWS Health](#)。

此策略授予的权限 AWS Health 允许访问 Health Organization 视图所需的 AWS Organizations 详细信息。

权限详细信息

该策略包含以下权限。

- `organizations`— 描述中的帐户 AWS Organizations 以及可以与 Organ AWS 服务 `izations` 一起使用的帐户。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

有关对策略的更改列表，请参阅 [AWS Health AWS 托管策略的更新](#)。

AWS 托管策略 : AWSHealthFullAccess

AWS Health 使用 [AWSHealthFullAccess](#) AWS 托管策略。该策略授予实体（IAM 用户或角色）访问 AWS Health 控制台的权限。有关更多信息，请参阅 [使用 AWS Health 控制台](#)。

权限详细信息

该策略包含以下权限。

- `organizations`— 启用或禁用 AWS Health 组织中所有账户的 AWS 组织视图功能，并查看管理账户的组织单位 (OU)
- `health`— 访问 AWS Health API 操作和通知
- `iam`— 创建与 AWS Health 服务关联的 IAM 角色

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "OrganizationWriteAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:DisableAWSServiceAccess"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "organizations:ServicePrincipal": "health.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "HealthFullAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "health:*",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListParents"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "ServiceLinkAccess",
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "iam:AWSServiceName": "health.amazonaws.com"
      }
    }
  ]
}

```

有关对策略的更改列表，请参阅 [AWS Health AWS 托管策略的更新](#)。

AWS Health AWS 托管策略的更新

查看 AWS Health 自该服务开始跟踪这些更改以来 AWS 托管策略更新的详细信息。要获得有关此页面变更的自动提醒，请订RSS阅该的[文档历史记录 AWS Health](#)页面上的订阅源。

下表描述了自 2022 年 1 月 13 日以来 AWS Health 托管策略的重要更新。

AWS Health

更改	描述	日期
AWS 托管策略 : AWSHealth FullAccess – 对现有策略的更新	AWS Health 已将该 AWSHealthFullAccess 政策扩展到 AWS GovCloud (US) Regions 和中国地区。	2023 年 10 月 16 日
AWS 托管策略 : Health_OrganizationsServiceRolePolicy – 对现有策略的更新	AWS Health 添加了新的 AWS Organizations 操作，允许服务相关角色描述可以与之配合 AWS Organizations 使用的账户和 AWS 服务。	2023 年 7 月 19 日
已发布的更改日志	AWS Health 托管策略的更改日志。	2023 年 1 月 13 日

登录和监控 AWS Health

监控是维护和其他 AWS 解决方案的可靠性、可用性和性能的重要组成部分。AWS Health 提供以下监控工具 AWS Health，供您监视、报告问题并在适当时采取措施：

- Amazon 会实时 CloudWatch 监控您的 AWS 资源和您运行 AWS 的应用程序。您可以收集和跟踪指标，创建自定义的控制平面，以及设置警报以在指定的指标达到您指定的阈值时通知您或采取措施。例如，您可以 CloudWatch 跟踪亚马逊弹性计算云 (AmazonEC2) 实例的CPU使用情况或其他指标，并在需要时自动启动新实例。有关更多信息，请参阅 [Amazon CloudWatch 用户指南](#)。
- Amazon EventBridge 提供了一 near-real-time 系列描述 AWS 资源变化的系统事件。EventBridge 支持事件驱动的自动计算。您可以编写规则，监视某些事件，并在这些事件发生时在其他 AWS 服务中触发自动操作。有关更多信息，请参阅 [通过 Amaz AWS Health on 监控事件 EventBridge](#)。
- AWS CloudTrail 捕获由您的账户或代表您的 AWS 账户发出的 API 呼叫和相关事件，并将日志文件传输到您指定的亚马逊简单存储服务 (Amazon S3) 存储桶。您可以识别哪些用户和帐户拨打了电话 AWS、发出呼叫的源 IP 地址以及呼叫发生的时间。有关更多信息，请参阅 [用户指南。AWS CloudTrail](#)

有关更多信息，请参阅 [监控 AWS Health](#)。

合规性验证 AWS Health

要了解是否属于特定合规计划的范围，请参阅 AWS 服务“[按合规计划划分的范围](#)”，然后选择您感兴趣的合规计划。AWS 服务有关一般信息，请参阅 [AWS 合规计划 AWS](#)。

您可以使用下载第三方审计报告 AWS Artifact。有关更多信息，请参阅中的“[下载报告](#)”中的“[AWS Artifact](#)”。

您在使用 AWS 服务时的合规责任取决于您的数据的敏感性、贵公司的合规目标以及适用的法律和法规。AWS 提供了以下资源来帮助实现合规性：

- [安全与合规性快速入门指南](#) — 这些部署指南讨论了架构注意事项，并提供了部署以安全性和合规性为重点 AWS 的基准环境的步骤。
- [在 Amazon Web Services 上进行 HIPAA 安全与合规架构](#) — 本白皮书描述了各公司如何使用 AWS 来创建 HIPAA 符合条件的应用程序。

Note

并非所有 AWS 服务 人都有HIPAA资格。有关更多信息，请参阅《[HIPAA合格服务参考](#)》。

- [AWS 合规资源AWS](#) — 此工作簿和指南集可能适用于您所在的行业和所在地区。
- [AWS 客户合规指南](#) — 从合规角度了解责任共担模式。这些指南总结了保护的最佳实践，AWS 服务 并将指南映射到跨多个框架（包括美国国家标准与技术研究院 (NIST)、支付卡行业安全标准委员会 (PCI) 和国际标准化组织 (ISO)) 的安全控制。
- [使用AWS Config 开发人员指南中的规则评估资源](#) — 该 AWS Config 服务评估您的资源配置在多大程度上符合内部实践、行业准则和法规。
- [AWS Security Hub](#)— 这 AWS 服务 可以全面了解您的安全状态 AWS。Security Hub 通过安全控件评估您的 AWS 资源并检查其是否符合安全行业标准和最佳实践。有关受支持服务及控件的列表，请参阅 [Security Hub 控件参考](#)。
- [Amazon GuardDuty](#) — 它通过监控您的 AWS 账户环境中是否存在可疑和恶意活动，来 AWS 服务 检测您的工作负载、容器和数据面临的潜在威胁。GuardDuty 可以帮助您满足各种合规性要求 PCIDSS，例如满足某些合规性框架规定的入侵检测要求。
- [AWS Audit Manager](#)— 这 AWS 服务 可以帮助您持续审计 AWS 使用情况，从而简化风险管理以及对法规和行业标准的合规性。

韧性在 AWS Health

AWS 全球基础设施是围绕 AWS 区域和可用区构建的。AWS 区域提供多个物理隔离和隔离的可用区，这些可用区通过低延迟、高吞吐量和高度冗余的网络相连。利用可用区，您可以设计和操作在可用区之间无中断地自动实现失效转移的应用程序和数据库。与传统的单个或多个数据中心基础设施相比，可用区具有更高的可用性、容错性和可扩展性。

AWS Health 事件在多个可用区中存储和复制。这种方法可确保您可以从 AWS Health Dashboard 或 AWS Health API操作中访问它们。您可以在 AWS Health 事件发生后的 90 天内查看事件。

有关 AWS 区域和可用区的更多信息，请参阅[AWS 全球基础设施](#)。

AWS Health中的基础设施安全性

作为一项托管服务，AWS Health 受到《[Amazon Web Services : 安全流程概述](#)》白皮书中描述的 [AWS 全球网络安全](#) 程序的保护。

您可以使用 AWS 已发布的 API 呼叫 AWS Health 通过网络进行访问。客户端必须支持传输层安全 (TLS) 1.0 或更高版本。我们推荐 TLS 1.2 或更高版本。客户端还必须支持具有完全向前保密性的密码套件 (PFS)，例如 Ephemeral Diffie-Hellman (Ephemeral Diffie-Hellman) 或 Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE)。DHE 大多数现代系统 (如 Java 7 及更高版本) 都支持这些模式。

此外，必须使用访问密钥 ID 和与 IAM 委托人关联的私有访问密钥对请求进行签名。或者，您可以使用 [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) 生成临时安全凭证来对请求进行签名。

中的配置和漏洞分析 AWS Health

配置和 IT 控制由您 (我们的客户) 共同 AWS 负责。有关更多信息，请参阅 [责任 AWS 共担模型](#)。

AWS Health 的安全最佳实践

请参阅以下使用的最佳实践 AWS Health。

向 AWS Health 用户授予尽可能少的权限

通过对用户和组使用最小访问策略权限集，遵循最低权限原则。例如，您可以允许 AWS Identity and Access Management (IAM) 用户访问 AWS Health Dashboard。但是，您可能不允许同一用户启用或禁用对 AWS Organizations 的访问。

有关更多信息，请参阅 [AWS Health 基于身份的策略示例](#)。

查看 AWS Health Dashboard

AWS Health Dashboard 经常检查您的账号或应用程序，以确定可能影响您的账号或应用程序的事件。例如，您可能会收到有关您的资源的事件通知，例如需要更新的亚马逊弹性计算云 (AmazonEC2) 实例。

有关更多信息，请参阅 [开始使用您的 AWS Health 控制面板](#)。

AWS Health 与 Amazon Chime 或 Slack 集成

您可以 AWS Health 与聊天工具集成。这种集成可让您和您的团队实时收到有关 AWS Health 事件的通知。有关更多信息，请参阅中的 [AWS Health 工具](#) GitHub。

监视 AWS Health 事件

您可以 AWS Health 与 Amazon E CloudWatch vents 集成，以便为特定事件创建规则。当 Events 检测到与您的规则匹配 CloudWatch 的事件时，您会收到通知，然后可以采取行动。CloudWatch 事件是特定于区域的，因此您必须在您的应用程序或基础设施所在的区域中配置此服务。

在某些情况下，无法确定 AWS Health 事件的区域。如果出现这种情况，默认情况下，事件将在美国东部（弗吉尼亚州北部）地区出现。您可以在此区域中设置 CloudWatch 事件，以确保监控这些事件。

有关更多信息，请参阅 [通过 Amaz AWS Health on 监控事件 EventBridge](#)。

跨账号聚合 AWS Health 事件

默认情况下，您可以使用 AWS Health 查看单个 AWS 账户 AWS Health 的事件。如果您使用 AWS Organizations，您还可以在整个组织中集中查看 AWS Health 事件。使用此功能可以访问与单个账户操作相同的信息。您可以使用筛选器来查看特定 AWS 区域、账户和服务中的事件。

您可以聚合事件，确定组织中受操作事件影响的账户或获得安全漏洞通知。您然后可以使用该信息，在组织内主动管理和自动化资源维护事件。使用此功能可以随时了解 AWS 服务即将发生的变更，这些变更可能需要更新或代码更改。

最佳做法是使用“[委派管理员](#)”功能将 AWS Health 组织视图的访问权限委托给成员账户。这使运营团队可以更轻松地访问组织中的 AWS Health 事件。授权管理员功能允许您限制您的管理帐户，同时为团队提供他们对 AWS Health 事件采取行动所需的可见性。

Important

- AWS Health 不会记录在您启用组织视图之前组织中发生的事件。例如，如果您组织中的一个成员账户 (111122223333) 在您启用亚马逊弹性计算云 (AmazonEC2) 之前收到了该活动，则该事件将不会出现在您的组织视图中。
- AWS Health 只要活动可用，为组织中的账户发送的事件就会显示在组织视图中，最长可达 90 天，即使其中一个或多个账户离开您的组织也是如此。
- 组织事件在 90 天内可用，然后会被删除。这个配额不能提高。

先决条件

使用组织视图之前，您必须：

- 成为已启用[所有功能](#)的组织的一员。
- 以 AWS Identity and Access Management (IAM) 用户身份登录管理账户或代入 IAM 角色。

您也可以使用组织管理账户中的根用户身份登录（不推荐）。有关更多信息，请参阅《用户指南》中的“[锁定您的 AWS 账户 root IAM 用户访问密钥](#)”。

- 如果您以 IAM 用户身份登录，请使用授予访问 AWS Health 和 Organizations 操作权限的 IAM 策略，例如 [AWSHealthFullAccess](#) 策略。有关更多信息，请参阅 [AWS Health 基于身份的策略示例](#)。

主题

- [启用组织视图](#)
- [查看组织视图](#)
- [禁用组织视图](#)

启用组织视图

您可以使用 AWS Health 控制台集中查看 AWS 组织中的健康事件。

所有 AWS Support 套餐均可在 AWS Health 控制台中查看组织视图，无需支付额外费用。

Note

如果您想允许用户使用管理账户中的此功能，则他们必须拥有诸如 [AWSHealthFullAccess](#) 政策。有关更多信息，请参阅 [AWS Health 基于身份的策略示例](#)。

Enabling organizational view (Console)

您可以从 AWS Health 控制台启用组织视图。您必须登录您所在 AWS 组织的管理帐户。

查看您组织的 AWS Health 控制面板

1. 在 <https://health.aws.amazon.com/health/> 家中打开 AWS Health 控制面板。
2. 在导航窗格的您的组织运行状况下，选择配置。
3. 在启用组织视图页面上，选择启用组织视图。
4. （可选）如果要对 AWS 组织进行更改，例如创建组织单位（OUs），请选择管理 AWS Organizations。

有关更多信息，请参阅《AWS Organizations 用户指南》中的 [开始使用 AWS Organizations](#)。

注意

- 启用此功能是一个异步过程，需要花点时间才能完成。根据您的组织中的账户数量，加载账户可能需要几分钟。您可以离开，并在稍后检查 AWS Health 控制台。

- 如果您有商业、企业入口或企业支持计划，则可以致电[DescribeHealthServiceStatusForOrganization](#) API运营部门来检查流程的状态。
- 启用此功能后，具有Health_OrganizationsServiceRolePolicy AWS 托管策略的AWSServiceRoleForHealth_Organizations服务相关角色将应用于组织中的管理账户。有关更多信息，请参阅[将服务相关角色用于 AWS Health](#)。

Enabling organizational view (CLI)

您可以使用[EnableHealthServiceAccessForOrganization](#) API操作启用组织视图。

你可以使用 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 或你自己的代码来调用这个操作。

Note

- 您必须有[商业](#)、[企业入口](#)或[企业](#)支持计划才能致电。AWS Health API
- 您必须使用美国东部（弗吉尼亚州北部）区域端点。

Example

以下 AWS CLI 命令可在您的 AWS 账户中启用此功能。您可以从管理账户或从可担任具有所需权限的角色的账户使用此命令。

```
aws health enable-health-service-access-for-organization --region us-east-1
```

以下代码示例调用该[EnableHealthServiceAccessForOrganization](#) API操作。

Python

```
import boto3

client = boto3.client('health')

response = client.enable_health_service_access_for_organization()

print(response)
```

Java

您可以将 AWS SDK 适用于 Java 2.0 版本的，用于以下示例。

```
import software.amazon.awssdk.services.health.HealthClient;
import software.amazon.awssdk.services.health.HealthClientBuilder;

import software.amazon.awssdk.services.health.model.ConcurrentModificationException;
import
    software.amazon.awssdk.services.health.model.EnableHealthServiceAccessForOrganizationRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.health.model.EnableHealthServiceAccessForOrganizationResponse;
import
    software.amazon.awssdk.services.health.model.DescribeHealthServiceStatusForOrganizationRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.health.model.DescribeHealthServiceStatusForOrganizationResponse;

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.DefaultCredentialsProvider;

import software.amazon.awssdk.regions.Region;

public class EnableHealthServiceAccessDemo {
    public static void main(String[] args) {
        HealthClient client = HealthClient.builder()
            .region(Region.US_EAST_1)
            .credentialsProvider(
                DefaultCredentialsProvider.builder().build()
            )
            .build();

        try {
            DescribeHealthServiceStatusForOrganizationResponse statusResponse =
client.describeHealthServiceStatusForOrganization(
                DescribeHealthServiceStatusForOrganizationRequest.builder().build()
            );

            String status =
statusResponse.healthServiceAccessStatusForOrganization();
            if ("ENABLED".equals(status)) {
                System.out.println("EnableHealthServiceAccessForOrganization already
enabled!");
                return;
            }

            client.enableHealthServiceAccessForOrganization(
                EnableHealthServiceAccessForOrganizationRequest.builder().build()
            );
        }
    }
}
```

```
        );  
  
        System.out.println("EnableHealthServiceAccessForOrganization is in  
progress");  
    } catch (ConcurrentModificationException cme) {  
        System.out.println("EnableHealthServiceAccessForOrganization is already  
in progress. Wait for the action to complete before trying again.");  
    } catch (Exception e) {  
        System.out.println("EnableHealthServiceAccessForOrganization FAILED: " +  
e);  
    }  
}  
}
```

有关更多信息，请参阅 [《AWS SDK适用于 Java 2.0 的开发人员指南》](#)。

启用此功能后，具有Health_OrganizationsServiceRolePolicy AWS 托管策略的AWSServiceRoleForHealth_Organizations[服务相关角色](#)将应用于组织中的管理账户。

Note

启用此功能是一个异步过程，需要花点时间才能完成。您可以调用该[DescribeHealthServiceStatusForOrganization](#)操作来检查进程的状态。

查看组织视图

您可以使用 AWS Health 控制台集中查看 AWS 组织中的健康事件。

所有 AWS Support 套餐均可在 AWS Health 控制台中查看组织视图，无需支付额外费用。

Note

如果您想允许用户使用管理账户中的此功能，则他们必须拥有诸如 [AWSHealthFullAccess](#) 政策。有关更多信息，请参阅 [AWS Health 基于身份的策略示例](#)。

Viewing organizational view events (Console)

启用组织视图后，AWS Health 会显示组织中所有账户的运行状况事件。

当一个帐户加入您的组织时，AWS Health 会自动将该帐户添加到组织视图中。当某个帐户离开您的组织时，该帐户中的新事件将不再记录到组织视图中。但是，现有事件将保留，您仍可查询它们，直到达到 90 天限制。

AWS 自管理员账户关闭生效之日起，将账户的政策数据保留 90 天。在 90 天期限结束时，AWS 永久删除该账户的所有保单数据。

- 要将调查发现保留 90 天以上，可以将策略存档。您还可以使用带有 EventBridge 规则的自定义操作将发现结果存储在 S3 存储桶中。
- 只要 AWS 保留策略数据，当您重新打开已关闭的账户时，就会将该账户重新 AWS 分配为服务管理员并恢复该账户的服务策略数据。
- 有关更多信息，请参阅[关闭账户](#)。

Important

对于 AWS GovCloud (US) 各地区的客户：

- 在关闭账户前，备份并删除账户资源。关闭账户后，将不再拥有其访问权限。

Note

启用此功能后，AWS Health 控制台可以显示控制[AWS Health 面板中的公共事件 — 过去 7 天的服务运行状况](#)。这些公有事件不是特定于您组织中的账户。AWS Health 控制面板中的事件 — 服务运行状况提供有关 AWS 服务区域可用性的公共信息。

您可以在以下页面中查看组织视图事件：

未解决的问题和最近的问题

您可以使用“未解决的问题和最近的问题”选项卡来查看可能影响您的 AWS 基础架构的事件，例如影响您的组织的更改 AWS 服务和资源。

要查看组织视图事件

1. 在[https://health.aws.amazon.com/health/家](https://health.aws.amazon.com/health/)中打开 AWS Health 控制面板。
2. 在导航窗格的您的组织运行状况下，选择未决问题和近期问题以查看最近报告的事件。

3. 选择一个事件。在详细信息选项卡中，您可以查看有关事件的以下信息：

- 事件名称
- Status
- 区域/可用区
- 受影响的账户
- 开始时间
- 结束时间
- 类别
- 描述

预定变更

使用计划更改选项卡，查看可能影响您组织的即将发生的事件。这些事件可能包括服务的计划维护活动。

其他通知

使用通知选项卡，查看过去七天内可能影响您组织的所有其他通知和持续进行中的事件。这可能包括证书轮换、账单通知和安全漏洞等事件。

Event Log (事件日志)

您也可以使用“事件日志”选项卡查看 AWS Health 事件以供组织查看。列布局和行为与未决问题和近期问题选项卡类似，不同之处在于事件日志选项卡包含其他列和筛选条件选项，例如事件类别、状态和开始时间。

要在事件日志选项卡中查看组织视图事件

1. 在<https://health.aws.amazon.com/health/>家中打开 AWS Health 控制面板。
2. 在导航窗格的您的组织运行状况下，选择事件日志。
3. 在事件日志下，选择事件名称。您可以查看有关事件的以下信息：
 - 事件名称
 - Status
 - 区域/可用区
 - 受影响的账户

- 开始时间
- 结束时间
- 类别
- 描述

Viewing affected accounts and resources (Console)

在您的组织运行状况下，您可以查看组织中受该事件影响的账户以及任何相关资源。例如，如果即将举行亚马逊弹性计算云 (AmazonEC2) 实例维护活动，则您的组织中拥有亚马逊EC2实例的账户可以显示在详细信息选项卡中。您可以确定具体的资源，然后联系账户所有者。

要查看受影响的账户和资源

1. 在<https://health.aws.amazon.com/health/>家中打开 AWS Health 控制面板。
2. 在导航窗格的您的组织运行状况下，选择其中一个选项卡。
3. 选择一个具有受影响账户值的事件。
4. 选择受影响帐户选项卡。
5. 选择显示账户详细信息查看账户的以下信息：
 - 帐户 ID
 - 帐户名称
 - 主电子邮件
 - 组织部门 (OU)
6. 展开账户以查看受影响的资源。
7. 如果资源超过 10 个，请选择查看所有资源进行查看。
8. 要按账户 ID 筛选此特定事件，请执行以下操作：
 - a. 在受影响账户选项卡上，依次选择添加筛选条件、账户 ID，然后输入账户 ID。一次只能输入一个账户 ID。
 - b. 选择应用。您输入的账户在列表中显示。

Viewing organizational view events (CLI)

启用此功能后，将 AWS Health 开始记录影响组织中帐户的事件。当某个账户加入您的组织时，AWS Health 会自动将该账户添加到组织视图中。

Note

AWS Health 不会记录在您启用组织视图之前组织中发生的事件。

当某个账户离开您的组织时，该账户中的新事件将不再记录到组织视图中。但是，现有事件将保留，您仍可以查询它们，直到达到 90 天限制。

AWS 自管理员账户关闭生效之日起，将账户的政策数据保留 90 天。在 90 天期限结束时，AWS 永久删除该账户的所有保单数据。

- 要将调查发现保留 90 天以上，可以将策略存档。您还可以使用带有 EventBridge 规则的自定义操作将发现结果存储在 S3 存储桶中。
- 只要 AWS 保留策略数据，当您重新打开已关闭的账户时，就会将该账户重新 AWS 分配为服务管理员并恢复该账户的服务策略数据。
- 有关更多信息，请参阅[关闭账户](#)。

Important

对于 AWS GovCloud (US) 各地区的客户：

- 在关闭账户前，备份并删除账户资源。关闭账户后，将不再拥有其访问权限。

您可以使用这些 AWS Health API 操作从组织视图返回事件。

Example：描述组织视图事件

以下 AWS CLI 命令返回组织中 AWS 账户的运行状况事件。

```
aws health describe-events-for-organization --region us-east-1
```

禁用组织视图

如果您不想为组织聚合事件，则可以从管理帐户中关闭此功能，也可以使用该[DisableHealthServiceAccessForOrganization](#) API 操作禁用组织视图。

Disabling organizational view events (Console)

AWS Health 停止汇总组织中所有其他账户的事件。您可以继续查看组织中以前的事件，直到这些事件被删除。

要禁用组织视图

1. 在<https://health.aws.amazon.com/health/家>中打开 AWS Health 控制面板。
2. 在导航窗格的您的组织运行状况下，选择配置。
3. 在启用组织视图页面上，选择禁用组织视图。

关闭此功能后，将 AWS Health 不再聚合组织中的事件。但是，在您通过 AWS Identity and Access Management (IAM) 控制台、或 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 将其删除之前，服务相关角色仍保留在管理账户 IAM API 中。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[删除服务相关角色](#)。

Disabling organizational view events (CLI)

Example

以下 AWS CLI 命令会从您的账户中禁用此功能。

```
aws health disable-health-service-access-for-organization --region us-east-1
```

Note

您也可以使用 Organizations [D Access API 操作](#) `DisableAWSService` 禁用组织功能。调用此操作后，AWS Health 会停止聚合组织中所有其他账户的事件。如果您调用 AWS Health API 操作以查看组织视图，AWS Health 则会返回错误。AWS Health 继续汇总您 AWS 账户的健康事件。

禁用此功能后，将 AWS Health 不再聚合组织中的事件。但是，在您通过 AWS Identity and Access Management (IAM) 控制台删除服务相关角色之前，该服务相关角色仍保留在管理账户中 IAM API，或 AWS CLI。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[删除服务相关角色](#)。

委托管理员组织视图

在 AWS Health 中，您可以利用 AWS Organizations 的委托管理员功能，该功能允许管理账户以外的账户在 [AWS Health 控制面板](#) 上或通过 [AWS HealthAPI](#) 以编程方式查看聚合 AWS Health 事件。委托管理员功能使不同团队能够灵活查看和管理整个组织的运行状况事件。将责任委派到管理账户之外是一种 AWS 安全最佳实践（如果可能）。

目录

- [为您的组织视图注册委托管理员](#)
- [从您的组织视图中移除委托管理员](#)

为您的组织视图注册委托管理员

为组织启用组织视图后，最多可以在组织中注册五个成员账户作为委托管理员。为此，请调用 [RegisterDelegatedAdministrator](#) API 操作。注册成员账户后，成员账户将成为委托管理员账户，并可从 AWS Health 控制面板访问 AWS Health 组织视图。如果账户具有 [商业](#)、[Enterprise On-Ramp](#) 或 [企业](#) Support 计划，则委托管理员可以使用 AWS Health API 访问 AWS Health 组织视图。

要建立委托管理员，请从组织的管理账户调用以下 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 命令。您可以从管理账户或从可担任具有所需 AWS Identity and Access Management 权限的角色账户使用此命令。在以下命令示例中，将 ACCOUNT_ID 替换为要与 AWS Health 服务主体 "health.amazonaws.com" 一起注册的成员账户 ID。

```
aws organizations register-delegated-administrator --account-id ACCOUNT_ID --service-principal health.amazonaws.com
```

注册委托管理员后，您可以查看影响全组织账户的所有 AWS Health 事件。您可以查看过去 90 天或自首次启用组织视图功能以来的历史事件（以较近者为准）。请注意，启用委托管理员功能是异步过程，需要长达一分钟完成。

从您的组织视图中移除委托管理员

要移除委托管理员的访问权限，请调用 [DeregisterDelegatedAdministrator](#) API 操作。

从组织的管理账户中，调用以下 AWS CLI 命令，从而以委托管理员的身份移除成员账户。在以下示例命令中，将 ACCOUNT_ID 替换为要移除的成员账户 ID。

```
aws organizations deregister-delegated-administrator --account-id ACCOUNT_ID --service-principal health.amazonaws.com
```

通过 Amaz AWS Health on 监控事件 EventBridge

您可以使用 Amazon EventBridge 来检测事件并对 AWS Health 事件做出反应。然后，根据您创建的规则，当事件与您在规则中指定的值匹配时，EventBridge 调用一个或多个目标操作。根据事件的类型，您可以捕获事件信息、启动其他事件、发送通知、采取纠正措施或执行其他操作。例如，如果您的 AWS 账户资源计划更新，例如亚马逊弹性计算云 (AmazonEC2) 实例，则可以使用 AWS Health 接收电子邮件通知。

注意

- AWS Health 尽最大努力举办活动。不一定能保证活动一定会送到 EventBridge.
- 您创建的任何 EventBridge 规则都只能接收您的通知 AWS 账户。要接收您内部其他账户的组织活动 AWS Organizations，请参阅[使用组织视图和委派的管理员访问权限聚合 AWS Health 事件](#)。

EventBridge 作为 AWS Health 工作流程的一部分，您可以在多种目标类型之间进行选择，包括：

- AWS Lambda 函数
- Amazon Kinesis Data Streams
- 亚马逊简单队列服务 (AmazonSQS) 队列
- 内置目标（例如 CloudWatch 警报动作）
- 亚马逊简单通知服务 (AmazonSNS) 主题

例如，您可以使用 Lambda 函数，以在发生 AWS Health 事件时将通知传递至 Slack 通道。或者，您可以使用 Lambda 和 EventBridge 在 AWS Health 事件发生 SNS 时向亚马逊发送自定义文本或 SMS 通知。

有关您可以为响应 AWS Health 事件而创建的自动化和自定义警报的示例，请参阅中的[AWS Health 工具](#) GitHub。

主题

- [为 AWS 区域 覆盖范围创建 EventBridge 规则](#)
- [监控特定于账户的活动和公共活动 AWS Health](#)

- [安装服务相关角色以使用 AWS 事件检测和响应](#)
- [AWS Health 事件 Amazon EventBridge 架构](#)
- [对 AWS Health 事件进行分页 EventBridge](#)
- [使用组织视图和委派的管理员访问权限聚合 AWS Health 事件](#)
- [将 AWS Health 事件监控和通知与JIRA和集成 ServiceNow](#)
- [配置 EventBridge 规则以发送有关事件的通知 AWS Health](#)
- [配置 AWS Chatbot 为在中发送有关事件的通知 AWS Health](#)
- [自动对EC2实例运行操作以响应中的事件 AWS Health](#)

为 AWS 区域 覆盖范围创建 EventBridge 规则

您必须为要接收其 AWS Health 事件的每个区域创建 EventBridge 规则。如未创建规则，则无法接收事件。例如，要接收来自美国西部（俄勒冈州）区域的事件，您必须为此区域创建规则。

如果主规则受到持续事件的影响，则在备份区域中设置其他规则可额外增加工作流程的恢复能力。的 AWS Health 公共事件同时发送到受影响的区域和备用区域。[有关更多信息，请参阅 AWS Health 公共活动简介](#)。对于标准AWS分区中的所有区域，您都可以在美国西部（俄勒冈）设置一条规则作为备份，即使您的主区域受到持续问题的影响，也可以继续接收事件。美国西部（俄勒冈州）区域的备份区域是美国东部（弗吉尼亚州北部）区域。

例如，如果您正在监控欧洲（法兰克福）地区的事件，而该区域暂时不可用，那么该事件 AWS Health 也会传送到美国西部（俄勒冈）区域。接下来，您的备份 EventBridge 规则将事件发送到您指定的目标。要创建备份规则，请按 [配置 EventBridge 规则以发送有关事件的通知 AWS Health](#) 的以下过程操作并使用美国西部（俄勒冈州）区域。

有些 AWS Health 活动不是特定于地区的。非特定于某个区域的事件称为全局事件。其中包括为 AWS Identity and Access Management (IAM) 发送的事件。要接收全局事件，必须创建规则，将美国东部（弗吉尼亚州北部）作为主区域，将美国西部（俄勒冈州）区域作为备份区域。

要在中接收全球事件 AWS GovCloud (US)，您必须在 AWS GovCloud（美国西部）地区创建规则。

监控特定于账户的活动和公共活动 AWS Health

当您创建用于监控事件的 EventBridge 规则时 AWS Health，该规则会同时传送特定于账户的事件和公共事件：

- 特定于账户的事件会影响您的账户和资源，例如告知您有关亚马逊EC2实例所需更新的事件或其他计划更改事件的事件。
- 公共事件显示在[AWS Health 控制面板 — 服务运行状况](#)上。公共事件并非特定于 AWS 账户，而是提供有关服务的区域可用性的公共信息。

Important

要接收两种事件类型，则规则必须使用 "source": ["aws.health"] 值。通配符 (如 "source": ["aws.health*"]) 与希望监控的任何事件的模式均不相符。

如果您正在监视来自的公共事件 AWS 区域，我们建议您创建备份规则。的 AWS Health 公共事件同时发送到受影响的区域和备用区域。建议您使用 AWS Health 事件ARN和删除重复的事件，communicationId 因为对于发送到备份区域的 AWS Health 邮件，这些事件保持一致。

您可以使用参数在中识别事件是公共事件还是特定于 EventBridge账户的事件。eventScopeCode 事件可以是PUBLIC或ACCOUNT_SPECIFIC。您也可以根据此参数筛选规则。

示例：Amazon Elastic Compute Cloud 的公共事件

以下事件显示了亚马逊EC2在美国东部（弗吉尼亚北部）地区的运营问题。

```
{
  "version": "0",
  "id": "fd9d4512-1eb0-50f6-0491-d016ae56aef0",
  "detail-type": "AWS Health Event",
  "source": "aws.health",
  "account": "123456789012",
  "time": "2023-02-15T10:07:10Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "eventArn": "arn:aws:health:us-east-1::event/EC2/AWS_EC2_OPERATIONAL_ISSUE",
    "service": "EC2",
    "eventTypeCode": "AWS_EC2_OPERATIONAL_ISSUE",
    "eventTypeCategory": "issue",
    "eventScopeCode": "PUBLIC",
    "communicationId": "01b0993207d81a09dcd552ebd1e633e36cf1f09a-1",
    "startTime": "Wed, 15 Feb 2023 22:07:07 GMT",
```

```
"lastUpdatedTime": "Wed, 15 Feb 2023 22:07:07 GMT",
"statusCode": "open",
"eventRegion": "us-east-1",
"eventDescription": [{
  "latestDescription": "We are investigating increased API Error rates and
  Latencies for Amazon Elastic Compute Cloud in the US-EAST-1 Region.",
  "language": "en_US"
}],
"page": "1",
"totalPages": "1",
"affectedAccount": "123456789012"
}
}
```

安装服务相关角色以使用 AWS 事件检测和响应

如果您对自己的账户使用 AWS 事件检测和响应，则必须在您的账户 [中安装AWSServiceRoleForHealth_EventProcessor服务相关角色](#)。

此角色信任 `event-processor.health.amazonaws.com` 服务主体担任角色。附属于此角色的是 `AWSHealth_EventProcessorServiceRolePolicy` AWS 托管策略。此策略列出了该角色可以执行的权限，例如 AWS 服务 为您调用其他权限。

然后，此角色会在您的账户中创建一个 Amazon EventBridge 托管规则。该规则被命名为 `AWSHealthEventProcessor-DO-NOT-DELETE`。此规则是您的账户所需的基础架构，因此 EventBridge 可以将警报状态变更信息从您的账户传送到 AWS Health。

相关信息

要了解更多信息，请参阅以下主题：

- [将服务相关角色用于 AWS Health](#)
- [AWS 托管策略：AWSHealth_EventProcessorServiceRolePolicy](#)


AWS Health 事件 Amazon EventBridge 架构

以下是 AWS Health 事件的架构。对先前版本架构所做的增改将突出显示为“新”。架构后提供了示例负载。


AWS Health 事件架构

AWS Health 事件架构

参数	描述	必填
版本	EventBridge 版本，当前为“0”	是
id	事件的 uniqueEventBridge 标识符	是
detail-type	描述详细信息类型。对于 AWS Health 活动，这将是 AWS Health Event 或 AWS Health Abuse Event	是
source	事件总线源。对于 AWS Health 活动，这将是 aws.health	是
account	AWS Health 事件发送 accountId 到的收件人。	是

参数	描述	必填
	<p> Note</p> <p>对于组织视图，这不同于在 affectedAccount 管理或委派管理员账户中收到的内容。</p>	
time	<p>通知发送到的时间 EventBridge。格式：yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ。</p>	是


参数	描述	必填
region	<p>标识 AWS 区域 通知已发送到的。</p> <div data-bbox="1068 401 1273 1430" style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 10px;"><p> Note 此字段未指明此 AWS Health 事件的影响区域。这是由“详细信息”提供的。 eventRegion”。</p></div>	是

参数	描述	必填
resources	<p>如果存在受影响的资源，则描述账户中受影响的一系列资源。</p> <div data-bbox="1068 495 1269 1050"><p> Note 如未引用任何资源，此字段可以为空。</p></div>	否
detail	本部分包含 AWS Health 活动的所有细节，如下所示。	是

参数		描述	必填
	eventArn	<p>特定区域 AWS Health 的事件的唯一标识符，包括区域和事件 ID。</p> <div data-bbox="1068 541 1269 1096" style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 10px;"> <p> Note</p> <p>eventArn 不是特定客户账户或地区所独有的。</p> </div>	是
	服务	AWS 服务 受 AWS Health 事件影响的。例如，亚马逊 EC2、亚马逊简单存储服务、亚马逊 Redshift 或亚马逊关系数据库服务。	是

参数		描述	必填
	eventTypeCode	<p>事件类型的唯一标识符。例如：AWS_EC2_INSTANCE_NETWORK_MAINTENANCE_SCHEDULED 和 AWS_EC2_INSTANCE_REBOOT_MAINTENANCE_SCHEDULED。包括在内的活动MAINTENANCE_SCHEDULED 通常会在活动开始前大约两周推出 startTime。</p> <div data-bbox="1068 1262 1271 1875" style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Note</p> <p>所有新的计划生命周期事件都具有事件类型 AWS_{SEI</p> </div>	是

参数		描述	必填
		<p>ICE}_PL/ NED_LIFI YCLE_EVI T 。</p>	
	eventTypeCategory	<p>事件的类别代码。可能的值为 issue、accountification、investigation 和 scheduled Change 。</p>	是
	eventScopeCode	<p>指明该 AWS Health 事件是针对特定账户还是公开的。可能的值为 ACCOUNT_SPECIFIC 或 PUBLIC。</p>	是


参数		描述	必填
	communicationId (新)	<p>此次 AWS Health 活动通信的唯一标识符。</p> <p>具有 communicationId 相同内容的消息可能是单个 AWS Health 事件的备份消息或页面。此标识符可以与一起使用，accountId 以帮助删除重复的消息。</p> <div data-bbox="1068 1096 1269 1852" style="border: 1px solid #0070C0; border-radius: 10px; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Note</p> <p>在分页功能发布中，communicationId 包括页码以保持各页的 communicationId</p> </div>	是

参数	描述	必填
	唯一性，例如 1234567810-1。有关更多信息，请参阅 对 AWS Health 事件进行分页 EventBridge 。	


参数	描述	必填
	<p>startTime</p>	是

 Note


计划事件的开始时间可以是未来。


参数		描述	必填
	endTime	AWS Health 事件的结束时间，格式为：DoW, DD MMM YYYY HH:MM:SS TZ。 <div data-bbox="1068 590 1271 1146" style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 10px;"> <p> Note</p> <p>endTime 可能无法为 future 设定的事件提供。</p> </div>	否
	lastUpdatedTime	AWS Health 事件的最后更新时间，格式为：DoW, DD MMM YYYY HH:MM:SS TZ。	是
	statusCode	AWS Health 事件的状态。 可能的值为 open、closed 或 upcoming。	是


参数	描述	必填		
	eventRegion	此 AWS Health 事件描述的受影响区域。	是	
	eventDescription	描述 AWS Health 事件的部分。包括用于描述事件的语言和文本字段。	是	
		language	AWS Health 活动中使用的语言。通常由事件发布区域决定。对于 us-east-1 区域，通常为 "en_US"。	是

参数		描述	必填
	latestDescription	<p>描述 AWS Health 事件是从中呈现的 AWS Health API，通常显示在 AWS Health 仪表板上。</p> <div data-bbox="1068 638 1273 1478" style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 10px;"><p> Note</p><p>对于公共事件，其中仅包含最新更新，而非事件的完整历史记录。</p></div>	是
	eventMetadata	可以为 AWS Health 事件提供的其他事件元数据。	否

参数	描述	必填
<元数据键 1>	元数据键， 值字符串 "keysting1": "keyvalue1"	否
	<div style="border: 1px solid #00a0e3; border-radius: 10px; padding: 10px;"> <p> Note</p> <p>事件元数据的键值对由发送事件的服务确定。AWS Health</p> </div>	
affectedEntities	描述此 AWS Health 事件中受影响资源的资源值和状态的数组。	否
entityValue	资源/实体 ID	否
lastUpdatedtime (新)	此资源/实体状态的上次更新时间格式为： : DoW, DD MMM YYYY HH:MM:SS TZ	否

参数		描述	必填
	status (新)	受影响资源/ 实体的状态。 可能的值包括 ：IMPAIRED、 D 、 PENDING、	否
	page (新)	<p>此消息所表示的页面。有关更多信息，请参阅 对 AWS Health 事件进行分页 EventBridge。</p> <div data-bbox="1068 911 1269 1843" style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 10px;"> <p> Note</p> <p>分页仅在资源上发生。其他导致超出 256KB 大小限制的原因也会引发通信失败。</p> </div>	是

参数		描述	必填
	totalPages (新)	<p>此运行状况事件的总页数。有关更多信息，请参阅 对 AWS Health 事件进行分页 EventBridge。</p> <div data-bbox="1068 638 1269 1381"><p> Note</p><p>您可以通过它确定是否收到某个账户多页通信的所有页面。</p></div>	是

参数		描述	必填
	affectedAccount (新)	<p>这是受 accountId 影响账户的。</p> <div data-bbox="1068 401 1269 1812" style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 10px;"><p> Note</p><p>如果将此健康事件发送到属于的账户，AWS Organizations 并且在管理或委托管理员账户中接收，则这可能与“账户”字段不同。</p></div>	是

Public Health Event-亚马逊EC2运营问题

```
{
  "version": "0",
  "id": "7bf73129-1428-4cd3-a780-95db273d1602",
  "detail-type": "AWS Health Event",
  "source": "aws.health",
  "account": "123456789012",
  "time": "2023-01-27T09:01:22Z",
  "region": "af-south-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "eventArn": "arn:aws:health:af-south-1::event/EC2/AWS_EC2_OPERATIONAL_ISSUE/
AWS_EC2_OPERATIONAL_ISSUE_7f35c8ae-af1f-54e6-a526-d0179ed6d68f",
    "service": "EC2",
    "eventTypeCode": "AWS_EC2_OPERATIONAL_ISSUE",
    "eventTypeCategory": "issue",
    "eventScopeCode": "PUBLIC",
    "communicationId": "01b0993207d81a09dcd552ebd1e633e36cf1f09a-1",
    "startTime": "Fri, 27 Jan 2023 06:02:51 GMT",
    "endTime": "Fri, 27 Jan 2023 09:01:22 GMT",
    "lastUpdatedTime": "Fri, 27 Jan 2023 09:01:22 GMT",
    "statusCode": "open",
    "eventRegion": "af-south-1",
    "eventDescription": [{
      "language": "en_US",
      "latestDescription": "Current severity level: Operating normally\n
\n[RESOLVED] \n\n [03:15 PM PST] We continue see recovery \n\nThe following AWS
services were previously impacted but are now operating normally: APPSYNC, BACKUP,
EVENTS."
    }],
    "affectedEntities": [],
    "page": "1",
    "totalPages": "1",
    "affectedAccount": "123456789012"
  }
}
```

账户特定 AWS Health 事件-Elastic Load Balancing 问题 API

```
{
  "version": "0",
```

```

    "id": "121345678-1234-1234-1234-123456789012",
    "detail-type": "AWS Health Event",
    "source": "aws.health",
    "account": "123456789012",
    "time": "2022-06-10T06:27:57Z",
    "region": "ap-southeast-2",
    "resources": [],
    "detail": {
      "eventArn": "arn:aws:health:ap-southeast-2::event/
AWS_ELASTICLOADBALANCING_API_ISSUE_90353408594353980",
      "service": "ELASTICLOADBALANCING",
      "eventTypeCode": "AWS_ELASTICLOADBALANCING_API_ISSUE",
      "eventTypeCategory": "issue",
      "eventScopeCode": "ACCOUNT_SPECIFIC",
      "communicationId": "01b0993207d81a09dcd552ebd1e633e36cf1f09a-1",
      "startTime": "Fri, 10 Jun 2022 05:01:10 GMT",
      "endTime": "Fri, 10 Jun 2022 05:30:57 GMT",
      "statusCode": "open",
      "eventRegion": "ap-southeast-2",
      "eventDescription": [{
        "language": "en_US",
        "latestDescription": "A description of the event will be provided here"
      }],
      "page": "1",
      "totalPages": "1",
      "affectedAccount": "123456789012"
    }
  }
}

```

账户特定 AWS Health 事件-Amazon EC2 实例存储驱动器性能下降

```

{
  "version": "0",
  "id": "121345678-1234-1234-1234-123456789012",
  "detail-type": "AWS Health Event",
  "source": "aws.health",
  "account": "123456789012",
  "time": "2022-06-03T06:27:57Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "i-abcd1111"
  ],
  "detail": {

```

```
    "eventArn": "arn:aws:health:us-west-2::event/
AWS_EC2_INSTANCE_STORE_DRIVE_PERFORMANCE_DEGRADED_90353408594353980",
    "service": "EC2",
    "eventTypeCode": "AWS_EC2_INSTANCE_STORE_DRIVE_PERFORMANCE_DEGRADED",
    "eventTypeCategory": "issue",
    "eventScopeCode": "ACCOUNT_SPECIFIC",
    "communicationId": "01b0993207d81a09dcd552ebd1e633e36cf1f09a-1",
    "startTime": "Fri, 3 Jun 2022 05:01:10 GMT",
    "endTime": "Fri, 3 Jun 2022 05:30:57 GMT",
    "statusCode": "open",
    "eventRegion": "us-west-2",
    "eventDescription": [{
      "language": "en_US",
      "latestDescription": "A description of the event will be provided here"
    }],
    "affectedEntities": [{
      "entityValue": "i-abcd1111"
    }],
    "page": "1",
    "totalPages": "1",
    "affectedAccount": "123456789012"
  }
}
```

对 AWS Health 事件进行分页 EventBridge

AWS Health 当“资源”或“affectedEntities”列表导致消息大小超过 EventBridge 256KB 的邮件大小限制时，支持对 AWS Health 事件进行分页。以前 AWS Health ，当资源超过此限制时，不会将完整的资源列表与事件进行通信。

AWS Health 现在包括所有“资源”和“详细信息”。affectedEntities”在消息中。如果这是“资源”和“详细信息”的列表。affectedEntities”超过 256KB，然后将运行状况事件 AWS Health 拆分为多个页面，并将这些页面作为单独的消息发布到中。EventBridge 每个页面都保留相同的事件 ARN，communicationId 以帮助重新组合“资源”或“详细信息”列表。affectedEntities”收到所有页面后。

这些额外的消息可能会导致不必要的消息，例如，当 EventBridge 规则被定向到人类可读的界面（例如电子邮件或聊天）时。收到用户可读通知的客户可以针对“detail.page”字段添加筛选器，仅处理第一个页面，从而消除后续页面中创建的不必要消息。

纳入多项架构更改，以支持启动分页。communicationId 现在，即使只有 1 页 communicationId，每个页面后面都包含带连字符的页码。还有两个新字段，detail.page 和 detail。totalPages，其中描述了

AWS Health 活动的当前页码和总页数。除了“详细信息”列表外，每条分页消息中包含的信息都相同。affectedEntities”或“资源”。收到所有页面后，可以重新构造这些列表。受影响资源和实体页面不会排序。

使用组织视图和委派的管理员访问权限聚合 AWS Health 事件

AWS Health 支持对在 Amazon 上发布 AWS Health 的事件进行组织视图和委派管理员访问权限 EventBridge。开启组织视图后 AWS Health，管理账户或委托管理员账户将收到来自组织内所有账户的单一 AWS Health 事件提要 AWS Organizations。

此功能旨在提供集中视图，以帮助管理整个组织中的 AWS Health 事件。在管理账户中设置组织视图和 EventBridge 规则并不会停用组织中其他账户的 EventBridge 规则。

有关在上启用组织视图和委派管理员访问权限的更多信息 AWS Health，请参阅[聚合 AWS Health 事件](#)。

将 AWS Health 事件监控和通知与 JIRA 和集成 ServiceNow

您可以使用 Service Managem ServiceNow ent Connector (SMC) 将 AWS Health 事件与 JIRA 操作和账户信息集成并接收操作和账户信息，为计划的更改做好准备，以及管理 Health 事件。与 SMC 集成 AWS Health 可以使用发送的 Health 事件 EventBridge 来自动创建、映射和更新 JIRA 工单和 ServiceNow 事件。

您可以使用组织视图和委派的管理员访问权限在 ServiceNow 和 JIRA 中轻松管理整个组织的 Health 事件，并将 AWS Health 信息直接整合到团队的工作流程中。

有关使用 ServiceNow 集成的更多信息 SMC，请参阅[集成 AWS Health ServiceNow](#)。


有关使用 JIRA 管理云集成的更多信息 SMC，请参阅[AWS Health 中的 JIRA](#)。

配置 EventBridge 规则以发送有关事件的通知 AWS Health

您可以创建一条 EventBridge 规则，以便收到有关您账户中 AWS Health 发生的事件的通知。在为创建事件规则之前 AWS Health，请执行以下操作：

- 熟悉中的事件、规则和目标。EventBridge 有关更多信息，请参阅[什么是亚马逊 EventBridge？](#)在 Amazon EventBridge 用户指南和[新增内容中 EventBridge — 跟踪和响应您的 AWS 资源更改](#)。
- 创建要在您的事件规则中使用的目标。

要为创建 EventBridge 规则 AWS Health

1. 打开 Amazon EventBridge 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/events/>。
 2. 要更改 AWS 区域，请使用页面右上角的区域选择器。选择要在其中跟踪 AWS Health 事件的区域。
 3. 在导航窗格中，选择规则。
 4. 选择 创建规则。
 5. 在 Define rule detail (定义规则详细信息) 页面上，输入规则名称和描述。
 6. 对于 事件总线 和 规则类型，保留默认值，然后选择下一步。
 7. 在构建事件模式页面上，为事件源选择 AWS 事件和 EventBridge 合作伙伴事件。
 8. 在 事件模式下，对于 E 事件源，选择 AWS 服务。
 9. 在 事件模式下，对于 AWS 服务，选择运行状况。
 10. 对于 事件类型，选择以下选项之一：
 - 特定运行状况滥用事件 — 为事件类型名称中包含单词 Abuse 的 AWS Health 事件创建一个规则。
 - 特定的 Health 事件 — 为特定 AWS 服务事件 (例如 Amazon) 创建规则 EC2。
 11. 您可以选择 任何服务 或 特定服务。如果已选择特定服务，请选择以下选项之一：
 - 选择 任何事件类型类别 可创建适用于所有事件类型类别的规则。
 - 选择 特定事件类型类别，然后从列表中选择一个值，例如问题 accountNotification、或 scheduledChange。
-  Tip
- 要监控特定服务的所有 AWS Health 事件，我们建议您选择“任意事件类型”类别和“任何资源”。这样可以确保规则监控您指定服务的所有 AWS Health 事件，包括任何新的事件类型代码。有关规则示例，请查看 [所有 Amazon EC2 事件](#)。
 - 您可以创建一条规则监控多个服务或事件类型类别。为此，您必须手动更新规则的事件模式。有关更多信息，请参阅 [为多个服务和类别创建规则](#)。
12. 如果选择特定服务和事件类型类别，请为事件类型代码选择以下选项之一。
 - 选择 任何事件类型类别，创建适用于所有事件类型代码的规则。
 - 选择 特定事件类型代码，然后从列表中选择一个或多个值。将创建仅适用于特定事件类型代码的规则。例如，如果您选择 **AWS_EC2_INSTANCE_STOP_SCHEDULED** 和

AWS_EC2_INSTANCE_RETIREMENT_SCHEDULED，则规则仅适用于您的账户中发生的此类事件。

13. 为受影响资源选择以下选项之一：
 - 选择任何资源以创建适用于所有资源的规则。
 - 选择“特定资源”，然后输入一个或多个资源中的 IDs 例如，您可以指定一个 Amazon EC2 实例 ID，例如 *i-EXAMPLEa1b2c3de4*，以监控仅影响此资源的事件。
14. 审查您的规则设置以使其符合您的事件监控要求。
15. 选择下一步。
16. 在选择目标页面上，选择您为此规则创建的目标类型，然后配置该类型所需的任何其他选项。例如，您可以将事件发送到亚马逊 SQS 队列或亚马逊 SNS 主题。
17. 选择下一步。
18. （可选）在配置标签页面上，添加任意标签，然后选择下一步。
 - 注意：标签目前不是由 aws.health 来源发送的。EventBridge
19. 在 Review and create（审查并创建）页面上，审查您的规则设置并确保其符合您的事件监控要求。
20. 选择 创建规则。

Example：所有 Amazon EC2 活动的规则

以下示例创建了一个规则，用于 EventBridge 监控所有 Amazon EC2 事件，包括事件类型类别、事件代码和资源。

Event pattern [Info](#)

Event pattern form
 Custom patterns (JSON editor)

AWS service
The name of the AWS service as the event source

Health
▼

Event type
The type of events as the source of the matching pattern

Specific Health events
▼

i This builder helps to build an event pattern to get events from AWS Health regarding health status of other AWS services.

Any service

Specific service(s)

EC2
▼

Any event type category

Specific event type category(s)

▼

Any resource

Specific resource(s)

Event pattern
Event pattern, or filter to match the events

```

1 {
2   "source": ["aws.health"],
3   "detail-type": ["AWS Health Event"],
4   "detail": {
5     "service": ["EC2"]
6   }
7 }
```

Copy

Test pattern

Edit pattern

Example : 特定 Amazon EC2 活动的规则

以下示例创建了一个用于 EventBridge 监控以下内容的规则：

- Amazon EC2 服务
- scheduledChange 事件类型类别
- AWS_EC2_INSTANCE_TERMINATION_SCHEDULED 和 AWS_EC2_INSTANCE_RETIREMENT_SCHEDULED 的事件类型代码
- ID 为 i-EXAMPLEa1b2c3de4 的实例

AWS service
The name of the AWS service as the event source

Health ▼

Event type
The type of events as the source of the matching pattern

Specific Health events ▼

i This builder helps to build an event pattern to get events from AWS Health regarding health status of other AWS services.

Any service

Specific service(s)

EC2 ▼

Any event type category

Specific event type category(s)

scheduledChange ▼

Any event type code

Specific event type code(s)

▼

AWS_EC2_INSTANCE_TERMINATION_SCHEDULED X

AWS_EC2_INSTANCE_RETIREMENT_SCHEDULED X

Any resource

Specific resource(s)

i-EXAMPLEa1b2c3de4

为多个服务和类别创建规则

上述步骤中的示例向您展示如何为单个服务和事件类型类别创建规则。您也可以为多个服务和事件类型类别创建规则。这意味着您不必为希望监控的每个服务和类别单独创建规则。为此，您必须编辑事件模式，然后手动输入更改。

您可以使用以下任一选项。

为现有规则添加服务和类别

1. 在 EventBridge 控制台的“规则”页面上，选择规则名称。
2. 在右上角，选择 **编辑**。
3. 选择下一步。
4. 对于 **事件模式**，选择 **编辑模式**，然后在文本字段中输入您的更改。
5. 选择 **下一步**，直到进入 **审查并更新** 页面。
6. 单击 **更新规则** 以保存您的更改。

为新规则添加服务和类别

1. 请按照 [配置 EventBridge 规则以发送有关事件的通知 AWS Health](#) 到 [步骤 9](#) 中的过程操作。
2. 对于 **事件模式**，选择 **编辑模式**，而不是从列表中选择单个服务或类别。
3. 在文本字段中输入您的更改。请将以下 [示例模式](#) 作为自行创建事件模式的模型。
4. 审查您的事件模式，然后按照 [配置 EventBridge 规则以发送有关事件的通知 AWS Health](#) 中的剩余过程创建规则。

使用API或 AWS Command Line Interface (AWS CLI)

对于新的或现有的规则，请使用 [PutRule](#) API 操作或 `aws events put-rule` 命令更新事件模式。有关 AWS CLI 命令示例，请参阅《命令参考》中的 [put-AWS CLI rule](#)。

Example 示例：多个服务和事件类型类别

以下事件模式创建了一条规则，用于监控三种 AWS 服务的 `issueaccountNotification`、`scheduledChange` 事件类型类别的事件：亚马逊 EC2、Amazon A EC2 uto Scaling 和亚马逊 VPC。

```
{
  "detail": {
    "eventTypeCategory": [
      "issue",
      "accountNotification",
      "scheduledChange"
    ],
    "service": [
```

```
    "AUTOSCALING",
    "VPC",
    "EC2"
  ],
},
"detail-type": [
  "AWS Health Event"
],
"source": [
  "aws.health"
]
}
```

配置 AWS Chatbot 为在中发送有关事件的通知 AWS Health

您可以直接在聊天客户端（例如 Slack 和 Amazon Chime）中接收 AWS Health 事件。您可以使用此事件来识别最近可能影响您的 AWS 应用程序和基础架构的 AWS 服务问题。然后，您可以登录 [AWS Health 控制面板](#) 了解有关更新的更多信息。例如，如果您正在监控 AWS 账户中的 `AWS_EC2_INSTANCE_STOP_SCHEDULED` 事件类型，则该 AWS Health 事件可以直接显示在您的 Slack 频道中。

先决条件

在开始之前，您必须满足以下条件：

- 配置为的聊天客户端 AWS Chatbot。您可以配置 Amazon Chime 和 Slack。有关更多信息，请参阅 [AWS Chatbot 管理指南](#) 中的 [AWS Chatbot 入门](#)。
- 您创建并已订阅的 Amazon SNS 主题。如果您已经有一个 SNS 主题，则可以使用现有的主题。有关更多信息，请参阅 [《亚马逊简单通知服务开发者指南》SNS 中的亚马逊入门](#)。

通过以下方式接收 AWS Health 活动 AWS Chatbot

1. 按照 [配置 EventBridge 规则以发送有关事件的通知 AWS Health](#) 到步骤 13 中的过程操作。
 - a. 在步骤 13 中完成事件模式的设置后，在模式的最后一行添加逗号，然后添加以下行以从分页 AWS Health 事件中删除不必要的聊天消息。请参阅 [对 AWS Health 事件进行分页 EventBridge](#)。

```
"detail.page": ["1"]
```



- b. 在[步骤 14](#) 中选择目标时，请选择一个SNS主题。您将在 AWS Chatbot 控制台使用相同 SNS 的主题。
 - c. 完成剩余步骤，以创建规则。
2. 导航到 [AWS Chatbot 控制台](#)。
 3. 选择聊天客户端，如 Slack 通道名称，然后选择 Edit (编辑)。
 4. 在“通知-可选”部分中，对于“主题”，选择您在步骤 1 中指定的相同SNS主题。
 5. 选择保存。



当 AWS Health 向其 EventBridge 发送符合您规则的事件时，该 AWS Health 事件将显示在您的聊天客户端中。

6. 选择活动名称可在 AWS Health 控制面板中查看更多信息。

Example : 发送到 Slack AWS Health 的事件

以下是美国东部 (弗吉尼亚北部) 地区的亚马逊EC2和亚马逊简单存储服务 (Amazon S3) Simple S3 Service 在 Slack 频道中出现的两个 AWS Health 活动示例。

**AWS** APP 11:46 AM
 [AWS Health Event | us-east-1 | Account: 123456789012 | open](#)
Event type code: AWS_EC2_PERSISTENT_INSTANCE_RETIREMENT_SCHEDULED
EC2 has detected degradation of the underlying hardware hosting your Amazon EC2 instance associated with this event in the us-east-1 region. Due to this degradation your instance could already be unreachable. We will stop your instance after 2021-03-19 18:36:40 PST. Please take appropriate action before this time.\\n\\nYou can find more information about retirement events scheduled for your EC2 instances in the AWS Management Console <https://console.aws.amazon.com/ec2/v2/home?region=us-east-1#Events>\\n\\n* What will happen to my instance?\\nYour instance will be stopped after the specified retirement date. You can start it agai...
[Show more](#)
Start time: Sat, 20 Mar 2021 01:35:40 GMT
End time: Sat, 20 Mar 2021 01:36:40 GMT

**AWS** APP 12:08 PM
 [AWS Health Event | us-east-1 | Account: 123456789012 | open](#)
Event type code: AWS_S3_OPEN_ACCESS_BUCKET_NOTIFICATION
We are writing to notify you that you may have exposed your S3 bucket/s to a larger audience than you intended. AWS recommends that you review your bucket permissions and ACLs to determine whether the access is appropriate. S3 bucket permissions should never contain \\\"Principal\\\": \\\"*\\\" unless you intend to grant public access to your data. Additionally, S3 bucket ACLs should be appropriately scoped to prevent unintended access to \\\"Authenticated Users\\\" or \\\"Everyone\\\" unless your use case requires it.\\n\\nThe list of buckets with this configuration is associated with this event.\\n\\nThe following links provide an overv...
[Show more](#)
Start time: Sat, 20 Mar 2021 01:35:40 GMT
End time: Sat, 20 Mar 2021 01:36:40 GMT

自动对EC2实例运行操作以响应中的事件 AWS Health

您可以自动执行操作，以响应 Amazon EC2 实例的计划事件。当 AWS Health 向您的 AWS 账户发送事件时，您的 EventBridge 规则可以调用目标（例如 Automati AWS Systems Manager on 文档）来代表您自动执行操作。

例如，当为由亚马逊EC2弹性区块存储 (AmazonEBS) 支持的EC2实例安排亚马逊实例停用事件时，AWS Health 会将AWS_EC2_PERSISTENT_INSTANCE_RETIREMENT_SCHEDULED事件类型发送到您

的 AWS Health 控制面板。当规则检测到此事件类型后，您可以自动停止和启动实例。这样，将不必手动执行这些操作。

Note

要自动对您的亚马逊EC2实例执行操作，这些实例必须由 Systems Manager 管理。

有关更多信息，请参阅《[亚马逊EC2用户指南](#)》EventBridge中的“实现亚马逊自动化”。

先决条件

必须先创建 AWS Identity and Access Management (IAM) 策略、创建IAM角色并更新角色的信任策略，然后才能创建规则。

创建IAM策略

按照此步骤为您的角色创建客户管理型策略。此策略授予角色代表您执行操作的权限。此过程使用IAM控制台中的JSON策略编辑器。

创建 IAM策略

1. 登录 AWS Management Console 并打开IAM控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/iam/>。
2. 在导航窗格中，选择策略。
3. 选择创建策略。
4. 选择JSON选项卡。
5. 复制以下内容，JSON然后在编辑器JSON中替换默认值。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:DescribeInstanceStatus"
      ]
    }
  ],
}
```

```

    "Resource": [
      "*"
    ]
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ssm:*"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ]
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "sns:Publish"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:sns:*:*:Automation*"
    ]
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:PassRole"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/AutomationEVRole"
  }
]
}

```

- a. 在Resource参数中，在 Amazon 资源名称 (ARN) 中，输入您的 AWS 账户 ID。
 - b. 您也可以替换角色名称或使用默认名称。此示例使用 *AutomationEVRole*。
6. 选择下一步：标签。
 7. (可选) 您可以使用标签作为键值对将元数据添加到策略。
 8. 选择下一步：审核。
 9. 在“查看策略”页面上，输入名称，例如 *AutomationEVRolePolicy* 以及可选的描述。
 10. 查看 Summary (摘要) 页面，以查看策略允许的权限。如果您对策略感到满意，请选择 创建策略。

此策略定义角色可以执行的操作。有关更多信息，请参阅《IAM用户指南》中的[创建IAM策略（控制台）](#)。

创建 IAM 角色

创建策略后，必须创建一个IAM角色，然后将该策略附加到该角色。

为 AWS 服务创建角色

1. 登录 AWS Management Console 并打开IAM控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/iam/>。
2. 在导航窗格中，选择角色，然后选择创建角色。
3. 对于Select type of trusted entity（选择受信任实体的类型），选择 AWS service（服务）。
4. EC2为要允许担任此角色的服务进行选择。
5. 选择下一步：权限。
6. 输入您创建的策略名称，例如 *AutomationEVRolePolicy*，然后选中策略旁边的复选框。
7. 选择下一步：标签。
8. （可选）您可以使用标签作为键值对将元数据添加到角色。
9. 选择下一步：审核。
10. 在“角色名称”中，输入 *AutomationEVRole*。此名称必须与您创建的IAM策略中显示ARN的名称相同。
11. （可选）对于 Role description(角色描述)，输入角色的描述。
12. 检查角色，然后选择创建角色。

有关更多信息，请参阅《IAM用户指南》中的[为 AWS 服务创建角色](#)。

更新信任策略

最后，您可以更新所创建角色的信任策略。您必须完成此过程，才能在 EventBridge 控制台中选择此角色。

要更新该角色的信任策略

1. 登录 AWS Management Console 并打开IAM控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/iam/>。
2. 在导航窗格中，选择角色。
3. 在您 AWS 账户中的角色列表中，选择您创建的角色名称，例如 *AutomationEVRole*。

4. 选择 信任关系 选项卡，然后选择 编辑信任关系。
5. 对于 Policy Document JSON，复制以下内容，删除默认策略，然后将复制JSON的策略粘贴到原处。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "ssm.amazonaws.com",
          "events.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

6. 选择更新信任策略。

有关更多信息，请参阅《IAM用户指南》中的[修改角色信任策略（控制台）](#)。

为以下各项创建规则 EventBridge

按照此过程在 EventBridge 控制台中创建规则，以便您可以自动停止和启动计划停用的EC2实例。

为 Systems EventBridge Manager 自动操作创建规则

1. 打开 Amazon EventBridge 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/events/>。
2. 在导航窗格中的 Events（事件）下，选择 Rules（规则）。
3. 在创建规则页面上，输入规则的名称和描述。
4. 在 Define pattern（定义模式）下，选择 Event pattern（事件模式），然后选择 Pre-defined pattern by service（按服务预定义的模式）。
5. 对于 Service provider（服务提供商），选择 AWS。
6. 对于服务名称，选择 运行状况。
7. 对于事件类型，选择 特定运行状况事件。
8. 选择“特定服务”，然后选择EC2。

9. 选择特定事件类型类别，然后选择scheduledChange。
10. 选择 特定事件类型代码，然后选择事件类型代码。

例如，对于由 Amazon EC2 EBS 支持的实例，选择**AWS_EC2_PERSISTENT_INSTANCE_RETIREMENT_SCHEDULED**。对于 Amazon EC2 实例存储支持的实例，请选择。**AWS_EC2_INSTANCE_RETIREMENT_SCHEDULED**

11. 选择 Any resource (任何资源)。

您的 事件模式类似于以下示例。

Example

```
{
  "source": [
    "aws.health"
  ],
  "detail-type": [
    "AWS Health Event"
  ],
  "detail": {
    "service": [
      "EC2"
    ],
    "eventTypeCategory": [
      "scheduledChange"
    ],
    "eventTypeCode": [
      "AWS_EC2_PERSISTENT_INSTANCE_RETIREMENT_SCHEDULED"
    ]
  }
}
```

12. 添加 Systems Manager Automation 文档目标。在“选择目标”下的“目标”中，选择“SSM自动化”。
13. 对于 Document (文档)，选择 AWS-RestartEC2Instance。
14. 展开 配置自动化参数，然后选择 输入转换器。
15. 在 输入路径字段中输入 **{"Instances": "\$.resources"}**。
16. 对于第二个字段，输入 **{"InstanceId": <Instances>}**。
17. 选择“使用现有角色”，然后选择您创建的IAM角色，例如 *AutomationEVRole*。

您的目标应类似于以下示例。

Target

Select target(s) to invoke when an event matches your event pattern or when schedule is triggered (limit of 5 targets per rule).

Remove

SSM Automation
▼

Document

AWS-RestartEC2Instance
▼

▶ **Configure document version**

▼ **Configure automation parameter(s)**

No Parameter(s)

Constant

Input Transformer

```
{"Instances": "$resources"}
```

```
{"InstanceId": "<Instances>"}
```

EventBridge needs permission to call SSM Start Automation Execution with your supplied Automation document and parameters. By continuing, you are allowing us to do so.

Create a new role for this specific resource

Use existing role

AutomationEVRole
▼

Note

如果您没有具有必需权限EC2和 Systems Manager 权限以及信任关系的现有IAM角色，则您的角色将不会出现在列表中。有关更多信息，请参阅 [先决条件](#)。

18. 选择创建。

如果您的账户中发生了符合您规则的事件，则 EventBridge 会将该事件发送给您的指定目标。

监控 AWS Health

监控是维护和其他 AWS 解决方案的可靠性、可用性和性能的重要组成部分。AWS Health AWS 提供以下监控工具 AWS Health，供您监视、报告问题并在适当时采取措施：

- Amazon 会实时 CloudWatch 监控您的 AWS 资源和您运行 AWS 的应用程序。您可以收集和跟踪指标，创建自定义的控制平面，以及设置警报以在指定的指标达到您指定的阈值时通知您或采取措施。有关更多信息，请参阅 [Amazon CloudWatch 用户指南](#)。

您可以使用 Amazon，EventBridge 以便收到有关可能影响您的服务和资源 AWS Health 的事件的通知。例如，如果 AWS Health 发布了有关您的 Amazon EC2 实例的事件，您可以使用这些通知来采取行动，并根据需要更新或替换您的资源。有关更多信息，请参阅 [通过 Amaz AWS Health on 监控事件 EventBridge](#)。

- AWS CloudTrail 捕获由您的账户或代表您的 AWS 账户发出的API调用和相关事件，并将日志文件传输到您指定的 Amazon S3 存储桶。您可以识别哪些用户和帐户拨打了电话 AWS、发出呼叫的源 IP 地址以及呼叫发生的时间。有关更多信息，请参阅 [用户指南。AWS CloudTrail](#)

主题

- [使用记录 AWS Health API通话 AWS CloudTrail](#)

使用记录 AWS Health API通话 AWS CloudTrail

AWS Health 与 AWS CloudTrail 一项服务集成，该服务提供用户、角色或 AWS 服务在中执行的操作的记录 AWS Health。CloudTrail 将API呼叫捕获 AWS Health 为事件。捕获的调用包括来自 AWS Health 控制台的调用和对 AWS Health API操作的代码调用。如果您创建了跟踪，则可以允许将 CloudTrail 事件持续传输到 Amazon S3 存储桶，包括的事件 AWS Health。如果您未配置跟踪，您仍然可以在 CloudTrail 控制台的“事件历史记录”中查看最新的事件。使用收集到的信息 CloudTrail，您可以确定向哪个请求发出 AWS Health、发出请求的 IP 地址、谁发出了请求、何时发出请求以及其他详细信息。

要了解更多信息 CloudTrail，包括如何配置和启用它，请参阅[AWS CloudTrail 用户指南](#)。

AWS Health 信息在 CloudTrail

CloudTrail 在您创建 AWS 账户时已在您的账户上启用。当支持的事件活动发生在中时 AWS Health，该活动会与其他 AWS 服务 CloudTrail 事件一起记录在事件历史记录中。您可以在自己的 AWS 账户中查看、搜索和下载最近发生的事件。有关更多信息，请参阅[使用事件历史记录查看 CloudTrail 事件](#)。

要持续记录您 AWS 账户中的事件，包括的事件 AWS Health，请创建跟踪。跟踪允许 CloudTrail 将日志文件传输到 Amazon S3 存储桶。默认情况下，当您在控制台中创建跟踪时，该跟踪将应用于所有 AWS 区域。此跟踪记录在 AWS 分区中记录所有区域中的事件，并将日志文件传送至您指定的 Simple Storage Service (Amazon S3) 存储桶。此外，您可以配置其他 AWS 服务，以进一步分析和处理 CloudTrail 日志中收集的事件数据。有关更多信息，请参阅下列内容：

- [创建跟踪概述](#)
- [CloudTrail 支持的服务和集成](#)
- [为以下各项配置亚马逊SNS通知 CloudTrail](#)
- [接收来自多个区域的 CloudTrail 日志文件和接收来自多个账户的 CloudTrail 日志文件](#)

所有 AWS Health API操作均由《[AWS Health API参考资料](#)》记录 CloudTrail 并记录在案。例如，对DescribeEventsDescribeEventDetails、和DescribeAffectedEntities操作的调用会在 CloudTrail 日志文件中生成条目。

AWS Health 支持将以下操作作为事件记录在 CloudTrail 日志文件中：

- 请求是使用根用户还是IAM凭据发出
- 请求是使用角色还是联合用户的临时安全凭证发出的
- 请求是否由其他 AWS 服务发出

有关更多信息，请参阅[CloudTrail userIdentity元素](#)。

您可以将日志文件在 Amazon S3 存储桶中存储任意长的时间。您也可以定义 Amazon S3 生命周期规则以自动存档或删除日志文件。默认情况下，您的日志文件使用 Amazon S3 服务器端加密 (SSE) 进行加密。

要在日志文件传送时收到通知，您可以配置 CloudTrail 为在新日志文件交付时发布 Amazon SNS 通知。有关更多信息，请参阅[为其配置 Amazon SNS 通知 CloudTrail](#)。

您还可以将来自多个 AWS 区域和多个 AWS 账户的 AWS Health 日志文件聚合到单个 Amazon S3 存储桶中。

有关更多信息，请参阅[从多个区域接收 CloudTrail 日志文件](#)和[从多个账户接收 CloudTrail 日志文件](#)。

示例：AWS Health 日志文件条目

跟踪是一种配置，允许将事件作为日志文件传输到您指定的 Amazon S3 存储桶。CloudTrail 日志文件包含一个或多个日志条目。事件代表来自任何来源的单个请求，包括有关请求的操作、操作的日期和时间、请求参数等的信息。CloudTrail 日志文件不是公共API调用的有序堆栈跟踪，因此它们不会按任何特定的顺序出现。

以下示例显示了演示该[DescribeEntityAggregates](#)操作的 CloudTrail 日志条目。

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.05",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/JaneDoe",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "JaneDoe",
        "sessionContext": {"attributes": {
          "mfaAuthenticated": "false",
          "creationDate": "2016-11-21T07:06:15Z"
        }},
        "invokedBy": "AWS Internal"
      },
      "eventTime": "2016-11-21T07:06:28Z",
      "eventSource": "health.amazonaws.com",
      "eventName": "DescribeEntityAggregates",
      "awsRegion": "us-east-1",
      "sourceIPAddress": "203.0.113.0",
      "userAgent": "AWS Internal",
      "requestParameters": {"eventArns": ["arn:aws:health:us-east-1::event/EBS/EBS_LOST_VOLUME/EBS_LOST_VOLUME_123"]},
      "responseElements": null,
      "requestID": "05b299bc-afb9-11e6-8ef4-c34387f40bd4",
      "eventID": "e4deb9dc-dbc2-4bdb-8515-73e8abcbc29b",
      "eventType": "AwsApiCall",
      "recipientAccountId": "123456789012"
    }
  ],
}
```

```
    ...  
}
```

的文档历史记录 AWS Health

下表描述了此版本的文档 AWS Health。

- API版本 : 2016-08 -04

下表描述了自 2020 年 8 月 28 日起对 AWS Health 文档进行的重要更新。您可以订阅 RSS Feed 以接收有关更新的通知。

变更	说明	日期
已JSON在使用 Amazon 监控 AWS Health 事件中更正 EventBridge	有关更多信息，请参阅 使用 Amazon 监控 AWS Health 事件 EventBridge 。	2024年9月3日
更新了有关下载受影响资源的信息	有关更多信息，请参阅 受影响的资源视图 。	2024年7月27日
从“安全”部分 AWS Health 的文档中删除了网际网络流量隐私	有关更多信息，请参阅 中的安全性 AWS Health 。	2024 年 3 月 27 日
更新了 AWS Health 文档的 AWS Health 控制面板 — 服务运行状况和计划生命周期事件。	有关更多信息，请参阅 AWS Health 控制面板-服务运行状况和计划的生命周期事件 AWS Health 。	2024 年 2 月 15 日
在“为以下对象创建 EventBridge 规则”中删除了重复的要点 AWS Health	在“为其 创建 EventBridge 规则 ”中删除了重复的要点 AWS Health。	2023 年 12 月 4 日
添加了有关已计划的生命周期事件的文档	有关更多信息，请参阅 AWS Health的已计划的生命周期事件 。	2023 年 10 月 31 日
更新了 AWSHealth FullAccess 的文档	现在，您可以在 AWS GovCloud (US) Regions使用 AWSHealthFullAcces	2023 年 10 月 16 日

	<p>s 托管策略。有关信息，请参阅AWS 托管策略 AWS Health。</p>	
<p>在中添加了有关配置 AWS 用户通知的文档 AWS Health。</p>	<p>现在，您可以在中配置 AWS 用户通知 AWS Health。有关更多信息，请参阅为配置 AWS 用户通知 AWS Health。</p>	2023 年 8 月 30 日
<p>在“聚合 AWS Health 事件”部分中添加了有关委派管理员功能的文档。</p>	<p>有关更多信息，请参阅委托管理员组织视图。</p>	2023 年 7 月 27 日
<p>SLR政策更新</p>	<p>AWS 托管策略更新：Health_OrganizationsServiceRolePolicy。有关更多信息，请参阅适用于 AWS Health 的 AWS 托管策略。</p>	2023 年 7 月 19 日
<p>AWS Health 架构现在支持事件元数据</p>	<p>现在，您可以从事件中接收 AWS Health 事件元数据。有关更多信息，请参阅使用 Amazon 监控 AWS Health 事件 EventBridge。</p>	2023 年 6 月 20 日
<p>更新了 Amazon 的文档 EventBridge</p>	<p>现在，您可以使用 Amazon EventBridge 规则来监控账户特定事件和公共事件。有关更多信息，请参阅使用 Amazon 监控 AWS Health 事件 EventBridge。</p>	2023 年 5 月 2 日
<p>添加了 AWS 托管策略的文档</p>	<p>添加了用于 AWS Health 的 AWS 托管策略的文档并为AWS Health 使用与服务相关的角色。</p>	2023 年 1 月 18 日

添加了时区设置文档	使用新的时区功能以您的本地时区或所在时区查看 AWS Health 控制面板UTC。有关更多信息，请参阅 AWS Health 控制面板入门-您的账户健康状况 和 AWS Health 控制面板-服务运行状况 。	2022 年 9 月 21 日
已更新的文档	为 A AWS Health ware 添加了文档。有关更多信息，请参阅 AWS Health Aware 。	2022 年 5 月 25 日
已更新的文档	Service Health Dashboard 和AWS Personal Health Dashboard已更名为 AWS Health 控制面板。 有关更多信息，请参阅 AWS Health 控制面板入门-您的账户健康状况 和 AWS Health 控制面板-服务运行状况 。	2022 年 2 月 28 日
更新了 Amazon 的文档 EventBridge	使用亚马逊监控 Heal EventBridge th 事件的新主题。AWS Health 有关更多信息，请参阅 使用 Amazon 监控 AWS Health 事件 EventBridge 。	2022 年 2 月 3 日
已更新的文档	如果您有 E nterprise On-Ramp Support 计划，则可以使用。AWS Health API	2021 年 11 月 24 日
添加的文档	AWS Health 概念的新主题。有关更多信息，请参阅 AWS Health的概念 。	2021 年 7 月 29 日

更新了 CloudWatch 活动文档	添加了有关如何为多个服务和事件类型的类别创建规则的部分。有关更多信息，请参阅 为多种服务和类别创建规则 。	2021 年 5 月 7 日
更新了 CloudWatch 活动文档	更新了本节以自动执行 Amazon Event CloudWatch 规则的 AWS Systems Manager 操作。有关更多信息，请参阅 自动执行 Amazon EC2 实例的操作 。	2021 年 4 月 28 日
更新了 CloudWatch 活动文档	添加了一个用于在聊天客户端中接收 AWS Health 事件的部分。有关更多信息，请参阅 使用接收 AWS Health 事件 AWS Chatbot 。	2021 年 3 月 16 日
已更新的文档	更新了以下主题： <ul style="list-style-type: none"> 更新了聚合 AWS Health 事件主题 重组并更新了“使用 Amazon Events 监控 CloudWatch 事件”主题 更新了基于资源和操作的条件部分 	2021 年 1 月 29 日
在控制 AWS Health 台中添加了用于组织视图的 AWS Health 仪表盘	您可以使用 AWS Health 控制台启用组织视图功能。然后，您可以查看 AWS 组织中成员账户的运行状况事件。	2020 年 12 月 14 日
高可用性端点演示	您可以使用示例代码来确定其有效的区域终端节点和签名 AWS 区域 AWS Health。	2020 年 10 月 22 日

[更新了 AWS Health 用户指南](#)

组织更新并添加了RSS提要，以便您可以订阅 AWS Health 文档的最新更新。

2020 年 8 月 28 日

早期更新

更改	描述	日期
更新了组织视图主题以包含示例。	请参阅 跨账号聚合 AWS Health 事件 。	2020 年 6 月 3 日
安全和 AWS Health	添加了有关使用 AWS Health 时的安全注意事项的信息。请参阅 安全性 AWS Health 。	2020 年 5 月 5 日
添加了新的部分，以说明如何使用组织视图跨 AWS Organizations 中的所有账户聚合事件。	请参阅 跨账号聚合 AWS Health 事件 。	2019 年 12 月 18 日
添加了新的“基于资源和操作的条件”部分，以解释销售的事件限制。AWS Health API	请参阅 适用于 AWS Health 的身份和访问管理 。	2018 年 8 月 2 日
添加了有关 AWS Health 信息可见性的注释。	请参阅 适用于 AWS Health 的身份和访问管理 。	2017 年 8 月 16 日
服务发布。	AWS Health 已发布。	2016 年 12 月 1 日

本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异，则一律以英文原文为准。