

# ASUSTOR

## 安全監控中心

### 舊手機變身居家保全



越來越多人擔心住家周遭環境、家中財物、長輩幼童的人身安全、心心念念毛小孩是否會在無人時變成搗蛋鬼、就連停在家門口的愛車都深怕有不可預期的「萬一」，安全監控於是成為現代生活中備受關注的一項需求。然而要組成一套監控中心所費不貲，首先需要一至數台的網路監控攝影機（IP Cam）、儲存裝置以及一個穩定可靠的監控系統包含主機、螢幕、軟體等等，而這些設備林林總總加起來，數萬元預算是跑不掉的；雖然市面上也有簡便的攝影機提

供本地端儲存，或是支援雲端儲存空間上傳，但儲存空間通常不敷使用，此時精打細算的你，不妨參考ASUSTOR NAS的解決方案。無論是架設技術上的瓶頸，管理及成本上的考量，ASUSTOR NAS 都為你解決了一大半的困擾，只要透過App Central免費獲取專業實用的安全監控中心加值套件，然後按照貼心的快速安裝精靈依序設定，擁有安全之眼就是這麼容易！

## ASUSTOR NAS與ASUS ZenFone 無敵合體

科技產品日新月異，新舊產品的交替也彷彿魔術秀般驚喜不斷，這個現象用在手機產品上可說是再貼切不過了。新一代產品的釋出，往往以更高級的硬體及技術取勝吸睛，但並不代表前一代產品就不適用，喜新厭舊人之常情，當你升級手上的手機後，舊手機可別急著丟，華芸實驗室精選NAS搭配ASUS手機平板系列無敵合體後，即可打造專屬的監控視訊系統，立馬來看看舊手機如何變身居家保全！



↑ 華芸的安全監控中心可免費安裝四支攝影機來進行監控影像串流及錄影。

## 萬事皆備，只欠東風！手機變身 IP Cam

如前所述，打造安全監控中心的要件之一為IP Cam，倘若你尚未添購任何IP Cam也別擔心，此時手上的舊手機就能派上用場，筆者使用具有攝影鏡頭的ZenPad及ZenFone第一代手機，透過App將其變身為IP Cam，再將影像串流加入ASUSTOR NAS上的安全監控中心，實際體驗示範Surveillance Center如何運作。

首先在Google商店中下載一個名為「IP 攝像頭 (IP Webcam)」的應用程式，這是一個可將手機變身為IP攝影機的應用程式。安裝後開啟應用程式，選擇開啟伺服器 (開始視頻串流服務)，就會啟動手機

的攝影鏡頭；畫面的左上角有一個「如何連接」，選用你要連線的方式即可，例如Wifi，螢幕下方會提示目前影像串流的IP位址，我們只需將這個IP位址加到監控中心的攝影機設定就可以了。

### 步驟一：


在ADM中開啟已下載的安全監控中心 (Surveillance Center)。



↑ 開啟ADM桌面上的安全監控中心應用程式。



← 安裝 IP Webcam App 至手機端。

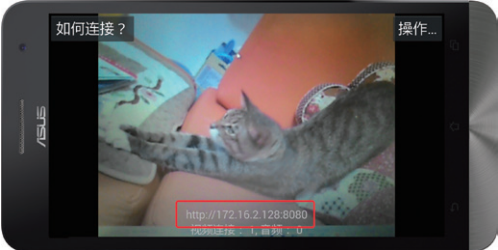

← 開啟應用程式取得IP位址。

### 步驟二：

由於是要利用手機鏡頭作為IP Cam，因此採用手動新增攝影機。




↑ 選擇偏好設定 -> 攝影機 -> 新增。



↑ 選擇手動輸入攝影機。

### 步驟三：

輸入自定名稱，品牌選擇 User-Defined (自定義)，型號選擇 Generic MJPEG，IP位址及連接埠則依手機螢幕上所提示的資訊填入，RSTP路徑則輸入video接著按測試，出現綠色小勾勾即是加入成功。

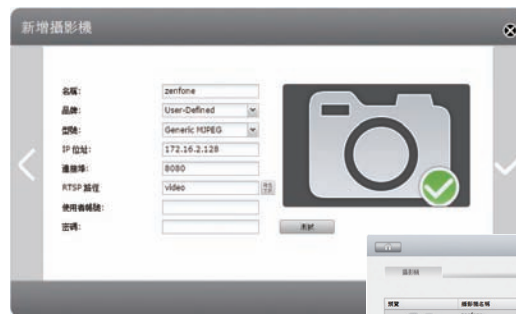


↑ 加入成功後，按右側白色勾勾表示完成。

→ 攝影機清單中已新增ZenFone。



### 步驟四：


此時再切換至監控中心的即時影像，你已經可以看到手機攝影機的畫面了。

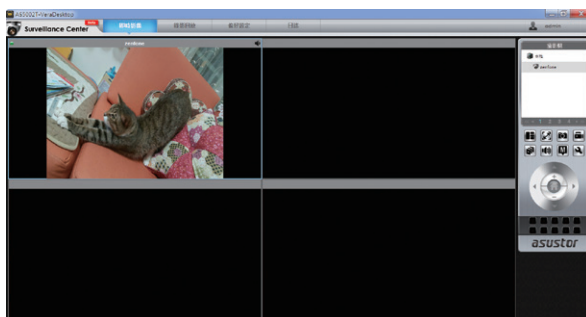

↑ 監控中心影像串流成功。

### 步驟五：

若需遠程登入觀看影像，可安裝遠程應用程式 AiSecure，以Cloud ID模式登入NAS就能在外查看家中攝影機的即時動態。

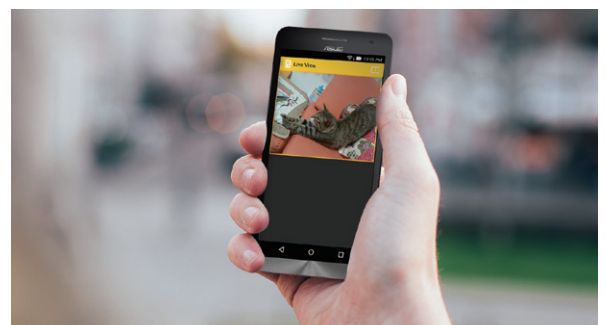




## 架設安全監控雲你我都行

看完合體實驗後，相信大家一定也躍躍欲試，想親自動手體驗安全監控雲的架設。除了利用手機變身攝影機外，若你直接使用IP Cam，就讓內建的快速安裝精靈引導你完成安裝吧！輕輕鬆鬆5步驟、一分鐘內就可完成網路攝影機、錄影以及推播通知等設定哦，省時又省力。一旦安裝完成，無論是利用瀏覽器

或是行動裝置，都可以登入安全監控中心觀看影像，倘若是使用具HDMI連接埠的華芸NAS，還可直接在電視上或是HDMI螢幕上登入監控中心進行查看哦。

簡單5步驟，完成所有設定：1.新增攝影機 2.設定使用者帳號密碼 3.設定錄影名稱及格式 4.選擇錄影模式 5.配置容量等進階設定。

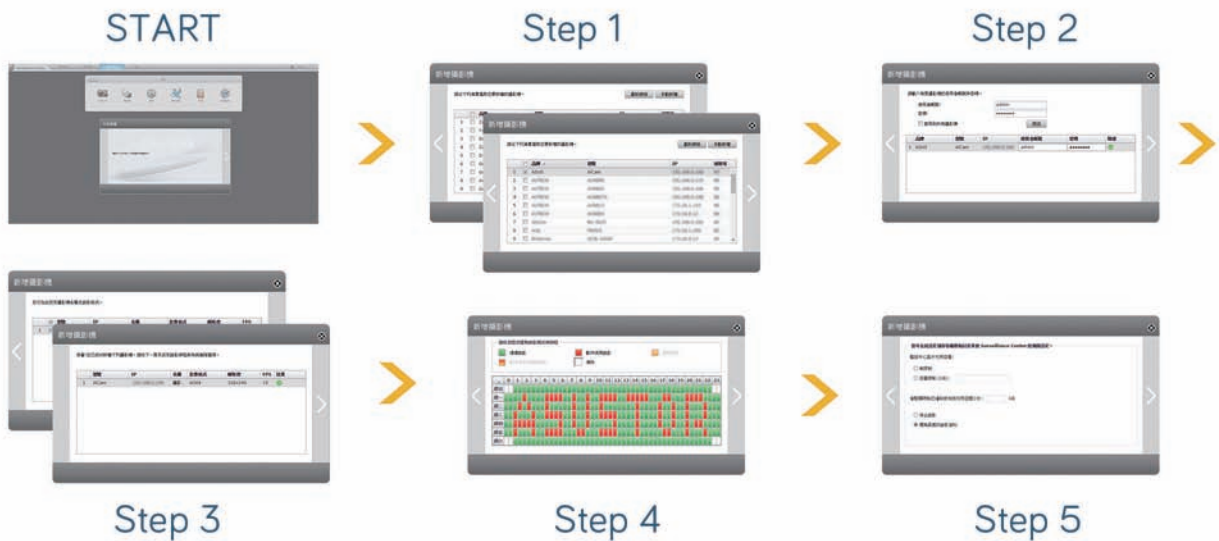

## 兼顧隱私，放心又安心

除了即時觀看畫面外，安全監控中心還有更多的功能，尤其是在隱私方面更有其獨到的應用，譬如說對於可觀看攝影機畫面的權限控管，以及https的安全連線；在新推出的Surveillance Center 2.6 beta中，還新增了開關攝影機的功能，這個功能讓用戶可以在家中有人時，選擇將照看隱密空間的攝影機（例如房間）暫時關閉，外出時快速回復監看錄影運作，相較於現下一般人將此攝影機從系統中移除，或是採取直接將攝影機斷線的作法，華芸監控中心只需一個「開／關」攝影機選項，而無需移除攝影機，更富彈性且方便許多。



↑ 直接選擇開/關攝影機，加強私密空間的隱私。

## 錄影回放不遺漏

安全監控中心當然要錄影，不然要幹嘛？有了錄影存證，才能在意外「萬一」發生時，做為呈堂證供！華芸的安全監控中心可以手動或排程設定錄影時段，也可設定偵測移動錄影，或是指定其它連動錄影，例如當後門有人入侵時，就啟動最近後門的攝影機進行錄影，並傳送手機簡訊警報等等，讓用戶得以即時處理意外，並於事後出示「證據」以供調查。



↑ 靈活的回放搜尋。



事件連結



事件通知




連結外部裝置

← 彈性的自動化事件處理規則 (SOP)，讓監控中心依指示採取行動。

## 監看視訊好便利

華芸安全監控中心的另一個應用要推視訊了，其實大家可能都著眼於監控錄影，而忘了即時視訊的便利。華芸貼心支援雙向語音，因此只要選用的攝影機有收音或是雙向語音，就能監看與視訊兼用，例如遠在異鄉的阿公阿嬤要看新生小孫、出差在外的父母想看小孩有沒有乖乖聽話、或是新手媽咪需要到廚房打理小baby的食品而暫時走開，安全監控中心可以將影像聲音都同步送達。

## 輕鬆搞定居家監控

對於智慧家庭用戶而言，選用ASUSTOR NAS的好處就在於它的功能擴充性十足，ASUSTOR精選強悍硬體來滿足多人存取及多工作業效能，因此當你選購了ASUSTOR NAS後，除了用來集中儲存備份分散於各裝置上的資料影音外，還可變成多媒體播放機及安全監控中心。筆者秉持著大無畏實驗精神，將手上舊品ZenPad及ZenFone 變身IP Cam，證實了ASUSTOR NAS安全監控中心的易用性，相信只要有意升級居家監控的玩家，一定也能輕鬆搞定！



← 雙向語音視訊真便利。