



**iMac avec adaptateur  
de montage VESA**  
Guide d'installation



Votre adaptateur de montage VESA vous permet de fixer votre iMac à une solution de montage telle qu'un bras articulé ou un support mural compatible avec la norme VESA (Video Electronics Standards Association).


**Important :** l'adaptateur de montage VESA ne doit être installé ou démonté que par Apple ou un fournisseur de services agréé Apple. Pour en savoir plus sur toute réparation, consultez la page : [support.apple.com/fr-fr/mac/repair/service](http://support.apple.com/fr-fr/mac/repair/service).

#### Avant de commencer

Lisez attentivement ce guide, l'intégralité des instructions d'installation et les informations sur la sécurité, joints avec votre solution de montage compatible VESA. Avant de monter votre iMac à la solution de montage :

- Choisissez une solution de montage standard FDMI (Flat Display Mounting Interface) compatible VESA et une méthode d'installation (fixation à l'aide de boulons ou sur support) capable de supporter au moins 4,5 kg.
- Vérifiez que les trous de vis présents sur la solution de montage s'alignent sur les trous de vis du support sur l'adaptateur de montage de votre iMac (écartement de 100 mm entre les vis).
- Vérifiez si des vis sont fournies avec votre solution de montage compatible VESA. La taille des vis standards VESA porte la référence M4 x 0,7 mm.


**Remarque :** certains modèles d'iMac ne possèdent que deux ports.

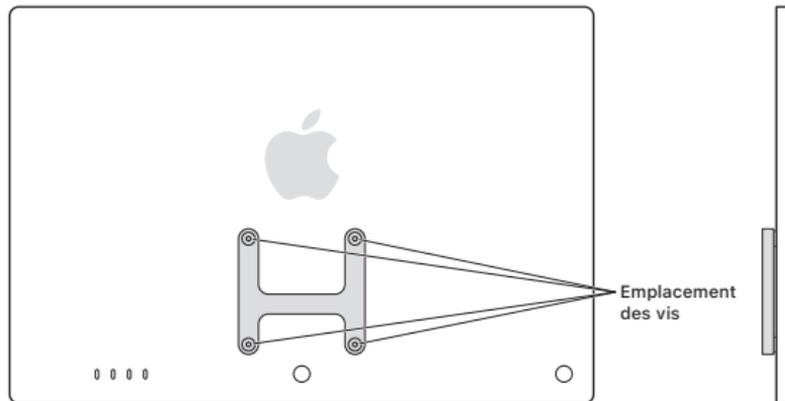

## Lieu du montage

Critères pour le lieu du montage :

- Évitez de fixer votre iMac de sorte que l'écran soit orienté vers le bas (en le fixant au plafond, par exemple).
- Fixez votre iMac en veillant à ne pas bloquer les orifices d'aération situés en bas. N'installez pas votre iMac dans un endroit où la ventilation est limitée (par exemple, dans une armoire).

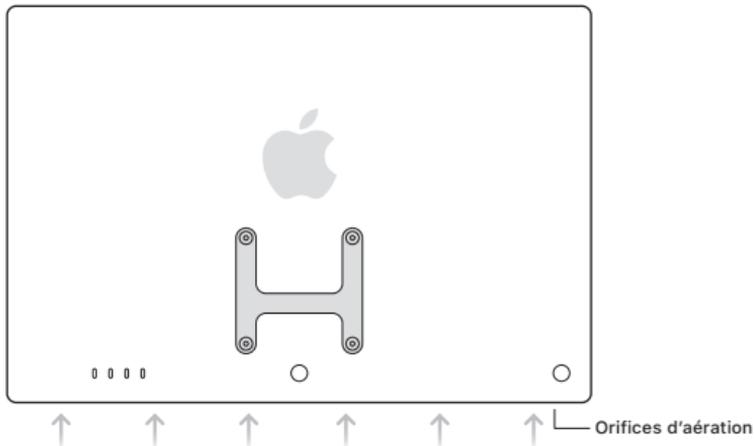

- Fixez votre iMac de sorte que ses parties arrière, inférieure et latérales soient éloignées d'au moins 25 mm de toute surface.
- Choisissez un emplacement d'installation où votre iMac ne risque aucun choc accidentel.
- Fixez votre iMac dans le sens horizontal (orientation paysage). Ne le fixez pas dans le sens vertical (orientation portrait).
- Ne fixez pas votre iMac dans un endroit où il risque d'être exposé à l'humidité ou à des températures excessives. La température de fonctionnement ambiante doit se situer entre 10° C et 35° C.

### Fixation à une solution de montage

Lors de la fixation à une solution de montage :

1. Éteignez votre iMac et débranchez son cordon d'alimentation et tous ses câbles.
2. Placez un tissu doux et propre sur une surface de travail plane d'au moins 50 cm x 65 cm environ. En maintenant votre iMac par ses côtés, couchez-le soigneusement, écran vers le bas sur le tissu.
3. Placez le support VESA sur l'adaptateur de montage et alignez les trous des vis.
4. Vissez le support de la solution de montage à l'adaptateur de montage à l'aide de vis M4 x 0,7 mm. Suivez les instructions incluses avec votre solution de montage compatible VESA.

### Utilisation de votre iMac avec adaptateur de montage VESA

Après avoir installé votre iMac et la solution de montage, tenez compte des éléments suivants si vous procédez à des ajustements :

- Ne forcez jamais l'écran lorsque vous l'inclinez. Il se peut que la solution de montage VESA ne soit pas ajustable.
- Positionnez votre iMac en veillant à ce que l'écran ne soit pas incliné de plus de 5 degrés vers le bas ou 25 degrés vers le haut.



- Veillez à ménager suffisamment d'espace pour les câbles et les cordons, afin qu'ils ne soient ni pincés, ni étirés lorsque vous repositionnez votre iMac.
- Le seul moyen d'éteindre complètement l'ordinateur est de débrancher le câble d'alimentation. Assurez-vous qu'au moins une extrémité du cordon d'alimentation est facilement accessible pour que vous puissiez débrancher votre iMac en cas de besoin.

**Important :** après avoir vissé votre iMac à la solution de montage, il se peut que le support couvre le numéro de série et les informations de certification réglementaire, apposés à l'arrière de l'adaptateur de montage VESA. Pour retrouver le numéro de série, choisissez le menu Pomme  > À propos de ce Mac. Pour connaître les informations de certification réglementaire, choisissez le menu Pomme  > À propos de ce Mac > Ressources > Certification réglementaire.

#### **Produits ne portant pas la marque Apple/Produits de tierce partie**

La garantie limitée d'un an fournie par Apple ne concerne pas les produits non-Apple, même s'ils sont emballés ou vendus avec des produits de marque Apple. Les produits non-Apple peuvent bénéficier d'une garantie octroyée par leur propre fabricant. Pour en savoir plus, reportez-vous à l'emballage de votre produit et à la documentation incluse.



© 2021 Apple Inc. Tous droits réservés. Apple, le logo Apple et iMac sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Printed in XXXX.



F 0 3 4 - 0 4 9 1 0 - A