



**iMac con  
adattatore di montaggio VESA**  
Guida alla configurazione



L'adattatore di montaggio VESA ti consente di collegare l'iMac a una soluzione di montaggio, come un braccio snodato o un attacco a parete, conforme a VESA (Video Electronics Standards Association).


**Importante:** l'adattatore di montaggio VESA dovrebbe essere installato o disinstallato unicamente da Apple o da un centro assistenza autorizzato Apple. Per informazioni sull'assistenza, vai a [support.apple.com/it-it/mac/repair/service](http://support.apple.com/it-it/mac/repair/service).

#### Prima di iniziare

Leggi attentamente questo manuale, tutte le istruzioni di installazione e le informazioni di sicurezza fornite con la soluzione di montaggio conforme a VESA. Prima di collegare quest'ultima ad iMac:

- Seleziona una soluzione conforme allo standard FDMI (Flat Display Mounting Interface) VESA e un metodo di installazione (tipo di perno o supporto) in grado di sopportare un minimo di 4,5 kg.
- Assicurati che i fori delle viti della soluzione di montaggio siano allineati ai fori dell'adattatore di montaggio su iMac, con una distanza tra i fori di 100 mm.
- Controlla se le viti vengono fornite con la tua soluzione di montaggio conforme a VESA. La dimensione standard delle viti VESA è M4 x 0,7 mm.


**Nota:** alcuni modelli di iMac dispongono di due sole porte.

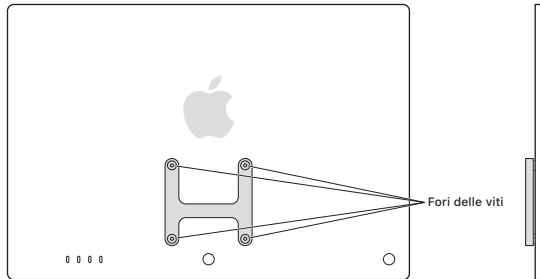

### Scegliere una posizione di montaggio

Quando scegli una posizione di montaggio:

- Non montare iMac in modo tale che il monitor sia rivolto verso il basso (ad esempio, sul soffitto).
- Montalo in modo da non ostruire le aperture di ventilazione della parte inferiore. Non posizionare iMac in un luogo poco ventilato (ad esempio, in un armadio).

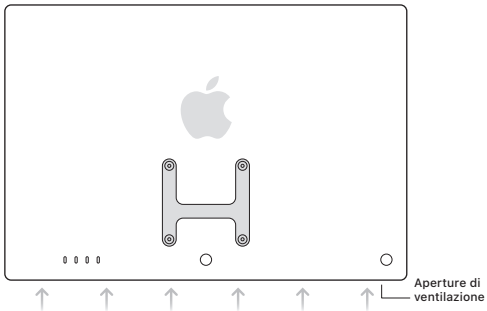

- Monta iMac in modo tale che la parte posteriore, quella inferiore e i lati si trovino almeno a 25 mm di distanza da qualsiasi superficie.
- Assicurati che il posto in cui decidi di montare iMac sia al riparo da eventuali urti accidentali.
- Monta iMac in orientamento orizzontale. Non montare iMac in orientamento verticale.
- Non montare iMac in un luogo eventualmente esposto a condensa, umidità o temperature eccessive. La temperatura ambientale di funzionamento dovrebbe essere compresa tra 10° e 35° C.

### Collegare una soluzione di montaggio


Quando colleghi una soluzione di montaggio:

1. Spegni iMac e scollega il cavo di alimentazione e tutti gli altri cavi.
2. Stendi un panno morbido e pulito su una superficie di lavoro piana di almeno 50,8 cm x 63,5 cm circa. Tenendo i lati di iMac, posizionalo attentamente in modo che lo schermo risulti appoggiato sul panno.
3. Posiziona il supporto VESA sull'adattatore di montaggio e allinea i fori delle viti.
4. Fissa il supporto della soluzione di montaggio all'adattatore di montaggio usando viti M4 x 0,7 mm. Segui tutte le istruzioni incluse nella soluzione di montaggio conforme a VESA.



### Utilizzare iMac con l'adattatore di montaggio VESA

Dopo aver installato iMac e la soluzione di montaggio, tieni in considerazione questi punti mentre effettui le opportune regolazioni:

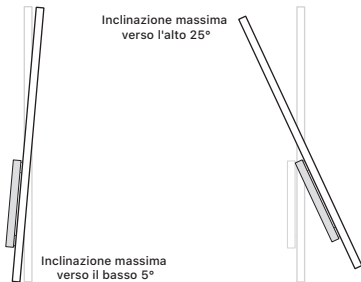- Non forzare il monitor quando lo sposti. La soluzione di montaggio VESA potrebbe non essere regolabile.
- Posiziona iMac in modo che il monitor non abbia un'angolazione superiore a 5° in basso e 25° in alto.



- Se sposti iMac, assicurati di lasciare abbastanza spazio per evitare che i cavi siano in tensione o vengano schiacciati.
- L'unico modo per spegnere completamente l'alimentazione è scollegare il relativo cavo. Assicurati che almeno una delle estremità del cavo di alimentazione sia facilmente raggiungibile, in modo tale da poter scollegare iMac quando necessario.

**Importante:** dopo aver collegato iMac alla soluzione di montaggio, il supporto potrebbe coprire il numero di serie e le informazioni normative sul retro dell'adattatore di montaggio VESA. Per trovare il numero di serie, scegli menu Apple  > Informazioni su questo Mac. Per trovare informazioni sulle certificazioni normative, scegli il menu Apple  > Informazioni su questo Mac > Risorse > Certificazione normative.

#### **Prodotti non a marchio Apple/Prodotti di terze parti**

La garanzia limitata di un anno di Apple non viene applicata ai prodotti non a marchio Apple, sebbene questi siano venduti insieme ai prodotti Apple o vengano forniti nell'imballaggio di prodotti Apple. I prodotti non a marchio Apple potrebbero essere coperti da una garanzia fornita dal relativo produttore. Per informazioni, consulta l'imballaggio del prodotto e la documentazione pertinente.



© 2021 Apple Inc. Tutti i diritti riservati. Apple, il logo Apple e iMac sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Printed in XXXX.



T 0 3 4 - 0 4 9 1 0 - A