

Nog even en u en uw MacBook Air
zijn vrienden voor het leven.

Maak kennis met de MacBook Air.

www.apple.com/nl/macbookair



Ingebouwde iChat-camera en iChat
Videochatten met uw vrienden, waar ter wereld ze ook zijn.

Mac Help

 isight



Finder

Met Cover Flow door uw bestanden bladeren zoals u ook door uw muziekcollectie bladert.

Mac Help

 finder




Multi-Touch-trackpad

Met uw vingers door bestanden scrollen, afbeeldingen aanpassen en tekst vergroten.

Mac Help

 trackpad



Scrollen



Vegen



Roteren



Vegen met vier vingers



Dichtknijpen/
openschuiven

Mac OS X Leopard


www.apple.com/nl/macosex



Time Machine

Automatisch back-ups van uw bestanden maken en terugzetten.

Mac Help

 time machine



Snelle weergave

Uw bestanden direct op het scherm weergeven.

Mac Help

 snelle weergave



Spotlight

Alles op uw Mac snel en gemakkelijk vinden.

Mac Help

 spotlight



Safari

Surfen op het web met de snelste browser ter wereld.

Mac Help

 safari

iLife '08

www.apple.com/nl/ilife



iPhoto

Foto's op het web zetten of fotoboeken, kaarten en kalenders maken.

iPhoto Help

 foto's



iMovie

Eenvoudig uw eigen films maken en op het internet publiceren.

iMovie Help

 film



GarageBand

Uw eigen hits maken met muzikanten op een virtueel podium.

GarageBand Help

 opnemen



iWeb

Websites maken, compleet met foto's, filmpjes, blogs en podcasts.

iWeb Help

 website

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Snel aan de slag

- 8 Welkom
- 9 Inhoud van de verpakking
- 10 De MacBook Air installeren
- 16 Dvd- of cd-deling configureren
- 18 Gegevens naar de MacBook Air kopiëren
- 21 Meer gegevens op de MacBook Air zetten
- 24 De MacBook Air in de sluimerstand zetten of uitschakelen

Hoofdstuk 2: Alles over uw MacBook Air

- 28 De onderdelen en regelaars van de MacBook Air
- 31 Toetsenbordfuncties van de MacBook Air
- 33 Poorten op de MacBook Air
- 35 Het trackpad en toetsenbord gebruiken
- 39 De MacBook Air op batterijstroom gebruiken
- 40 Informatie

Hoofdstuk 3: Problemen oplossen

- 44 Problemen die het gebruik van de MacBook Air verhinderen
- 48 Apple Hardware Test gebruiken

- 49 Software opnieuw installeren met Mac OS X-installatie op afstand
- 54 Software opnieuw installeren met de MacBook Air SuperDrive
- 55 Problemen met de draadloze communicatie via AirPort Extreme
- 56 Problemen met de internetverbinding
- 57 De software up-to-date houden
- 58 Meer informatie, service en ondersteuning
- 61 De locatie van het serienummer van de computer

Hoofdstuk 4: Belangrijke informatie

- 64 Belangrijke veiligheidsinformatie
- 67 Belangrijke informatie over het omgaan met de computer
- 69 Ergonomische tips
- 71 Apple en het milieu
- 72 Regulatory Compliance Information

1

Snel aan de slag

www.apple.com/nl/macbookair

Mac Help  migratie-assistent

Welkom


Gefeliciteerd met de aankoop van uw MacBook Air. De MacBook Air heeft een gestroomlijnd ontwerp, zodat u hem gemakkelijk overal mee naartoe neemt en er draadloos mee kunt werken. In dit hoofdstuk leest u hoe u uw MacBook Air configureert en gebruikt.

- Als u niet van plan bent om informatie te migreren vanaf een andere Mac en u snel aan de slag wilt met uw MacBook Air, kunt u de stappen in de configuratie-assistent volgen om de MacBook Air snel te configureren.
- Als u informatie vanaf een andere Mac wilt migreren of materiaal vanaf dvd's of cd's op uw MacBook Air wilt zetten, zet u een of meer Macs of Windows-computers klaar voor gebruik met uw MacBook Air. Volg vervolgens de stappen in de configuratie-assistent en gebruik Dvd- of cd-delings om de MacBook Air en de gegevens van de andere computer te gebruiken.

Belangrijk: lees alle installatie-instructies (en de veiligheidsinformatie op pagina 63) zorgvuldig door voordat u de computer voor het eerst in gebruik neemt.

In Mac Help op de computer kunt u antwoorden op een groot aantal vragen vinden. Raadpleeg het gedeelte “Informatie” op pagina 40 voor informatie over het openen van Mac Help. Doordat Apple mogelijk nieuwe versies uitbrengt van de programma's en de systeemsoftware, wijken de afbeeldingen in deze handleiding mogelijk iets af van de afbeeldingen op uw scherm.

Inhoud van de verpakking

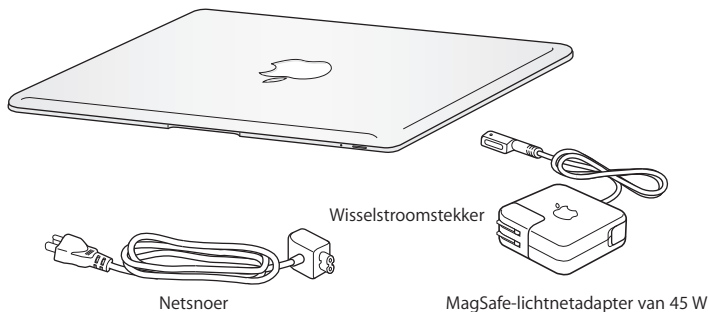

Belangrijk: verwijder het beschermingsmateriaal van de MagSafe-lichtnetadapter van 45 W voordat u uw MacBook Air configureert.

Informatie over optische schijven

Hoewel uw MacBook Air geen optische-schijfeenheid heeft, wordt deze geleverd met belangrijke software op dvd-schijven. Het is eenvoudig om deze software te gebruiken en om programma's te installeren en gegevens te lezen vanaf andere optische schijven via de optische-schijfeenheid van een andere Mac of Windows-computer en de voorziening 'Niet-lokale schijf' op uw MacBook Air. U kunt hiervoor ook gebruikmaken van de optionele MacBook Air SuperDrive, een externe optische-schijfeenheid.


De MacBook Air installeren

De MacBook Air is zo ontworpen dat u er onmiddellijk mee aan de slag kunt. Op de volgende pagina's wordt u door het configuratieproces geleid. Dit proces bestaat uit de volgende taken:

- De MagSafe-lichtnetadapter van 45 W aansluiten
- De MacBook Air inschakelen en het trackpad gebruiken
- Verbinding maken met een netwerk en een gebruikersaccount en andere instellingen configureren met de configuratie-assistent
- Het Mac OS X-bureaublad en voorkeuren instellen

Stap 1: sluit de MagSafe-lichtnetadapter van 45 W aan om de MacBook Air van stroom te voorzien en de batterij op te laden.

Steek de wisselstroomstekker van de lichtnetadapter in een stopcontact en de stekker van de MagSafe in de MagSafe-poort aan de linkerkant van de MacBook Air. Als u de MagSafe-stekker dicht bij de poort houdt, wordt de stekker door een magneet naar binnen getrokken.

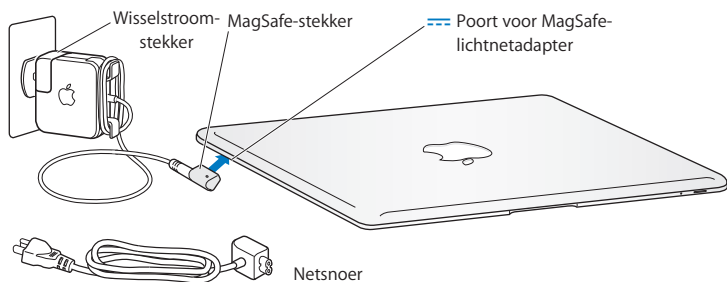


Als u het bereik van de lichtnetadapter wilt vergroten, vervangt u de wisselstroomstekker door het netsnoer. Trek eerst de wisselstroomstekker omhoog om deze van de adapter te verwijderen en sluit vervolgens het meegeleverde netsnoer aan op de adapter. Zorg ervoor dat het netsnoer goed is aangesloten. Sluit het andere uiteinde aan op een stopcontact.

Trek bij het loskoppelen van de lichtnetadapter aan de stekker, niet aan het snoer.

Wanneer u de lichtnetadapter op de MacBook Air aansluit, gaat er een lampje branden op de stekker van de MagSafe. Een oranje lampje geeft aan dat de batterij wordt opgeladen. Een groen lampje geeft aan dat de batterij volledig is opgeladen. Als het lampje niet brandt, controleert u of de stekker goed op de poort is aangesloten en of de lichtnetadapter op een stopcontact is aangesloten.

Stap 2: druk kort op de aan/uit-knop (⏻) om de MacBook Air in te schakelen.

Wanneer u de computer inschakelt, hoort u een geluidssignaal en ziet u dat het indicatielampje van de sluimerstand wordt ingeschakeld.

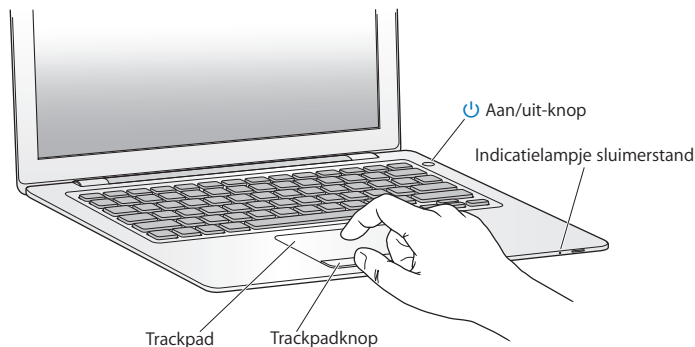

Het duurt even voordat de computer is opgestart. Zodra de computer is opgestart, verschijnt de configuratie-assistent.

Als de computer niet opstart, raadpleegt u het gedeelte “U kunt de MacBook Air niet inschakelen of opnieuw opstarten” op pagina 46.

Stap 3: configureer uw MacBook Air met de configuratie-assistent

Wanneer u de MacBook Air voor de eerste keer opstart, wordt de configuratie-assistent geopend. De configuratie-assistent begeleidt u bij het invoeren van de gegevens voor de internetverbinding en het instellen van een gebruikersaccount op uw MacBook Air. Ook kunt u hiermee tijdens de configuratie gegevens vanaf een andere Mac overbrengen.

Opmerking: Als u de configuratie-assistent niet gebruikt om gegevens over te zetten wanneer u de MacBook Air voor het eerst opstart, kunt u dit op een later tijdstip doen met de migratie-assistent. Hiervoor opent u de map 'Hulpprogramma's' in de map 'Programma's' en klikt u dubbel op het symbool 'Migratie-assistent'.

Uw MacBook Air configureren


- 1 Volg in de configuratie-assistent de instructies op het scherm totdat u het paneel “Hebt u al een Mac?” ziet.
- 2 Een basisconfiguratie of een migratieconfiguratie uitvoeren
 - Als u een basisconfiguratie wilt uitvoeren, selecteert u 'Kopieer mijn gegevens nu niet' en klikt u op 'Ga door'. Volg de rest van de instructies op het scherm om uw draadloze netwerk te selecteren en een account te configureren en sluit de configuratie-assistent.

- Als u tijdens de configuratie gegevens van een andere Mac wilt migreren, brengt u een koppeling tot stand met een andere Mac die een optische-schijf eenheid heeft en die Dvd- of cd-delingsondersteuning biedt. (Mogelijk moet u software installeren als op de andere Mac niet Mac OS X versie 10.5.5 of hoger is geïnstalleerd. Zie “Dvd- of cd-delingsconfigureren” op pagina 16.) Ga vervolgens naar pagina 18, “Gegevens naar de MacBook Air kopiëren.”

Opmerking: Nadat u de configuratie-assistent hebt gestart op uw MacBook Air, kunt u het huidige paneel op het scherm laten staan zonder de assistent te stoppen, naar uw andere computer gaan om daarop, indien nodig, de 'DVD or CD Sharing Setup'-software te installeren en vervolgens terugkeren naar uw MacBook Air om de configuratie te voltooien.

Stap 4: pas het Mac OS X-bureaublad aan en stel voorkeuren in.

U kunt het bureaublad snel naar wens aanpassen met behulp van Systeemvoorkeuren. Kies 'Apple' (🍏) > 'Systeemvoorkeuren' uit de menubalk of klik op het symbool 'Systeemvoorkeuren' in het Dock. Systeemvoorkeuren is het centrale punt waar u de meeste instellingen voor uw MacBook Air kunt aanpassen.

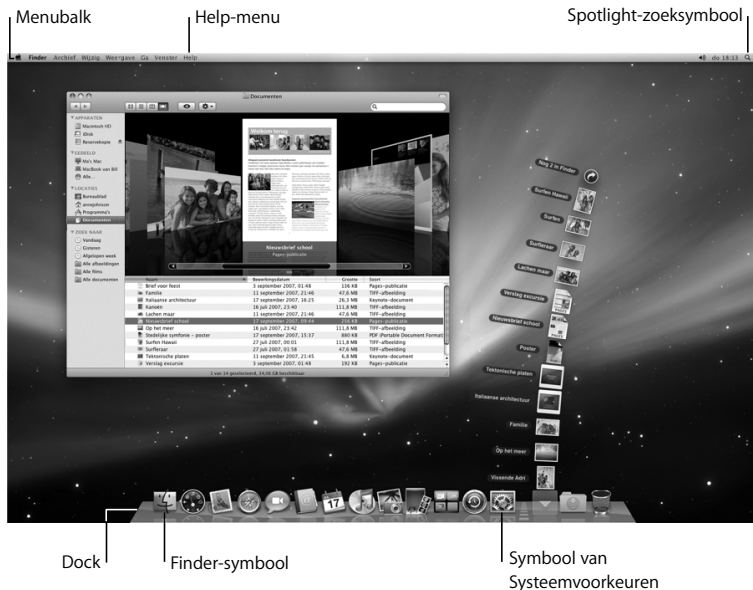


Dvd- of cd-deling configureren

U kunt uw MacBook Air koppelen met een andere Mac of Windows-computer die een optische-schijfeenheid heeft en met hetzelfde bekabelde of draadloze netwerk is verbonden. Met deze andere computer kunt u het volgende doen:

- Gegevens naar uw MacBook Air kopiëren als de andere computer een Mac is (zie “Gegevens naar de MacBook Air kopiëren” op pagina 18)
- De inhoud van dvd's of cd's delen of programma's installeren (zie “Schijven delen via Dvd- of cd-deling” op pagina 21)
- Mac OS X op afstand installeren (zie “Software opnieuw installeren met Mac OS X-installatie op afstand” op pagina 49) of Schijfhulpprogramma gebruiken (zie “Schijfhulpprogramma gebruiken” op pagina 53)

De computer met de optische-schijfseenheid kan een Mac met Mac OS X versie 10.4.11 of hoger zijn of een computer met Windows XP of Windows Vista. Als op de Mac al Mac OS X versie 10.5.5 of hoger is geïnstalleerd, is 'Dvd- of cd-deling' al geïnstalleerd. U kunt meerdere computers gebruiken om mee te koppelen.

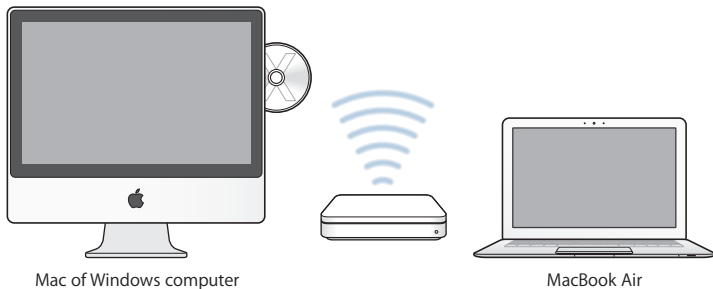

Als de andere computer een computer met Windows is of een Mac met een versie van Mac OS X lager dan 10.5.5, plaatst u de Mac OS X-installatie-dvd die u bij de MacBook Air hebt ontvangen en installeert u 'DVD or CD Sharing Setup', dat de software voor Dvd- of cd-deling, de Migratie-assistent en de Externe-installatie-assistent bevat:

- Als de andere computer een Windows-computer is, kiest u 'Dvd- of cd-deling' in de installatie-assistent die automatisch wordt gestart.
- Als de andere computer een Mac is, klikt u dubbel op het pakket 'DVD or CD Sharing Setup' op de Mac OS X-installatie-dvd.

Belangrijk: Nadat u het pakket 'DVD or CD Sharing Setup' op uw andere Mac hebt geïnstalleerd, zorgt u ervoor dat u over de meest recente software beschikt door 'Apple' (🍏) > 'Software-update' te kiezen. Installeer eventueel beschikbare Mac OS X-updates.

Gegevens naar de MacBook Air kopiëren

U kunt bestaande gebruikersaccounts, bestanden, programma's en andere gegevens van een andere Mac kopiëren.

Gegevens naar de MacBook Air kopiëren

- 1 Configureer de andere Mac (zie pagina 16) en zorg ervoor dat deze is ingeschakeld en met hetzelfde bekabelde of draadloze netwerk is verbonden als uw MacBook Air. Controleer via het AirPort-statussymbool (📶) in de menubalk boven aan het scherm van de andere Mac met welk draadloos netwerk de computer is verbonden. Kies hetzelfde netwerk voor uw MacBook Air tijdens de configuratie.
- 2 Volg op uw MacBook Air in de configuratie-assistent de instructies op het scherm totdat u het paneel "Hebt u al een Mac?" ziet. Kies 'Vanaf een andere Mac' om de bron aan te geven van de gegevens die u wilt kopiëren. Kies in het volgende paneel van draadloze netwerk en klik vervolgens op 'Ga door'.

- 3 Als u het paneel 'Verbinden met uw andere Mac' met een toegangscode ziet, voert u de overige stappen uit op de andere Mac. U gaat de toegangscode invoeren in de migratie-assistent op de andere Mac.



- 4 Open op de andere Mac de migratie-assistent (in /Programma's/Hulpprogramma's) en klik vervolgens op 'Ga door'.
- 5 Wanneer u wordt gevraagd om een migratiemethode te kiezen, kiest u 'Naar een andere Mac'. Klik vervolgens op 'Ga door'.
- 6 Sluit op de andere Mac alle andere geopende programma's en klik vervolgens op 'Ga door'.

- 7 Voer op de andere Mac de toegangscode van zes cijfers in die in de configuratie-assistent op de MacBook Air wordt weergegeven.



U kunt kiezen welke onderdelen (gebruikersaccounts, documenten, films, muziek, foto's, enzovoort) u naar de MacBook Air wilt migreren.

- 8 Klik op 'Ga door' om het kopiëren te starten.

Belangrijk: gebruik de andere Mac niet totdat het kopiëren is voltooid.

Als de verbinding tijdens de migratie wordt verbroken, kunt u de migratie op een later tijdstip hervatten met de Migratie-assistent op uw MacBook Air en uw andere Mac.

Meer gegevens op de MacBook Air zetten

Op uw MacBook Air zijn diverse programma's geïnstalleerd, waaronder het iLife-programmapakket. U kunt meer programma's downloaden van het internet. Als u programma's van andere leveranciers vanaf een dvd of cd wilt installeren, hebt u een aantal mogelijkheden:

- Programma's op uw MacBook Air installeren of informatie delen via de optische-schijfleenheid van een andere Mac of Windows-computer (als Dvd- of cd-deling is geconfigureerd en ingeschakeld). Lees het gedeelte hierna voor meer informatie.
- De MacBook Air SuperDrive (een externe USB-optische-schijfleenheid die afzonderlijk verkrijgbaar is op www.apple.com/nlstore) aansluiten op de USB-poort op uw MacBook Air en de installatieschijf in de eenheid plaatsen.

Schijven delen via Dvd- of cd-deling

U kunt Dvd- of cd-deling inschakelen op een Mac of een computer met Windows zodat u de voorziening 'Niet-lokale schijf' van de MacBook Air kunt gebruiken. Dankzij deze voorziening kunt u schijven delen die u in de optische-schijfleenheid van de andere computer plaatst. Sommige schijven, zoals dvd-films en gameschijven, zijn mogelijk beveiligd tegen kopiëren en kunnen niet worden gebruikt voor Dvd- of cd-deling.

Zorg ervoor dat Dvd- of cd-deling is geïnstalleerd op de Mac of de Windows-computer waarmee u een koppeling tot stand gaat brengen. Zie pagina 16 voor informatie.

De functie 'Dvd- of cd-deling' inschakelen als uw andere computer een Mac is

- 1 Zorg dat de andere Mac en uw MacBook Air met hetzelfde draadloze netwerk zijn verbonden.

Controleer via het AirPort-statussymbool (📶) in de menubalk met welk netwerk uw computers zijn verbonden.

- 2 Kies op de andere Mac 'Apple' (🍏) > 'Systeemvoorkeuren' en open het paneel 'Delen'.




- 3 Selecteer in het paneel 'Delen' de optie 'Dvd- of cd-delings' in de lijst met voorzieningen. Als u wilt dat andere gebruikers toestemming moeten vragen om een gedeelde dvd of cd te gebruiken, selecteert u het aankruisvak 'Vragen voordat anderen mijn dvd-eenheid mogen gebruiken'.

De functie 'Dvd- of cd-delings' inschakelen als uw andere computer een Windows-computer is

- 1 Zorg dat uw MacBook Air en de Windows-computer met hetzelfde draadloze netwerk zijn verbonden.

- 2 Open op de Windows-computer het configuratiescherm 'Dvd- of cd-delng'.

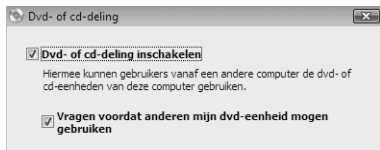

- 3 Selecteer 'Dvd- of cd-delng inschakelen'. Als u wilt dat andere gebruikers toestemming moeten vragen om een gedeelde dvd of cd te gebruiken, selecteert u het aankruisvak 'Vragen voordat anderen mijn dvd-eenheid mogen gebruiken'.

Een gedeelde dvd of cd gebruiken

- 1 Plaats op de andere computer een dvd of cd in de optische-schijfeenheid.
- 2 Selecteer op de MacBook Air 'Niet-lokale schijf' onder 'Apparaten' in de navigatiekolom van een Finder-venster. Klik op de knop 'Vraag om gebruik' als deze verschijnt.



- 3 Klik op de andere computer op 'Accepteer' (als u daarom wordt gevraagd) om uw MacBook Air de dvd of cd te laten gebruiken.
- 4 Wacht tot de schijf beschikbaar is op uw MacBook Air en gebruik hem dan op de normale wijze.

Als u probeert om de andere computer uit te zetten of de gedeelde dvd of cd te verwijderen terwijl uw MacBook Air deze gebruikt, verschijnt er een bericht dat de schijf in gebruik is. Klik op 'Ga door' om verder te gaan.

De MacBook Air in de sluimerstand zetten of uitschakelen

Als u de MacBook Air niet gebruikt, kunt u de computer in de sluimerstand zetten of uitschakelen.

De sluimerstand van de MacBook Air inschakelen

Zet de MacBook Air in de sluimerstand als u de computer even niet gebruikt. U kunt dan weer snel verder werken door eenvoudigweg de sluimerstand van de computer uit te schakelen waarbij het opstartproces wordt overgeslagen.

Manieren om de sluimerstand van de MacBook Air in te schakelen:

- Klap het scherm dicht.
- Kies in de menubalk 'Apple' (🍏) > 'Sluimer'.
- Druk op de aan/uit-knop (⏻) en klik op 'Sluimer' in het venster dat verschijnt.

- Stel in na hoeveel minuten van inactiviteit de sluimerstand moet worden ingeschakeld. Kies hiervoor 'Apple' (🍏) > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Energierstand'.

ATTENTIE: Als de MacBook Air een harde schijf heeft, wacht u enkele seconden totdat het indicatielampje voor de sluimerstand aan de voorzijde van de MacBook Air langzaam knippert (dit geeft aan de sluimerstand is geactiveerd en de harde schijf niet langer draait) voordat u de MacBook Air verplaatst. Als u de computer verplaatst terwijl de harde schijf draait, kan de harde schijf beschadigd raken. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan of kan de computer mogelijk niet meer vanaf de harde schijf worden opgestart.

De MacBook Air uit de sluimerstand halen

- *Als het beeldscherm is gesloten*, klapt u het open om de MacBook Air uit de sluimerstand te halen.
- *Als het beeldscherm al is opengeklapt*, drukt u op de aan/uit-knop (⏻) of op een willekeurige toets op het toetsenbord.

Als de sluimerstand van de MacBook Air wordt uitgeschakeld, zult u zien dat uw programma's, documenten en computerinstellingen ongewijzigd zijn gebleven.

De MacBook Air uitzetten

Als u de MacBook Air gedurende langere tijd niet gebruikt, is het verstandig om de computer uit te schakelen. Het indicatielampje van de sluimerstand licht even op wanneer de computer wordt uitgezet.

Manieren om de MacBook Air uit te zetten:

- Kies in de menubalk 'Apple' (🍏) > 'Zet uit'.
- Druk op de aan/uit-knop (⏻) en klik op 'Zet uit' in het venster dat verschijnt.

Raadpleeg het gedeelte “Belangrijke informatie over het omgaan met de computer” op pagina 67 als u de MacBook Air voor langere tijd opbergt en wilt voorkomen dat de batterij volledig leeg raakt.


2

Alles over uw MacBook Air

www.apple.com/nl/macosex

Mac Help  Mac OS X

De onderdelen en regelaars van de MacBook Air

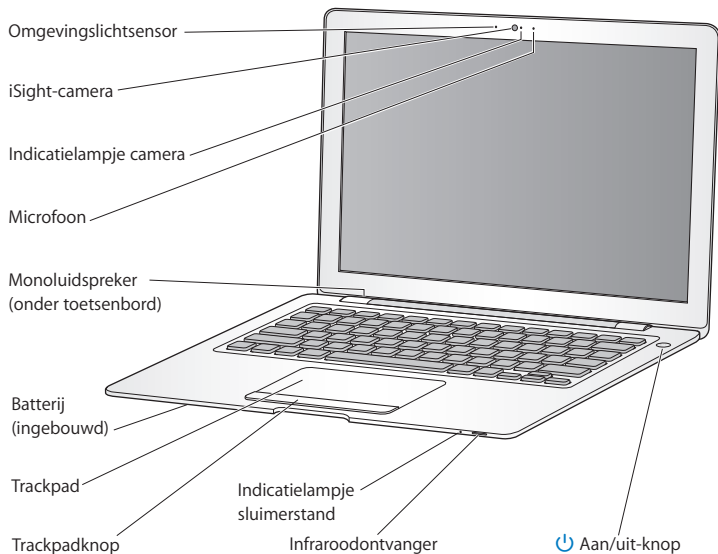

Omgevingslichtsensor

De omgevingslichtsensor past de toetsenbordverlichting en de helderheid van het beeldscherm aan, afhankelijk van de hoeveelheid licht in uw werkomgeving.

Ingebouwde iSight-camera en indicatielampje camera

Hiermee kunt u videoconferenties houden via iChat, foto's maken met Photo Booth en bewegende beelden vastleggen in iMovie. Het indicatielampje is groen wanneer de iSight-camera in gebruik is.

Ingebouwde microfoon

Met de ingebouwde microfoon (rechts naast de iSight-camera) kunt u geluidsopnamen maken of live chatten via het meegeleverde programma iChat.

Ingebouwde monoluidspreker

Hiermee wordt muziek en het geluid van films, games en multimediabestanden weergegeven.

Ingebouwde oplaadbare batterij

U kunt uw MacBook Air op batterijstroom gebruiken als u zich niet in de buurt van een stopcontact bevindt.

Trackpad en trackpadknop

Door een of meer vingers over het trackpad te bewegen kunt u onder andere de aanwijzer verplaatsen, klikken, dubbel klikken, scrollen en in- en uitzoomen. Raadpleeg voor meer informatie “Het trackpad en toetsenbord gebruiken” op pagina 35.

Indicatielampje sluimerstand

Een knipperend wit lampje geeft aan dat de sluimerstand van uw MacBook Air is ingeschakeld.

Ingebouwde infraroodontvanger


Met de optionele Apple Remote (afzonderlijk verkrijgbaar) en de infraroodontvanger kunt u Front Row en Keynote op uw MacBook Air bedienen.



Aan/uit-knop

Hiermee zet u de MacBook Air aan, uit of in de sluimerstand. Houd deze knop ingedrukt om de MacBook Air opnieuw op te starten als zich problemen voordoen.

Toetsbordfuncties van de MacBook Air

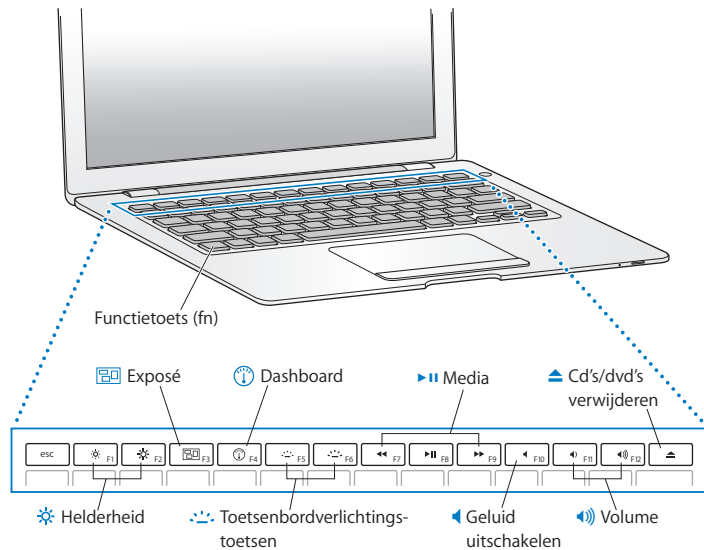

Functietoets (fn)

Houd deze toets ingedrukt om speciale functies te activeren die aan de functietoetsen (F1 tot F12) zijn toegewezen. Als u wilt weten hoe u speciale functies toewijst, kiest u 'Help' > 'Mac Help' in de menubalk en zoekt u op "functietoetsen".



Helderheidstoetsen (F1, F2)

Hiermee verhoogt (☼) of verlaagt (☾) u de helderheid van het scherm van uw MacBook Air.



Exposé-toets (F3)

Hiermee opent u Exposé om al uw geopende vensters weer te geven.



Dashboard-toets (F4)

Hiermee opent u Dashboard, zodat u toegang krijgt tot uw widgets.



Toetsenbordverlichtingstoetsen (F5, F6)

Hiermee verhoogt (☼) of verlaagt (☾) u de helderheid van de toetsenbordverlichting.



Mediatoetsen (F7, F8, F9)

Hiermee kunt u een nummer, film of diavoorstelling terugspoelen (⏮), afspelen of pauzeren (⏸) of snel vooruitspoelen (⏭).



Geluid uit-toets (F10)

Hiermee zet u het geluid van de ingebouwde luidspreker of koptelefoonpoort uit.



Volumetoetsen (F11, F12)



Hiermee verhoogt (🔊) of verlaagt (🔇) u het volume van de ingebouwde luidspreker of de koptelefoonpoort.



Cd/dvd-verwijderstoets


Houd deze toets ingedrukt om een schijf te verwijderen uit een MacBook Air SuperDrive (afzonderlijk verkrijgbaar). U kunt een schijf ook verwijderen door het schijfsymbool van het bureaublad naar de prullenmand te slepen.

Poorten op de MacBook Air

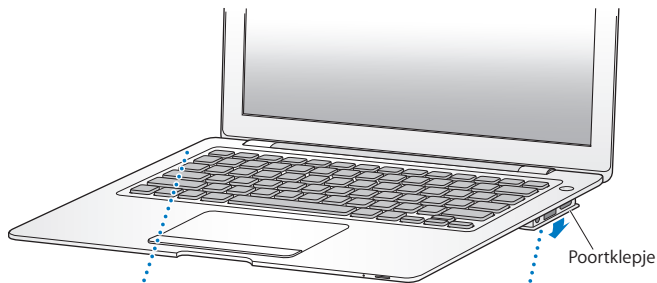

== Poort voor de MagSafe-lichtnetadapter

🎧 Koptelefoon-aansluiting



🔌 USB 2.0-poort

📺 Mini DisplayPort



Poort voor MagSafe-lichtnetadapter

Sluit de meegeleverde MagSafe-lichtnetadapter van 45 W aan om de batterij van de MacBook Air op te laden.

Poortklepje

Open het poortklepje om de koptelefoonpoort, de USB 2.0-poort en de Mini DisplayPort te gebruiken.



Koptelefoonaansluiting

Hierop kunt u externe luidsprekers of een koptelefoon aansluiten.



USB 2.0-poort (Universal Serial Bus)

Hiermee kunt u apparaten zoals een optische-schijfeenheid, USB-Ethernet-adapter, modem, iPod, muis en toetsenbord op uw MacBook Air aansluiten. U kunt ook USB 1.1-apparaten op deze poorten aansluiten.



Mini DisplayPort (video-uitvoer)

Hierop kunt u een extern beeldscherm of een projectieapparaat met een DVI- of VGA-connector aansluiten. Voor de ondersteunde videoformaten zijn adapters verkrijgbaar.


Opmerking: adapters en andere accessoires zijn afzonderlijk verkrijgbaar via www.apple.com/nl/store.

Het trackpad en toetsenbord gebruiken

U gebruikt het trackpad om de aanwijzer te verplaatsen, te scrollen, te klikken, dubbel te klikken en te slepen. De snelheid van de aanwijzer hangt af van de snelheid waarmee u uw vinger over het trackpad beweegt. Om de snelheid van de aanwijzer en andere trackpadopties in te stellen, kiest u 'Apple' (🍏) > 'Systeemvoorkeuren' en klikt u vervolgens op 'Stuurvlak'.


Hieronder vindt u een aantal handige tips voor het gebruik van het toetsenbord en het trackpad:

- *Vooruit wissen:* hiermee kunt u tekens rechts van het invoegpunt wissen. Als u op de Delete-toets drukt, worden de tekens links van het invoegpunt gewist.
Om vooruit te wissen, houdt u de fn-toets ingedrukt terwijl u op de Delete-toets drukt.
- Door *met twee vingers te slepen* kunt u snel naar boven, beneden of opzij scrollen in het actieve venster. Deze optie is standaard ingeschakeld.



- Met *secundair klikken* of *rechts klikken* kunt u commando's uit contextuele menu's kiezen.



Om secundair te klikken, plaatst u twee vingers op het trackpad terwijl u op de trackpadknop drukt. Als 'Tikken om te klikken' is ingeschakeld, kunt u met twee vingers op het trackpad tikken.

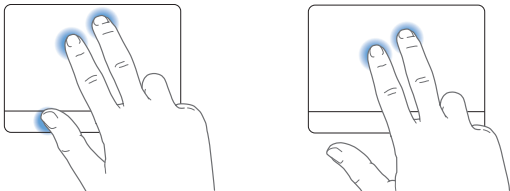


U kunt ook secundair klikken door de Control-toets ingedrukt te houden terwijl u klikt.

U kunt in bepaalde programma's de volgende vingerbewegingen op het trackpad gebruiken. Daarbij moet u uw vingers lichtjes over het trackpad bewegen. Voor meer informatie opent u het paneel 'Stuurvlak' van het paneel 'Toetsenbord en muis' in Systeemvoorkeuren of kiest u 'Help' > 'Mac Help' en zoekt u op "trackpad".


- Door *twee vingers naar elkaar toe te bewegen* kunt u in- of uitzoemen op bijvoorbeeld PDF-bestanden, afbeeldingen en foto's.





- Door met twee vingers op het trackpad te draaien kunt u bijvoorbeeld foto's en pagina's roteren.



- *Vegen met drie vingers* hiermee kunt u snel door documenten bladeren, naar de vorige of volgende foto gaan, enzovoort.



- *Vegen met vier vingers* is mogelijk in de Finder en alle programma's. Door met vier vingers naar links of naar rechts te vegen wordt de programmakiezer geactiveerd, zodat u tussen open programma's kunt schakelen. Als u met vier vingers naar boven of naar beneden veegt, laat Exposé het bureaublad of alle open vensters zien.



De MacBook Air op batterijstroom gebruiken

Als de MagSafe-lichtnetadapter van 45 W niet is aangesloten, wordt de MacBook Air door de ingebouwde, oplaadbare batterij van stroom voorzien. De gebruiksduur van de batterij van de MacBook Air varieert, afhankelijk van de programma's die u gebruikt en de externe apparaten die op de MacBook Air zijn aangesloten. Wanneer u bepaalde voorzieningen uitschakelt, zoals AirPort Extreme of de draadloze Bluetooth®-technologie, gaat de batterij langer mee.

Als de batterij tijdens het werken leeg raakt, sluit u de lichtnetadapter aan die bij de MacBook Air is geleverd om de batterij op te laden. Als de lichtnetadapter is aangesloten, wordt de batterij altijd opgeladen, ongeacht of de computer is ingeschakeld, is uitgeschakeld of in de sluimerstand staat. De batterij wordt echter het snelst opgeladen als de computer is uitgeschakeld of in de sluimerstand staat.

Aan het indicatielampje op de MagSafe-connector kunt u zien of de batterij moet worden opgeladen. Als het lampje oranje is, moet de batterij worden opgeladen. Als het lampje groen is, is de batterij volledig opgeladen.

U kunt de batterijlading ook controleren via het batterijstatussymbool (🔋) in de menubalk. Het weergegeven laadniveau van de batterij is gebaseerd op de hoeveelheid stroom die nog over is in de batterij in combinatie met de toepassingen, randapparaten en systeeminstellingen die u gebruikt.

Om de gebruiksduur van de batterij te verhogen, stopt u programma's en koppelt u de randapparaten los die u niet gebruikt. Pas ook de instellingen in het paneel 'Energiesstand' in Systeemvoorkeuren aan. Voor meer informatie over het maximaliseren van de gebruiksduur van de batterij gaat u naar www.apple.com/nl/batteries/notebooks.html.

Belangrijk: de batterij kan alleen worden vervangen door een door Apple erkende serviceaanbieder.

Informatie

Meer informatie over het gebruik van de MacBook Air vindt u in Mac Help en op het internet op www.apple.com/nl/support/macbookair.

Mac Help gebruiken

- 1 Klik op het Finder-symbool in het Dock (de symbolenbalk langs de rand van het scherm).



- 2 Klik op het Help-menu in de menubalk en voer een van de volgende handelingen uit:
 - a Typ een vraag of woord in het zoekveld en kies een onderwerp uit de lijst met zoekresultaten of selecteer 'Toon alle resultaten' om alle onderwerpen te zien.
 - b Kies 'Mac Help' om het Mac Help-venster te openen. In dit venster kunt u op koppelingen klikken en zoekopdrachten uitvoeren.

Meer informatie

Hieronder leest u waar u meer informatie over het gebruik van de MacBook Air vindt.

Onderwerp	Zie
Problemen met de MacBook Air oplossen	Hoofdstuk 3, "Problemen oplossen", op pagina 43.
Service en ondersteuning voor de MacBook Air	"Meer informatie, service en ondersteuning" op pagina 58. U kunt ook naar de ondersteuningswebsite van Apple gaan op www.apple.com/nl/support/macbookair .
Werken met Mac OS X	De Mac OS X-website op www.apple.com/nl/macosex . U kunt ook naar "Mac OS X" zoeken in Mac Help.
Overstappen van een pc naar een Mac	De webpagina 'How to move to Mac' op www.apple.com/nl/getamac/movetomac .
Werken met iLife-programma's	De iLife-website op www.apple.com/nl/ilife . U kunt ook een iLife-programma openen, de Help bij het programma openen en vervolgens een of meerdere zoektermen in het zoekveld typen.
Systeemvoorkeuren wijzigen	Systeemvoorkeuren door 'Apple' (🍏) > 'Systeemvoorkeuren' te kiezen. U kunt ook naar "systeemvoorkeuren" zoeken in Mac Help.
Werken met het trackpad	Mac Help; zoek op "trackpad". Of open Systeemvoorkeuren en klik vervolgens op 'Stuurvlak'.
Werken met de iSight-camera	Mac Help; zoek op "iSight".
Werken met de draadloze AirPort Extreme-technologie	De AirPort-ondersteuningspagina op www.apple.com/nl/support/airport . U kunt ook naar "AirPort" zoeken in Mac Help.

Onderwerp	Zie
Werken met de draadloze Bluetooth-technologie	De Bluetooth-ondersteuningspagina op www.apple.com/nl/support/bluetooth . U kunt ook het programma Bluetooth-bestandsuitwisseling openen (in /Programma's/ Hulpprogramma's) en vervolgens 'Help' > 'Bluetooth Help' kiezen.
Een printer aansluiten	Mac Help; zoek op "afdrukken".
USB-aansluitingen	Mac Help; zoek op "USB".
Een internetverbinding tot stand brengen	Mac Help; zoek op "internet".
Een extern beeldscherm aansluiten	Mac Help; zoek op "DisplayPort".
Apple Remote (afzonderlijk verkrijgbaar op www.apple.com/nl/store)	Mac Help; zoek op "afstandsbediening".
Front Row	Mac Help; zoek op "Front Row".
Specificaties	De pagina met specificaties op www.apple.com/nl/support/specs . U kunt ook Systeemprofiel openen door in de menubalk 'Apple' () > 'Over deze Mac' te kiezen en vervolgens op 'Meer info' te klikken.
Apple nieuws, gratis downloads en onlinecatalogi met software en hardware.	De website van Apple op www.apple.com/nl .
Instructies, technische ondersteuning en handleidingen voor Apple producten	De ondersteuningswebsite van Apple op www.apple.com/nl/support .

3

Problemen oplossen

www.apple.com/nl/support

Mac Help  help

Het kan voorkomen dat u problemen ondervindt tijdens het gebruik van de MacBook Air. Dit hoofdstuk bevat oplossingen voor problemen die zich kunnen voordoen. Meer informatie over het oplossen van problemen vindt u in de Mac Help en op de ondersteuningswebsite voor de MacBook Air op www.apple.com/nl/support/macbookair.

In de meeste gevallen zijn problemen met de MacBook Air snel en eenvoudig op te lossen. Ga na wat zich voorafgaand aan het probleem heeft voorgedaan. Om een duidelijk overzicht van de eventuele oorzaken te krijgen, is het handig om op papier te zetten welke handelingen u hebt uitgevoerd voordat het probleem optrad. Noteer:

- Met welke programma's u werkte toen het probleem optrad (problemen die zich alleen voordoen wanneer u met een bepaald programma werkt, kunnen erop wijzen dat het programma niet compatibel is met de Mac OS-versie die op de computer is geïnstalleerd)
- Welke nieuwe software u hebt geïnstalleerd, met name software die mogelijk onderdelen aan de Systeemmap heeft toegevoegd

Problemen die het gebruik van de MacBook Air verhinderen

De MacBook Air reageert niet of de aanwijzer kan niet worden verplaatst

Het komt sporadisch voor dat een programma vastloopt. In Mac OS X kunt u een vastgelopen programma stoppen zonder dat u de computer opnieuw hoeft op te starten.

Een programma geforceerd stoppen

- 1 Druk op Command (⌘) + Option (⌥) + Esc of kies in de menubalk 'Apple' () > 'Forceer stop'.

In het venster 'Programma's geforceerd stoppen' dat verschijnt, is het desbetreffende programma al geselecteerd.

2 Klik op 'Forceer stop'.

Het programma wordt gestopt, terwijl alle andere programma's geopend blijven.

Indien nodig kunt u vanuit dit venster de Finder ook opnieuw starten.

Sla uw werk in alle openstaande programma's op en start de computer opnieuw op om te controleren of het probleem volledig is opgelost.

Als het probleem zich regelmatig voordoet, kiest u in de menubalk 'Help' > 'Mac Help'. Zoek op “vastlopen” voor meer informatie wanneer de computer vastloopt of niet meer reageert.

Als het probleem zich alleen bij een bepaald programma voordoet, informeert u bij de fabrikant van het programma of het compatibel is met de computer. Raadpleeg de website www.apple.com/nl/guide voor ondersteuning en informatie over de software die bij de MacBook Air is geleverd.

Als u zeker weet dat het programma compatibel is, moet u mogelijk de systeemsoftware opnieuw installeren. Zie “De bij de MacBook Air geleverde software opnieuw installeren” op pagina 51.

De MacBook Air loopt vast tijdens het opstarten, er verschijnt een knipperend vraagteken op het scherm of het beeldscherm is zwart terwijl het indicatielampje van de sluimerstand continu brandt (sluimerstand inactief)

Het knipperende vraagteken geeft meestal aan dat er geen systeemsoftware kan worden gevonden op de harde schijf van de computer of op andere schijven die op de computer zijn aangesloten.

- Wacht circa twee minuten. Als de computer nog steeds niet opstart, schakelt u de computer uit door de aan/uit-knop (⏻) acht tot tien seconden ingedrukt te houden. Koppel alle externe randapparatuur los en probeer de computer opnieuw op te starten door op de aan/uit-knop te drukken (⏻) terwijl u de Option-toets (⌥) ingedrukt houdt. Tijdens de opstartprocedure klikt u op het symbool van de harde schijf en vervolgens op de pijl naar rechts. Nadat de computer is opgestart, opent u Systeemvoorkeuren en klikt u op 'Opstartschijf'. Selecteer een Mac OS X-systeemmap op de harde schijf.
- Als dit niet helpt, kunt u proberen om de schijf te repareren met Schijfhulpprogramma. Raadpleeg voor meer informatie "Schijfhulpprogramma gebruiken" op pagina 53.

U kunt de MacBook Air niet inschakelen of opnieuw opstarten

Probeer de volgende oplossingen, in de opgegeven volgorde, totdat de computer opstart.

- Controleer of de lichtnetadapter op de computer en een werkend stopcontact is aangesloten. Zorg dat u de 45W MagSafe Power Adapter gebruikt die bij uw MacBook Air is geleverd. Als de lichtnetadapter de batterij niet meer oplaadt en het indicatielampje op de stekker niet gaat branden wanneer u het netsnoer aansluit, haalt u het netsnoer uit het stopcontact en sluit u het opnieuw aan.

- Controleer of de batterij moet worden opgeladen. Als het lampje op de stekker van de lichtnetadapter oranje is, wordt de batterij opgeladen. Raadpleeg het gedeelte “De MacBook Air op batterijstroom gebruiken” op pagina 39 voor meer informatie.
- Als het probleem aanhoudt, herstelt u de fabrieksinstellingen van de computer (waarbij de bestanden behouden blijven) door tegelijkertijd de linker Shift-toets, de linker Option-toets (⌥), de linker Control-toets en de aan/uit-knop (⏻) vijf seconden ingedrukt te houden totdat de computer opnieuw wordt opgestart.
- Als het probleem aanhoudt, drukt u op de aan/uit-knop (⏻) en laat u deze weer los en houdt u direct daarna de toetsen Command (⌘), Option (⌥), P en R gelijktijdig ingedrukt totdat u het opstartsignaal voor de tweede keer hoort. Hiermee wordt het PRAM (parameter-RAM) opnieuw ingesteld.
- Als het nog steeds niet lukt om de MacBook Air op te starten, raadpleegt u het gedeelte “Meer informatie, service en ondersteuning” op pagina 58 voor informatie over service en ondersteuning door Apple.

Het beeldscherm wordt zwart of de MacBook Air loopt vast

Probeer de MacBook Air opnieuw op te starten.

- 1 Koppel alle op de MacBook Air aangesloten apparaten los, behalve de lichtnetadapter.
- 2 Druk op de aan/uit-knop (⏻) om het systeem opnieuw op te starten.
- 3 Zorg ervoor dat de batterijlading ten minste tien procent is voordat u externe hardware aansluit en weer verdergaat met uw werk.

Aan het batterijstatussymbool (🔋) in de menubalk kunt u zien hoe ver de batterij is opgeladen.

Ook is het mogelijk dat het beeldscherm donkerder wordt als er opties zijn ingesteld om het stroomverbruik van de batterij te beperken.

Uw MacBook Air kan geen verbinding maken met de optische-schijf eenheid van een andere computer

Om voorzieningen als Migratie-assistent, Dvd- of cd-delings, Mac OS X-installatie op afstand en iTunes-muziekdeling te kunnen gebruiken, moeten zowel uw MacBook Air als uw andere computer zijn verbonden met hetzelfde netwerk. Als uw MacBook Air draadloos met het netwerk is verbonden en uw andere computer via Ethernet is aangesloten op een router van een andere fabrikant dan Apple, raadpleegt u de documentatie bij uw router om na te gaan of deze als brug tussen een draadloze verbinding en een bekabelde verbinding kan fungeren.

Apple Hardware Test gebruiken

Als u vermoedt dat een probleem te maken heeft met de hardware van de MacBook Air, kunt u het programma Apple Hardware Test gebruiken om te bepalen of er zich een probleem voordoet met een van de onderdelen van de computer, zoals het geheugen of de processor.

Apple Hardware Test gebruiken op de MacBook Air

- 1 Koppel alle externe apparaten van de computer los, behalve de lichtnetadapter.
- 2 Start de MacBook Air opnieuw op en houd tijdens het opstarten de D-toets ingedrukt.
- 3 Zodra het keuzevenster van Apple Hardware Test verschijnt, selecteert u de gewenste taal.
- 4 Druk op de Return-toets of klik op de knop met de pijl naar rechts.
- 5 Volg de instructies op het scherm als het hoofdvenster van Apple Hardware Test verschijnt (na ongeveer 45 seconden).

- 6 Als Apple Hardware Test een probleem vindt, wordt een foutcode weergegeven. Noteer deze foutcode voordat u verdere ondersteuning zoekt. Als Apple Hardware Test geen hardwareprobleem vindt, heeft het probleem mogelijk met de software te maken.

Als de bovenstaande procedure niet werkt, kunt u Apple Hardware Test openen via Mac OS X-installatie op afstand en de programma-installatie-dvd. Raadpleeg voor meer informatie over Apple Hardware Test het bestand 'Apple Hardware Test LeesMij' op de programma-installatie-dvd die u bij uw computer hebt ontvangen.

Software opnieuw installeren met Mac OS X-installatie op afstand


Gebruik Mac OS X-installatie op afstand op de gekoppelde computer waarvan u de optische-schijf eenheid wilt gebruiken (installatie-instructies voor dit hulpprogramma en andere onderdelen van DVD or CD Sharing Setup vindt u op pagina 16) als u een van de volgende handelingen wilt uitvoeren op uw MacBook Air:

- Opnieuw installeren van Mac OS X en andere software die bij uw MacBook Air is geleverd
- Uw wachtwoord opnieuw instellen
- Schijfhulpprogramma gebruiken om de harde schijf van de MacBook Air te herstellen

Opmerking: Al deze handelingen kunt u ook uitvoeren met een MacBook Air SuperDrive (afzonderlijk verkrijgbaar op www.apple.com/nl/store). Zie pagina 54 voor meer informatie.

Mac OS X-installatie op afstand gebruiken

- 1 Plaats de Mac OS X-installatie-dvd in de optische-schijfleenheid van de andere computer.
- 2 Als de andere computer een Mac is, opent u /Programma's/Hulpprogramma's/Mac OS X-installatie op afstand. (Tenzij op de andere Mac al Mac OS X versie 10.5.5 is geïnstalleerd, moet u dit programma mogelijk nog installeren.) Als u Windows gebruikt, kiest u 'Mac OS X-installatie op afstand' in de installatie-assistent.

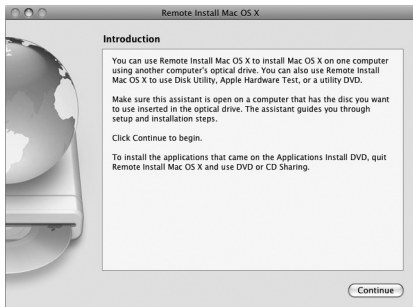

- 3 Lees de inleiding en klik op 'Ga door'.
- 4 Kies de installatieschijf die u wilt gebruiken en klik op 'Ga door'.
- 5 Kies een netwerkverbinding. Kies AirPort als u een AirPort-netwerk gebruikt. Kies Ethernet als uw andere computer is verbonden met een Ethernet-netwerk en uw MacBook Air via een optionele Apple USB-Ethernet-adapter met hetzelfde netwerk is verbonden. Klik op 'Ga door'.

- 6 Start uw MacBook Air opnieuw op terwijl u de Option-toets (⌥) ingedrukt houdt, totdat u een lijst met beschikbare opstartschijven ziet.
- 7 Klik op 'Ga door' in Mac OS X-installatie op afstand.
- 8 Als u AirPort als netwerkverbinding hebt gekozen in stap 5, kiest u op uw MacBook Air uw AirPort-netwerk uit het venstermenu.
Als het netwerk beveiligd is, wordt u gevraagd om een wachtwoord in te voeren. U kunt de naam van een privaat netwerk invoeren door de drie puntjes (...) te kiezen en de netwerknaam te typen.
- 9 Als u AirPort als netwerkverbinding hebt gekozen in stap 5 en het AirPort-status-symbool signaalsterkte aangeeft, klikt u op 'Ga door' in Mac OS X-installatie op afstand.
- 10 Klik op uw MacBook Air op de knop met de pijl onder het symbool van de installatieschijf en voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als u Mac OS X opnieuw wilt installeren, gaat u naar “De bij de MacBook Air geleverde software opnieuw installeren” op pagina 51.
 - Als u uw wachtwoord vergeten bent en dit opnieuw wilt instellen, gaat u naar “Uw wachtwoord opnieuw instellen” op pagina 53.
 - Als u Schijfhelpprogramma wilt uitvoeren, gaat u naar “Schijfhelpprogramma gebruiken” op pagina 53.

De bij de MacBook Air geleverde software opnieuw installeren

Met de software-installatieschijven die bij de computer zijn geleverd kunt u Mac OS X en de meegeleverde programma's opnieuw installeren. Gebruik de Mac OS X-installatie-dvd om Mac OS X opnieuw te installeren. U kunt 'Archiveer en installeer' kiezen om de bestaande bestanden en instellingen te bewaren, of 'Wis en installeer' om alle gegevens te wissen.

Belangrijk: Als u de meegeleverde programma's opnieuw wilt installeren, gebruikt u Dvd- of cd-delings met de programma-installatie-dvd. Raadpleeg "Dvd- of cd-delings configureren" op pagina 16.

Voordat u Mac OS X installeert:

- 1 Maak een reservekopie van alle belangrijke bestanden.

Apple raadt aan om een reservekopie van de gegevens op de harde schijf te maken voordat u software herstelt. U doet dit door de MacBook Air SuperDrive aan te sluiten en alle belangrijke gegevens op dvd's of cd's te branden. U kunt ook een externe harde schijf aansluiten op de USB-poort van uw MacBook Air. Apple is niet verantwoordelijk voor gegevens die verloren zijn gegaan.

- 2 Zorg ervoor dat de lichtnetadapter is aangesloten op de computer en op het stopcontact.

Mac OS X installeren vanaf een gekoppelde computer

- 1 Volg de instructies voor het gebruik van Mac OS X-installatie op afstand, die beginnen op pagina 50.
- 2 Klik op 'Ga door' in Mac OS X-installatie op afstand.

Tijdens de installatie worden er statusberichten op het scherm van de andere computer weergegeven.

- 3 Klik op 'Aangepast' als u zelf wilt kiezen wat u wilt installeren, of klik op 'Installeer' om een standaardinstallatie uit te voeren.
- 4 Selecteer uw MacBook Air als de doelschijf voor de installatie en volg de instructies op het scherm.

Opmerking: Als u de oorspronkelijke, in de fabriek op de computer geïnstalleerde software wilt herstellen, klikt u in het paneel 'Doelvolumes selecteren' van het

installatieprogramma op 'Opties' en selecteert u vervolgens de optie 'Wis en installeer'. Met deze optie wordt de harde schijf van de MacBook Air gewist. Maak daarom eerst een reservekopie van alle belangrijke gegevens. Als u deze optie kiest, moet u 'Dvd- of cd-deling' en de programma-installatie-dvd gebruiken om de meegeleverde programma's opnieuw te installeren.

- 5 Klik op 'OK' in Mac OS X-installatie op afstand, wacht tot de installatie is voltooid en klik op 'Stop' om Mac OS X-installatie op afstand te sluiten.

Uw wachtwoord opnieuw instellen

U kunt het beheerderswachtwoord en de wachtwoorden van alle andere accounts opnieuw instellen.

Uw wachtwoord opnieuw instellen als u een gekoppelde computer en Mac OS X-installatie op afstand gebruikt

- 1 Volg de instructies voor het gebruik van Mac OS X-installatie op afstand, die beginnen op pagina 50.
- 2 Klik op 'Ga door' in Mac OS X-installatie op afstand.
- 3 Kies op uw MacBook Air 'Hulpprogramma's' > 'Stel wachtwoord opnieuw in' uit de menubalk en volg de instructies op het scherm. Stop het Mac OS X-installatieprogramma als u klaar bent.
- 4 Klik op de andere computer op 'Stop' om te stoppen met Mac OS X-installatie op afstand.

Schijfhulpprogramma gebruiken

Als u de harde schijf van uw MacBook Air wilt herstellen, controleren of wissen, gebruikt u Schijfhulpprogramma door de optische-schijfeenheid van een andere computer te delen.

Schijfhelpprogramma gebruiken vanaf een gekoppelde computer

- 1 Volg de instructies voor het gebruik van Mac OS X-installatie op afstand, die beginnen op pagina 50.
- 2 Klik op 'Ga door' in Mac OS X-installatie op afstand.
- 3 Kies op uw MacBook Air 'Installatieprogramma' > 'Open Schijfhelpprogramma' en volg de instructies in het paneel 'Schijf-EHBO' om na te gaan of Schijfhelpprogramma de schijf kan herstellen. Stop het Mac OS X-installatieprogramma op uw MacBook Air als u klaar bent.
- 4 Klik op de andere computer op 'Stop' om te stoppen met Mac OS X-installatie op afstand.

Als dit niet helpt, kunt u proberen om de systeemsoftware opnieuw te installeren. Raadpleeg het gedeelte "De bij de MacBook Air geleverde software opnieuw installeren" op pagina 51 voor meer informatie.

Software opnieuw installeren met de MacBook Air SuperDrive Mac OS X en de bij de MacBook Air geleverde programma's opnieuw installeren met behulp van een MacBook Air SuperDrive

- 1 Sluit de MacBook Air SuperDrive op de MacBook Air aan en plaats de Mac OS X-installatie-dvd om Mac OS X te installeren of de programma-installatie-dvd om de meegeleverde programma's te installeren.
- 2 Om Mac OS X te installeren, klikt u dubbel op 'Install Mac OS X'. Om programma's te installeren, klikt u dubbel op 'Install Bundled Software'.
- 3 Selecteer uw MacBook Air als de doelschijf voor de installatie en volg de instructies op het scherm.

Opmerking: als u de oorspronkelijke, in de fabriek op de computer geïnstalleerde software wilt herstellen, klikt u in het paneel 'Doelvolume selecteren' van het installatieprogramma op 'Opties' en selecteert u vervolgens de optie 'Wis en installeer'.

Uw wachtwoord opnieuw instellen als u een MacBook Air SuperDrive gebruikt

- 1 Sluit de MacBook Air SuperDrive op de MacBook Air aan en plaats de Mac OS X-installatie-dvd.
- 2 Start uw MacBook Air opnieuw op en houd de C-toets ingedrukt tijdens het opstarten.
- 3 Kies in de menubalk 'Hulpprogramma's' > 'Stel wachtwoord opnieuw in'. Volg de instructies op het scherm.

Schijfhulpprogramma gebruiken als u een MacBook Air SuperDrive gebruikt

- 1 Sluit de MacBook Air SuperDrive op de MacBook Air aan en plaats de Mac OS X-installatie-dvd.
- 2 Start uw MacBook Air opnieuw op en houd de C-toets ingedrukt tijdens het opstarten.
- 3 Kies 'Installatieprogramma' > 'Open Schijfhulpprogramma'. Wacht tot Schijfhulpprogramma is geopend en volg de instructies in het paneel 'Schijf-EHBO'.

Problemen met de draadloze communicatie via AirPort Extreme

Als u problemen ondervindt met AirPort Extreme, kunt u het volgende doen:

- Controleer of de computer of het netwerk waarmee u een verbinding tot stand wilt brengen, actief is en over een basisstation beschikt.
- Controleer of u de software op de juiste manier hebt geconfigureerd volgens de instructies die u bij het basisstation of toegangspunt hebt ontvangen.

- Zorg ervoor dat u zich binnen het bereik van de andere computer of het netwerk bevindt. Elektronische apparaten of metalen voorwerpen kunnen interferentie veroorzaken met draadloze communicatie, waardoor het bereik kan afnemen. De ontvangst wordt soms beter wanneer de computer wordt verplaatst of gedraaid.
- Controleer het AirPort-statussymbool (📶) in de menubalk. De signaalsterkte wordt aangegeven met maximaal vier balkjes. Als het signaal zwak is, zet u de computer op een andere plaats neer.
- Raadpleeg AirPort Help (kies in de menubalk 'Help' > 'Mac Help' en kies vervolgens 'Bibliotheek' > 'AirPort Help'), of raadpleeg de handleiding bij het draadloze apparaat voor meer informatie.

Problemen met de internetverbinding

Met behulp van de netwerkconfiguratie-assistent die op de MacBook Air is geïnstalleerd, kunt u de internetverbinding configureren. Open Systeemvoorkeuren en klik op 'Netwerk'. Klik op de knop 'Help' om de netwerkconfiguratie-assistent te openen.

Gebruik de diagnostische netwerkinfo als er zich problemen voordoen met uw internetverbinding.

Diagnostische netwerkinfo gebruiken

- 1 Kies 'Apple' (🍏) > 'Systeemvoorkeuren'.
- 2 Klik op 'Netwerk' en vervolgens op 'Help'.
- 3 Klik op 'Diagnostische info' om Diagnostische netwerkinfo te openen.
- 4 Volg de instructies op het scherm.

Als u het probleem niet kunt oplossen met Diagnostische netwerkinfo, is er mogelijk een probleem met de internetaanbieder waarmee u verbinding probeert te maken, met een extern apparaat dat u gebruikt voor verbindingen met uw internetaanbieder, of met de server die u probeert te bereiken.

Als twee of meer computers gebruikmaken van dezelfde internetverbinding, controleert u of het draadloze netwerk correct is geconfigureerd. Hiervoor moet u weten of uw internetaanbieder één of meerdere (een voor elke computer) IP-adressen verstrekt.

Als u slechts één IP-adres hebt, moet u een router hebben die het delen van één IP-adres door meerdere computers mogelijk maakt. Dit wordt wel NAT (Network Address Translation) of "IP masquerading" genoemd. U moet de configuratiegegevens controleren aan de hand van de documentatie die bij de router is geleverd of door contact op te nemen met degene die het netwerk heeft geconfigureerd. Met een AirPort-basisstation kunt u één IP-adres delen met meerdere computers. Raadpleeg Mac Help of de AirPort-website van Apple op www.apple.com/nl/support/airport voor meer informatie over het gebruik van een AirPort-basisstation.

Als u het probleem met behulp van de bovengenoemde stappen niet kunt oplossen, neemt u contact op met uw internetaanbieder of netwerkbeheerder.

De software up-to-date houden

Als u verbinding met het internet maakt, kunt u de meest recente gratis software-updates, besturingsbestanden en andere Apple uitbreidingen automatisch downloaden en installeren.

Wanneer u verbinding met het internet hebt, zoekt Software-update op de internetservers van Apple naar eventuele updates voor uw computer. U kunt ook een schema instellen, zodat de MacBook Air regelmatig naar updates zoekt die u vervolgens kunt downloaden en installeren.

Zoeken naar software-updates

- 1 Open Systeemvoorkeuren.
- 2 Klik op 'Software-update' en volg de instructies op het scherm.
 - Zoek in Mac Help op "software-update" als u meer wilt weten over updates.
 - Ga naar www.apple.com/nl/macosex voor de meest recente informatie over Mac OS X.

Meer informatie, service en ondersteuning

De MacBook Air heeft geen onderdelen die u zelf kunt vervangen. Als aan de MacBook Air onderhoud moet worden uitgevoerd, brengt u de computer naar een door Apple erkende serviceaanbieder of neemt u contact op met Apple. Meer informatie over de MacBook Air is beschikbaar op het internet, via Mac Help, Systeemprofiel en Apple Hardware Test.

Informatie op het internet

Raadpleeg de website www.apple.com/nl/support voor informatie over service en ondersteuning via het internet. Kies uw land uit het venstermenu. U kunt de AppleCare Knowledge Base doorzoeken, software-updates zoeken en adviezen vinden op de discussieforums van Apple.

Help

U kunt antwoorden op veel vragen vinden in Mac Help. De Help bevat bovendien instructies en informatie over het oplossen van problemen. Kies 'Help' > 'Mac Help'.

Systeemprofiel

Als u informatie over de MacBook Air zoekt, gebruikt u Systeemprofiel. Systeemprofiel toont u de geïnstalleerde hardware en software, het serienummer, de versie van het besturingssysteem, de hoeveelheid geïnstalleerd geheugen en nog veel meer. Om Systeemprofiel te openen, kiest u in de menubalk 'Apple' (🍏) > 'Over deze Mac' en klikt u op 'Meer info'.

Service en ondersteuning via AppleCare

Bij de MacBook Air krijgt u 90 dagen technische ondersteuning en één jaar garantie voor hardwarereparaties bij een door Apple erkend reparatiecentrum, zoals een erkende serviceaanbieder (AASP). U kunt deze garantie uitbreiden met behulp van het AppleCare Protection Plan. Raadpleeg voor informatie de website www.apple.com/nl/support/products of ga naar de website van uw land (zie tabel verderop).

Als u hulp nodig hebt, kan een medewerker van AppleCare u telefonisch terzijde staan bij het installeren en openen van programma's en het oplossen van veelvoorkomende problemen. Neem contact op met een ondersteuningscentrum in uw omgeving. (Ondersteuning gedurende de eerste 90 dagen is gratis.) Zorg dat u de aankoopdatum en het serienummer van de MacBook Air bij de hand hebt voordat u belt.

De 90 dagen gratis telefonische ondersteuning is van kracht vanaf de datum van aankoop. Mogelijk moet u betalen voor de telefoonkosten.

Land	Telefoonnummer	Website
België (Vlaams)	1-800-275-2273	www.apple.com/benl/support
Denemarken	+45 70 10 20 07	www.apple.com/dk/support
Finland	1-800-263-3394	www.apple.com/fi/support
Nederland	+31 0900 7777 703	www.apple.com/nl/support
Noorwegen	00800-7666-7666	www.apple.com/no/support
Zweden	+46 0771 199 519	www.apple.com/se/support


Telefoonnummers kunnen tussentijds worden gewijzigd en er kunnen lokale en internationale beltarieven van toepassing zijn. Een volledige lijst is beschikbaar op deze website:

www.apple.com/contact/phone_contacts.html

De locatie van het serienummer van de computer

U kunt het serienummer van de computer op een van de volgende manieren achterhalen:

- Houd de MacBook Air met de onderzijde naar boven. Het serienummer is in de buurt van het scharnier in de behuizing gegraveerd.

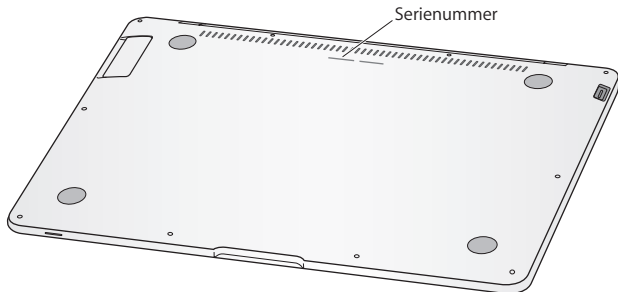

- Kies 'Apple' (🍏) > 'Over deze Mac' en klik op het versienummer onder "Mac OS X" om achtereenvolgens het Mac OS X-versienummer, de buildversie en het serienummer van de computer weer te geven.
- Open Systeemprofiel (in /Programma's/Hulpprogramma's/) en klik op 'Hardware'.

4

Belangrijke informatie

www.apple.com/nl/environment

Mac Help  ergonomie

Volg voor uw eigen veiligheid en ter bescherming van de apparatuur deze aanwijzingen voor het schoonmaken van de MacBook Air en het omgaan met de computer. Zorg dat u deze informatie altijd binnen handbereik hebt.

Belangrijke veiligheidsinformatie

WAARSCHUWING: het negeren van deze veiligheidsinstructies kan brand, elektrische schokken of andere verwondingen of schade tot gevolg hebben.

Correct omgaan met de Mac Book Plaats de MacBook Air op een stabiel werkoppervlak en zorg ervoor dat er voldoende lucht onder en rond de computer kan stromen. Gebruik de MacBook Air niet wanneer deze op een kussen of ander zacht materiaal staat. Hierdoor kunnen de ventilatieopeningen worden geblokkeerd. Leg nooit iets op het toetsenbord als u de computer gebruikt. Steek geen voorwerpen in de ventilatieopeningen.

De onderkant van de MacBook Air kan erg warm worden bij normaal gebruik. Als u de MacBook Air op uw schoot hebt en de computer te warm wordt, moet u de MacBook op een stabiel werkoppervlak zetten.

Water en vochtige locaties Plaats geen dranken naast of op de computer en houd de computer uit de buurt van wastafels, baden, douchecellen, enzovoort. Gebruik de computer niet in vochtige weersomstandigheden, zoals regen, sneeuw of mist.

De MagSafe-lichtnetadapter van 45 W Zorg dat de wisselstroomstekker of het netsnoer volledig in de lichtnetadapter is geplaatst en dat de pinnen op de wisselstroomstekker volledig zijn uitgeklaapt voordat u de adapter op een stopcontact aansluit. Gebruik alleen de lichtnetadapter die bij de MacBook Air is geleverd of een door Apple goedgekeurde lichtnetadapter die compatibel is met dit product. Het netsnoer is geschikt voor een geaarde verbinding. De lichtnetadapter kan erg warm worden bij normaal gebruik. Sluit de lichtnetadapter altijd rechtstreeks aan op een stopcontact of plaats deze op de grond in een goed geventileerde omgeving.

Haal de lichtnetadapter uit het stopcontact en verwijder alle overige kabels als zich een van de volgende situaties voordoet:

- U wilt de behuizing schoonmaken (doe dit altijd volgens de methode die wordt beschreven op pagina 68)
- Het netsnoer is gerafeld of anderszins beschadigd
- De MacBook Air of de lichtnetadapter is blootgesteld aan regen, overmatige vochtigheid of een vloeistof die in de behuizing is gemorst
- De MacBook Air of de lichtnetadapter is gevallen, de behuizing is beschadigd of u vermoedt dat onderhoud of reparatie nodig is

De poort voor de MagSafe-lichtnetadapter bevat een magneet die ervoor kan zorgen dat gegevens op creditcards, iPods of andere apparaten worden gewist. Plaats deze objecten en andere materialen die gevoelig zijn voor magnetische velden niet binnen 25 mm van deze poort om te voorkomen dat uw gegevens worden gewist.

Als er stof in de poort voor de MagSafe-lichtnetadapter komt, kunt u dit voorzichtig verwijderen met een droog wattenstaafje.

De batterij Gebruik de batterij niet langer als de MacBook Air is gevallen of als de batterij is ingedeukt, verbogen, vervormd of beschadigd. Stel de batterij niet bloot aan temperaturen hoger dan 100° C. Haal de batterij niet uit uw MacBook Air. De batterij kan alleen worden vervangen door een door Apple erkende serviceaanbieder.

Gehoorschade Als oordopjes of koptelefoons met een hoog volume worden gebruikt, kan permanente schade aan het gehoor optreden. Als u langere tijd naar geluid met een hoog volume luistert, kunt u hieraan wennen. Hierdoor lijkt het alsof het volume op een normaal niveau is afgesteld, maar kan uw gehoor toch worden beschadigd. Als u een piepend of fluitend geluid in uw oren hoort of als gesprekken dof klinken, mag u de koptelefoon niet langer gebruiken en moet u uw gehoor laten controleren. Hoe harder het geluid, hoe minder tijd nodig is om uw gehoor aan te tasten. Gehoorexperts raden u aan uw gehoor op de volgende manieren te beschermen:

- Beperk de tijd dat u oordopjes of een koptelefoon met een hoog volume gebruikt.
- Zet het geluid niet harder om rumoerige omgevingsgeluiden naar de achtergrond te drukken.
- Zet het volume lager als u mensen om u heen niet kunt horen spreken.

Risicovolle activiteiten Deze computer is niet bedoeld voor gebruik in de bediening van nucleaire installaties, de besturing van luchtvaartuigen, communicatiesystemen of luchtverkeersleidingssystemen, of in andere situaties waarin problemen met het gebruik van de computer kunnen leiden tot de dood, persoonlijk letsel of ernstige schade aan zaken of het milieu.

Belangrijke informatie over het omgaan met de computer

ATTENTIE: het negeren van de volgende instructies kan schade aan de MacBook Air of andere eigendommen tot gevolg hebben.

De MacBook Air vervoeren Als u de MacBook Air in een tas of koffer vervoert, moet u erop letten dat zich hierin geen losse voorwerpen (zoals paperclips of munten) bevinden die via een opening (zoals een ventilatieopening) in de computer terecht kunnen komen of in een poort klem kunnen komen te zitten. Bovendien moet u voorwerpen die gevoelig zijn voor magnetische velden uit de buurt van de poort voor de MagSafe-lichtnetadapter houden.

Connectors en poorten gebruiken Sluit een connector nooit met geweld op een poort aan. Controleer als u een apparaat aansluit of de poort stofvrij is, of de connector past bij de poort en of u de connector in de juiste richting ten opzichte van de poort hebt geplaatst.

De MacBook Air opbergen Als u de MacBook Air voor langere tijd wilt opbergen, legt u deze op een koele plek (de ideale temperatuur is 22 °C) en ontlad u de batterij tot ongeveer 50 procent. Wanneer u de computer langer dan vijf maanden wilt opbergen, ontlad u de batterij tot ongeveer 50 procent. Om de capaciteit van de batterij te behouden, laadt u de batterij ongeveer om de zes maanden op tot 50 procent.

De MacBook Air schoonmaken Schakel de MacBook Air uit en koppel de lichtnetadapter los voordat u de buitenzijde en de onderdelen van de computer gaat schoonmaken. Gebruik vervolgens een vochtige, zachte, pluisvrije doek om de buitenzijde van de computer te reinigen. Zorg dat er geen vocht in de behuizing terecht komt. Spuit nooit vloeistof rechtstreeks op de computer. Gebruik geen spuitbussen, oplosmiddelen of schuurmiddelen die de buitenste laag van de behuizing zouden kunnen beschadigen.



Het beeldscherm van de MacBook Air schoonmaken Schakel de MacBook Air uit en koppel de lichtnetadapter los voordat u het beeldscherm van de MacBook Air gaat schoonmaken. Gebruik vervolgens het bij de MacBook Air geleverde reinigingsdoekje om het scherm te reinigen. U kunt het doekje eventueel vochtig maken met wat water. Spuit nooit vloeistof rechtstreeks op het scherm.

Ergonomische tips


Hieronder volgen enkele tips voor het creëren van een gezonde werkomgeving.

Toetsenbord en trackpad


Houd uw schouders ontspannen wanneer u het toetsenbord en trackpad gebruikt. Zorg dat uw boven- en onderarm een bijna rechte hoek vormen en dat uw hand en pols in een vrijwel rechte lijn liggen.



Sla de toetsen op het toetsenbord licht aan en houd uw handen en vingers ontspannen wanneer u het toetsenbord en het trackpad bedient. Vouw uw duimen niet onder uw handpalmen.



Zo



Niet zo

Verander tijdens het werken regelmatig de positie van uw handen om vermoeidheid te voorkomen. Als u intensief met een computer werkt en weinig pauzes inlast, kunt u na verloop van tijd last krijgen van uw armen, polsen of handen. Raadpleeg een arts als u merkt dat u last krijgt van chronische pijn in armen, polsen of handen.

Externe muis

Als u een externe muis gebruikt, plaatst u deze op dezelfde hoogte als het toetsenbord. Zorg dat u voldoende ruimte hebt om de muis te bedienen.

Stoel

Ideaal is een verstelbare stoel die veel steun biedt. Stel de hoogte van de stoel zo in dat uw bovenbenen horizontaal zijn en uw voeten plat op de vloer rusten. De rugleuning van de stoel moet veel steun bieden aan de onderrug. Volg de instructies van de fabrikant voor de juiste afstelling van de rugleuning.

Het is mogelijk dat u uw stoel in hoogte moet verstellen om uw onderarm en hand in de juiste stand ten opzichte van het toetsenbord te brengen. Als het hierdoor niet meer mogelijk is om uw voeten plat op de vloer te laten rusten, kunt u een voetenbankje gebruiken. U kunt, indien mogelijk, natuurlijk ook het werkblad verlagen. Een andere mogelijkheid is het gebruik van een bureau met een apart verstelbaar segment voor het toetsenbord.

Intern beeldscherm

Stel de hoek van het beeldscherm zo in dat verlichting en ramen er zo min mogelijk in worden weerspiegeld. Oefen geen druk op uit het beeldscherm als u weerstand voelt. Het beeldscherm kan niet verder dan 125 graden worden geopend.

Wanneer u de computer in verschillende werkruimten gebruikt, kunt u de helderheid van het beeldscherm aanpassen aan het licht in de werkruimte.

Meer ergonomische tips vindt u op het web:

www.apple.com/nl/about/ergonomics

Apple en het milieu

Apple Inc. probeert zoveel mogelijk schadelijke gevolgen voor het milieu door Apple activiteiten en producten te beperken.

Meer informatie vindt u op het web:

www.apple.com/nl/environment

Regulatory Compliance Information

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or television reception is suspected.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes: (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Radio and Television Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple's instructions—it may cause interference with radio and television reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or television reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the television or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the television or radio.
- Move the computer farther away from the television or radio.
- Plug the computer in to an outlet that is on a different circuit from the television or radio. (That is, make certain the computer and the television or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple Authorized Service Provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or consult an experienced radio/television technician for additional suggestions.

Important: Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product has demonstrated EMC compliance under conditions that included the use of compliant peripheral devices and shielded cables (including Ethernet network cables) between system components. It is important that you use compliant peripheral devices and shielded cables between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, television sets, and other electronic devices.

Responsible party (contact for FCC matters only):

Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop M/S 26-A
Cupertino, CA 95014-2084

Wireless Radio Use

This device is restricted to indoor use when operating in the 5.15 to 5.25 GHz frequency band.

Cet appareil doit être utilisé à l'intérieur.

Exposure to Radio Frequency Energy

The radiated output power of the AirPort Extreme technology is below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, it is advised to use the wireless equipment in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

FCC Bluetooth Wireless Compliance

The antenna used with this transmitter must not be colocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter subject to the conditions of the FCC Grant.

Bluetooth Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Industry Canada Statement

Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. This device complies with RSS 210 of Industry Canada.

Europa: EU-conformiteitsverklaring

Raadpleeg www.apple.com/nl/euro/compliance

Korea Warning Statements

“당해 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음”
“이 기기는 인명안전과 관련된 서비스에 사용할 수 없습니다.”

B급 기기(가정용 방송통신기기)

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Singapore Wireless Certification

Complies with
IDA Standards
DB00063

Taiwan Wireless Statements

無線設備的警告聲明

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

如有這 頻率:

於 5.25GHz 至 5.35GHz 區域內操作之
無線設備的警告聲明

工作頻率 5.250 ~ 5.350GHz 該頻段限於室內使用。

Taiwan Class B Statement

Class B 設備的警告聲明
NIL

Russia



ME67

VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

Informatie over externe USB-modems

Als u de MacBook Air op een telefoonlijn aansluit via een externe USB-modem, raadpleegt u de informatie over het gebruik van telefoonlijnen in de handleiding bij de modem.

ENERGY STAR® Compliance



As an ENERGY STAR® partner, Apple has determined that standard configurations of this product meet the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency. The ENERGY STAR® program is a partnership with electronic equipment manufacturers to promote energy-efficient products. Reducing energy consumption of products saves money and helps conserve valuable resources.

This computer is shipped with power management enabled with the computer set to sleep after 10 minutes of user inactivity. To wake your computer, click the mouse or trackpad button or press any key on the keyboard.

For more information about ENERGY STAR®, visit: www.energystar.gov

中国

有毒或 有害物质	零部件				
	电路板	显示屏	电池组	附件	电源 适配器
铅 (Pb)	X	X	X	X	X
汞 (Hg)	O	O	O	O	O
镉 (Cd)	O	O	O	O	O
六价铬 (Cr, VI)	O	O	O	O	O
多溴联苯 (PBB)	O	O	O	O	O
多溴二苯醚 (PBDE)	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T 11364-2006 和相关的中国政府法规，本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。

Inzameling en recycling



Dit symbool geeft aan dat u zich volgens de geldende regelgeving van dit product moet ontdoen. Wanneer dit product niet meer bruikbaar is, neemt u contact op met Apple of de lokale instanties voor meer informatie over recycling.

Ga voor meer informatie over het recyclingprogramma van Apple naar www.apple.com/nl/environment/recycling.

Gebruikte batterijen

U moet zich volgens de in uw woonplaats geldende richtlijnen of regelgeving van batterijen ontdoen.

Nederland: gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.



Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Taiwan:



廢電池請回收

Europese Unie — Gescheiden inzameling:



Bovenstaand symbool geeft aan dat dit product volgens de lokale regelgeving niet samen met huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Wanneer dit product niet meer bruikbaar is, brengt u het naar een hiertoe door de lokale autoriteiten aangewezen inzamelingspunt. Sommige inzamelingspunten vragen hiervoor geen vergoeding. Het apart inzamelen en recyclen van uw product betekent dat natuurlijke hulpbronnen niet onnodig worden aangesproken en dat het product zodanig wordt gerecycled dat het milieu en de gezondheid van de mens worden beschermd.

 Apple Inc.

© 2008 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden.

Volgens de auteursrechtelijke bepalingen mag deze handleiding niet zonder schriftelijke toestemming van Apple geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd.

Deze handleiding is met uiterste zorg samengesteld. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- of typefouten.

Apple

1 Infinite Loop

Cupertino, CA 95014-2084

408-996-1010

www.apple.com

Apple, het Apple logo, AirPort, AirPort Extreme, Cover Flow, Exposé, GarageBand, iCal, iChat, iLife, iMovie, iPhoto, iPod, iSight, iTunes, Keynote, Mac, MacBook, Macintosh, Mac OS, MagSafe, Photo Booth en SuperDrive zijn handelsmerken van Apple Inc., die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en anderen landen.

Finder, iWeb, MacBook Air, Multi-Touch, Spotlight en Time Machine zijn handelsmerken van Apple Inc.

AppleCare, Apple Store en iTunes Store zijn dienstmerken van Apple Inc., die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

ENERGY STAR® is een handelsmerk dat is gedeponeerd in de Verenigde Staten.

Intel, Intel Core en Xeon zijn handelsmerken van Intel Corp. in de Verenigde Staten en andere landen.

Het woordmerk Bluetooth® en de Bluetooth-logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Elk gebruik hiervan door Apple Inc. valt onder de licentiebepalingen.

Andere in deze handleiding genoemde bedrijfs- of productnamen zijn handelsmerken van de desbetreffende bedrijven. Producten van andere fabrikanten worden alleen genoemd ter informatie. Dit betekent niet dat deze producten door Apple worden aanbevolen of door Apple zijn goedgekeurd. Apple aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de betrouwbaarheid van deze producten. Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. Confidential Unpublished Works, © 1992–1997 Dolby Laboratories, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Het product dat in deze handleiding wordt beschreven, bevat technologie voor auteursrechtenbescherming waarop bepaalde Amerikaanse patenten en andere intellectuele eigendomsrechten van Macrovision Corporation en anderen van toepassing zijn. Het gebruik van deze technologie voor auteursrechtenbescherming moet worden goedgekeurd door Macrovision Corporation en is uitsluitend bedoeld voor thuisgebruik en andere toepassingen met een beperkt aantal kijkers, tenzij anders overeengekomen met Macrovision Corporation. Het is niet toegestaan deze technologie te decompileren of van ontwerp te herleiden.

Voor patentnummers 4.631.603, 4.577.216, 4.819.098 en 4.907.093 is in de Verenigde Staten licentie verleend voor gebruik met een beperkt aantal kijkers.

Gelijktijdig gepubliceerd in de Verenigde Staten en Canada.